

Features


- Acrylic and reinforced with fiberglass
- Drop-in
- Includes pop-up drain and overflow
- Adjustable feet
- Coordinates with Presqu'ile suite
- 1850 x 900 x 540 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2
- IAPMO/UPC
- TIS 2141-2546

PLAIN BATH K-6060X

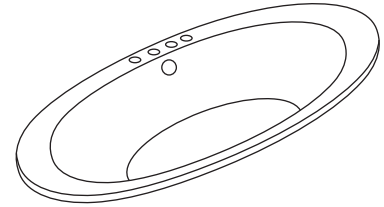

Technical Information

Fixture:	
Basin area:	
Basin area bottom	1018 x 536 mm
Basin area top	1500 x 696 mm
To overflow:	
Water depth	321 mm
Capacity	200 liters
Drain hole	ø38 mm (1-1/2")
Overflow hole	ø52 mm
Weight	25 kg
*Approximate measurements for comparison only.	

Installation Notes


Install this product according to the installation guide. Floor support under bath must provide for a minimum of 390 kg/square meter loading. This bath is designed for drop-in installation only.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-6060X	Presqu'ile plain bath	0: White

Dimensions are approximate.

Unit: mm

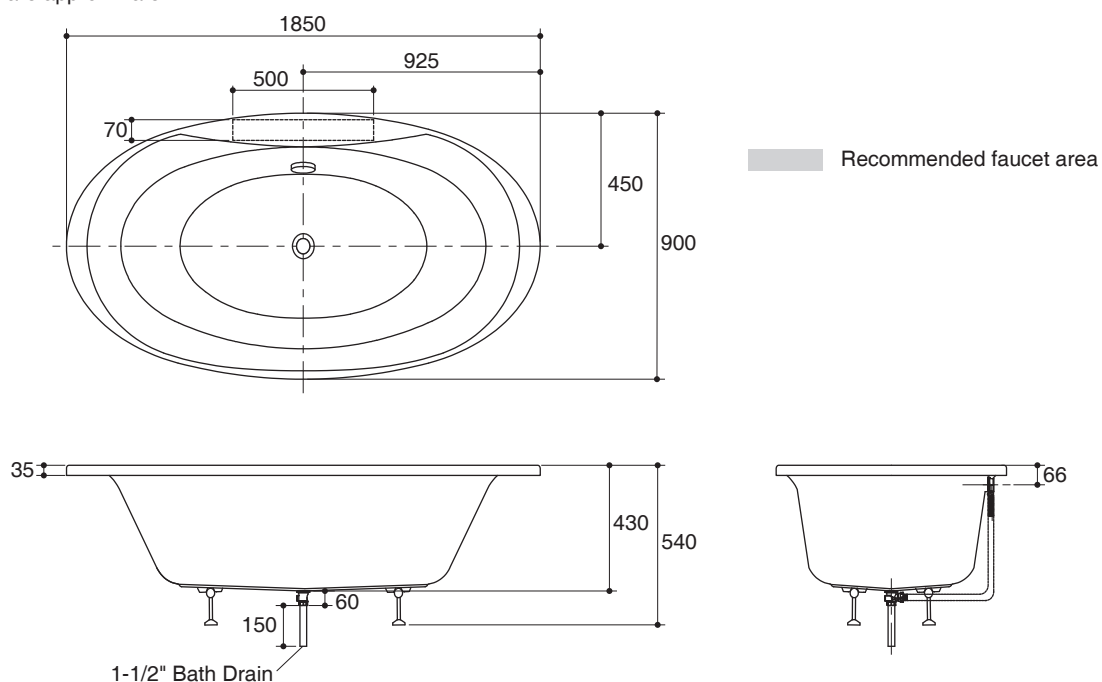

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram


คุณลักษณะ

- อะครีลิกเสริมใยแก้ว
- แบบฝัง
- พร้อมสะดืออ่างแบบบ๊อบอัพและท่อน้ำล้น
- ขาตั้งปรับระดับได้
- เหมาะสำหรับชุดเพอร์สคิวิล์
- 1850 x 900 x 540 มม.

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ANSI Z124.1.2
- IAPMO/UPC
- มอก. 2141-2546

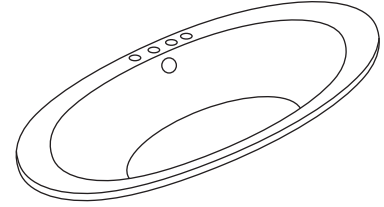

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ่างอาบน้ำ	
พื้นที่ด้านล่าง	1018 x 536 มม.
พื้นที่ด้านบน	1500 x 696 มม.
ถึงระดับน้ำล้น:	
ระดับน้ำลึก	321 มม.
ความจุน้ำ	200 ลิตร
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø38 มม. (1-1/2")
ขนาดรูน้ำล้น	Ø52 มม.
น้ำหนัก	25 กก.
*ระยะค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น	


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง
พื้นที่ที่รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 390 กก./ตร.ม.
อ่างอาบน้ำถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังเท่านั้น


รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-6060X	อ่างอาบน้ำอะครีลิก รุ่นเพอร์สคิวิล์	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

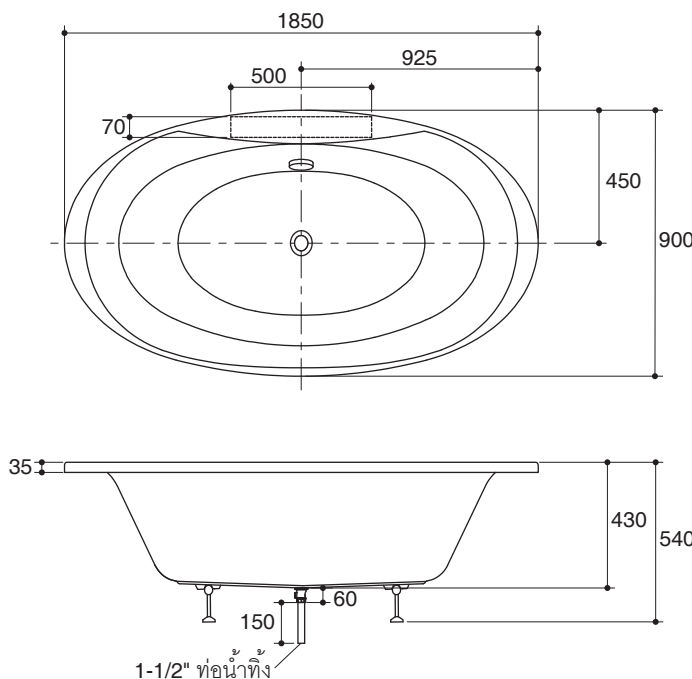

พื้นที่แนะนำสำหรับติดตั้งก๊อกน้ำ

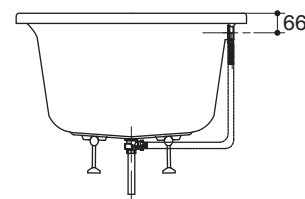

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์