

Features

- Vitreous china
- Elongated bowl
- Includes seat
- Includes polished chrome trip lever
- Siphonic flushing system
- 6 liter per flush
- 305 mm rough-in for S-trap
- 760 x 450 x 750 mm

TWO-PIECE TOILET WITH SEAT K-2960X



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- TIS 792-2554

Technical Information

Fixture:	
Configuration	two-piece, elongated
Water per flush	6 liter
Passageway	51 mm
Water area	235 x 180 mm
Water depth from rim	158 mm
Seat post hole centers	140 mm

Included Components:	
Bowl	K-18824X
Tank	K-12363X-LT
Tank cover	1060690-SP
Elongated seat	K-2655K

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-2960X	Neptune two-piece toilet, S-trap with seat	WK: Diamond White

Dimensions are approximate.

Unit: mm

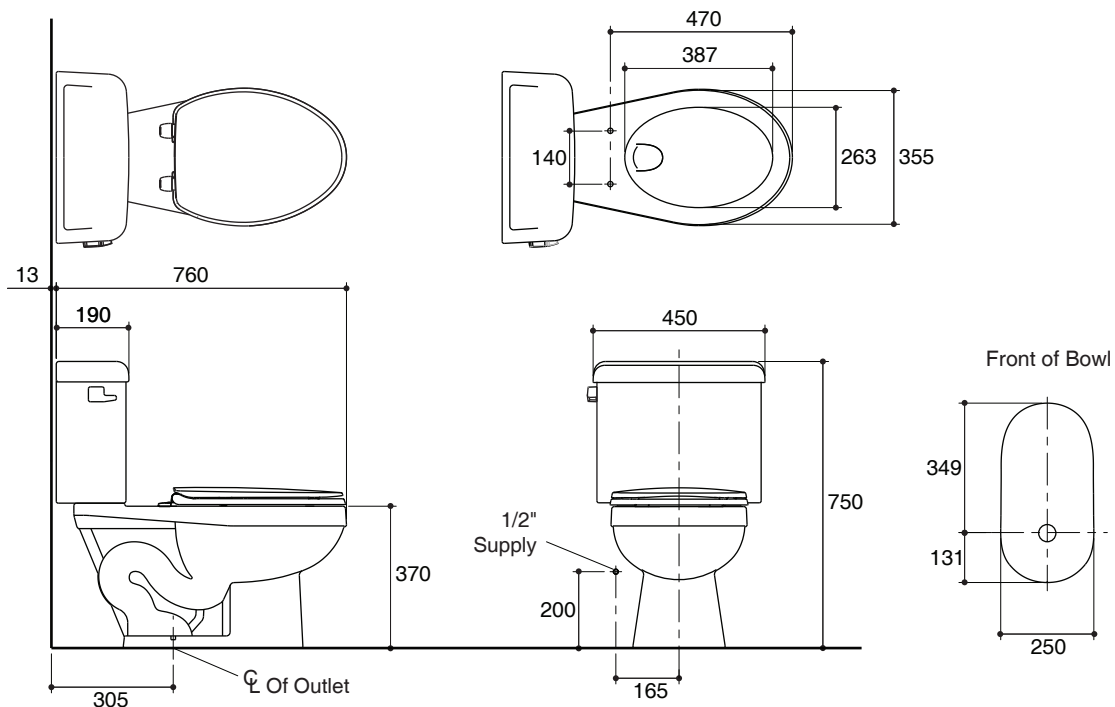

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

สุขภัณฑ์สองชิ้นพร้อมฝารองนั่ง K-2960X

คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- พร้อมฝารองนั่ง
- พร้อมก้านกดชำระสีโครเมียม
- ระบบชำระล้างแบบไฮไฟนิก
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 6 ลิตร
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น
- 760 x 450 x 750 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- มอก. 792-2554



ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ลักษณะ	สุขภัณฑ์สองชิ้น, หน้ายาว
การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	6 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	51 มม.
ผิวหน้าน้ำ	235 x 180 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้าน้ำ	158 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึดฝารองนั่ง	140 มม.

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
โถสุขภัณฑ์	K-18824X
ถังพักน้ำ	K-12363X-LT
ฝาปิดถังพักน้ำ	1060690-SP
ฝารองนั่งหน้ายาว	K-2655K

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-2960X	สุขภัณฑ์สองชิ้นแบบท่อน้ำทิ้งลงพื้น รุ่น เนปจูน พร้อมฝารองนั่ง	WK: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

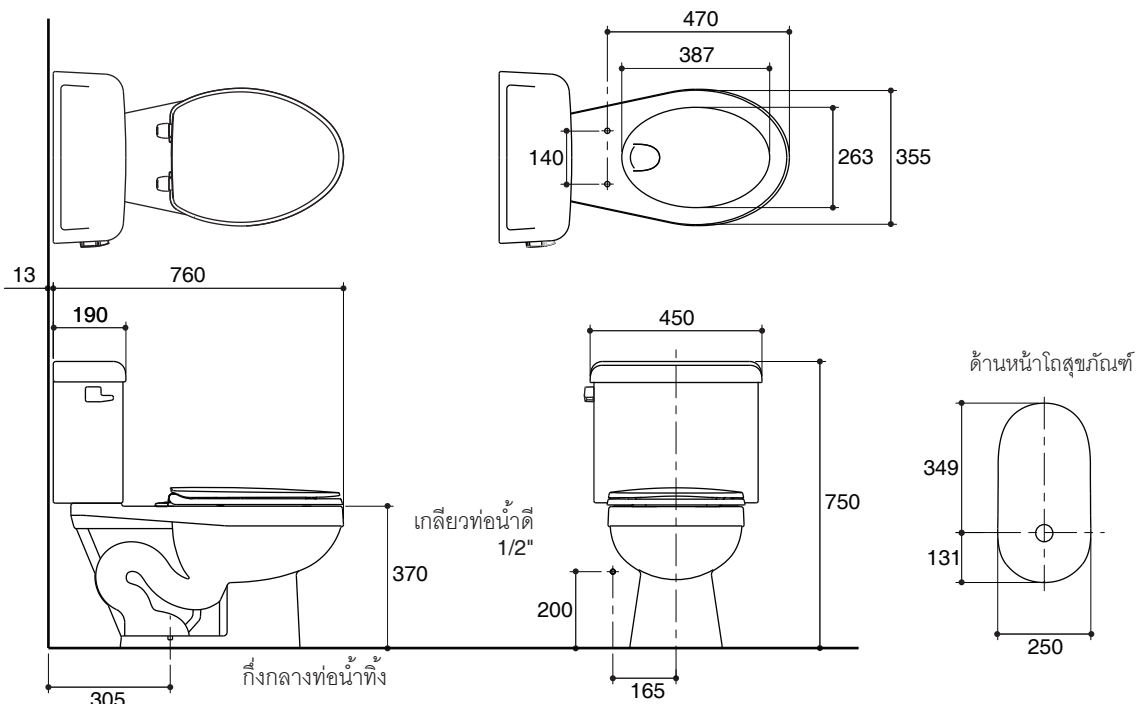

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์