


Features

- Vitreous china
- Elongated bowl
- Includes gentle closing seat
- Includes polished chrome trip lever
- Wash down flushing system
- 3/6 liter per flush
- 305 mm rough-in for S-trap
- 720 x 405 x 694 mm

ONE-PIECE TOILET WITH SEAT K-12411X

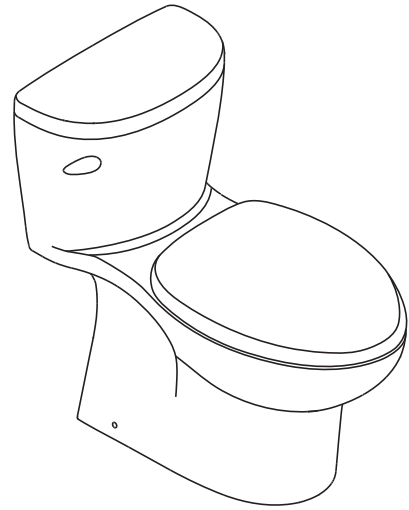

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA 45.1
- TIS 792-2554

Technical Information

Fixture:	
Configuration	one-piece, elongated
Water per flush	3/6 liter
Passageway	78 mm
Water area	129 x 105 mm
Water depth from rim	220 mm
Seat post hole centers	140 mm

Included Components:	
Tank cover	1074573-SP
Gentle close seat	K-12415X

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-12411X-S	Bagan one-piece toilet, S-trap with gentle close seat	WK: Diamond White

Dimensions are approximate.

Unit: mm

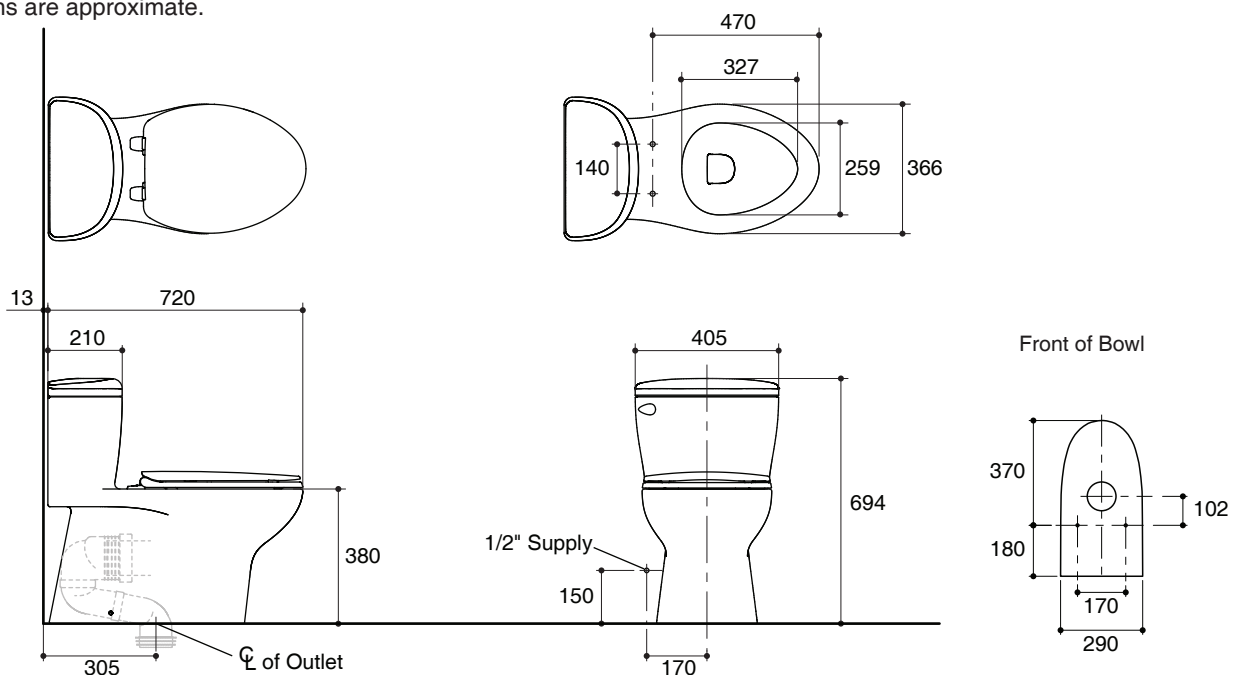

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram


คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก
- พร้อมก้านกดชำระสีโครมเมียม
- ระบบชำระล้างแบบวอดดาวน์
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น
- 720 x 405 x 694 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- มอก. 792-2554

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่ง K-12411X

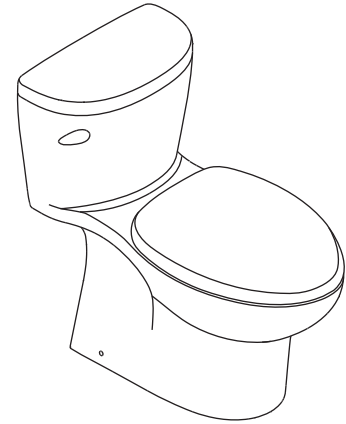

ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ลักษณะ	สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว, หน้ายาว
การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	3/6 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	78 มม.
ผิวหน้า	129 x 105 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้า	220 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึดฝารองนั่ง	140 มม.

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
ฝาปิดถังพักน้ำ	1074573-SP
ฝารองนั่งแบบกันกระแทก	K-12415X

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-12411X-S	สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวแบบทอลงพื้น รุ่น บาแกน พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก	WK: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

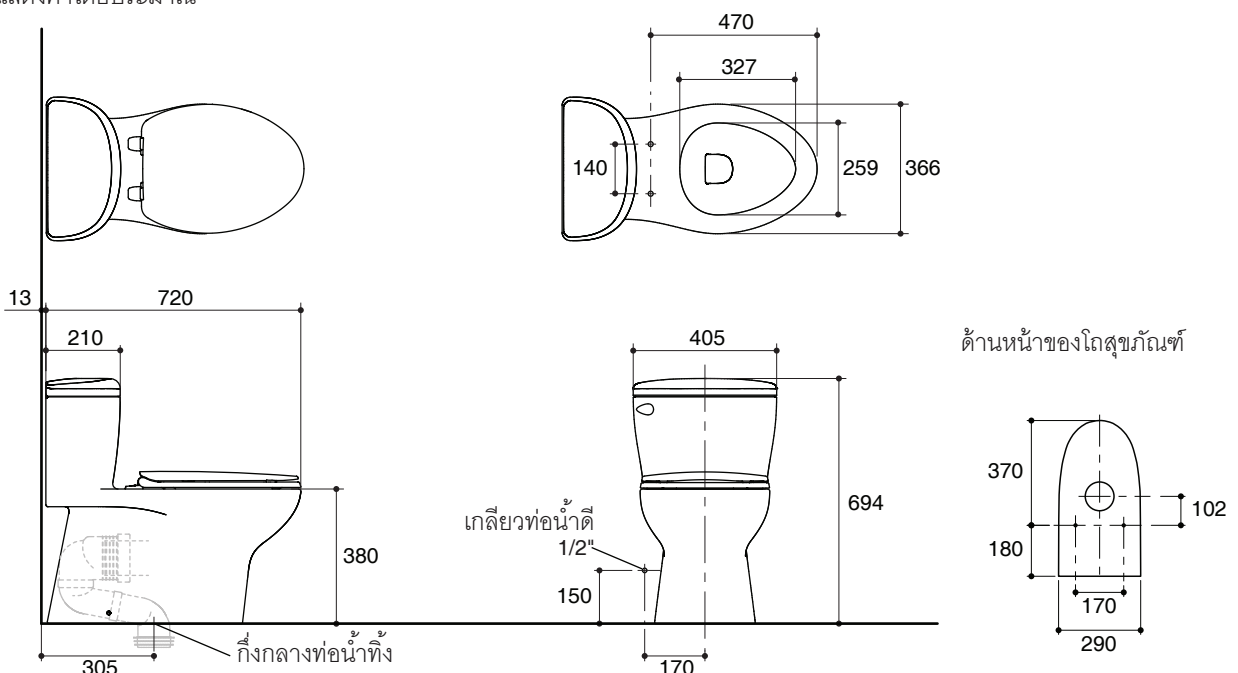

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์