

### Features

- Vitreous china
- Elongated bowl
- Includes elongated seat
- 1-1/2" top spud
- Siphon jet flushing system
- 6 liter per flush
- 254 mm rough-in for S-trap
- 650 x 350 x 380 mm.

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- TIS 792-2554

## FLUSH VALVE TOILET K-17712X



### Technical Information

Fixture:	
Configuration	Top spud, elongated
Water per flush	6 liter
Passageway	60 mm
Water area	185 x 120 mm
Water depth from rim	157 mm
Seat post hole centers	140 mm

Included Components:	
Bowl	K-17712X
Elongated seat	K-2655K

### Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-17712X	Kanok flush valve toilet, S-trap with elongated seat	WK: Diamond White

Dimensions are approximate.

Unit: mm

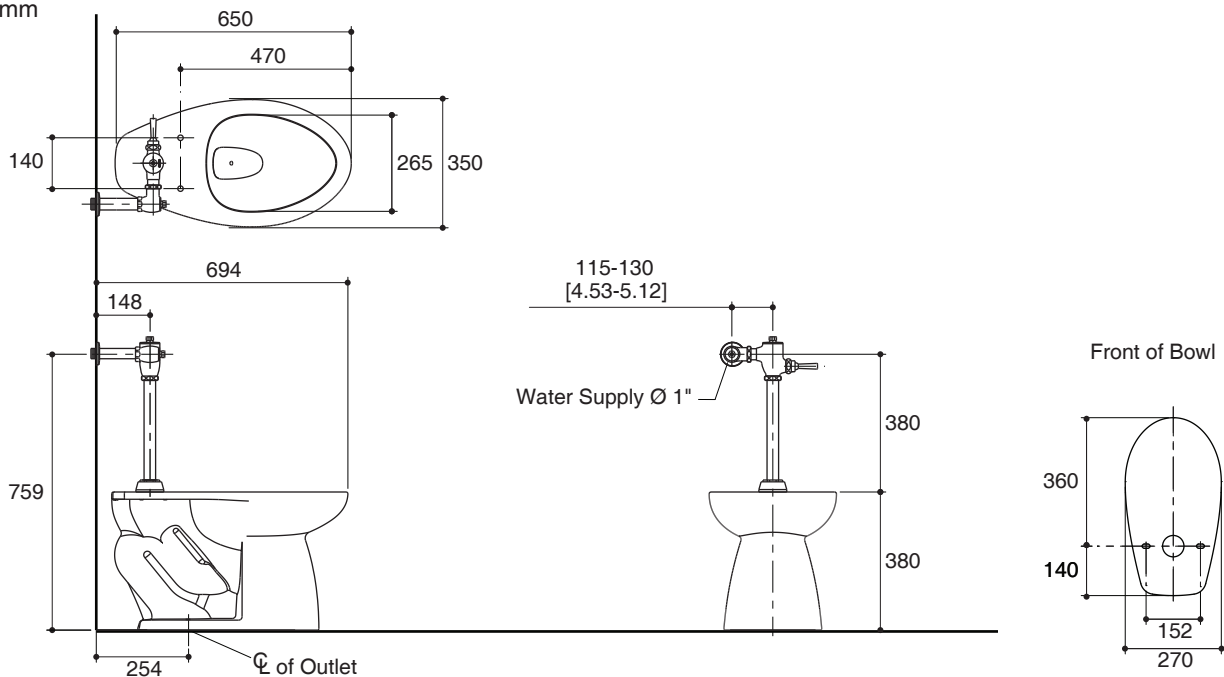

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram


## คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- พร้อมฝารองนั่งหน้ายาว
- ข้อต่อน้ำเข้าด้านบนขนาด 1-1/2 นิ้ว
- ระบบชำระล้าง ไฮฟอน เจ็ต
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 6 ลิตร
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 254 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น
- 650 x 350 x 380 มม.

## มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- มอก. 792-2554

## สุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์ว K-17712X

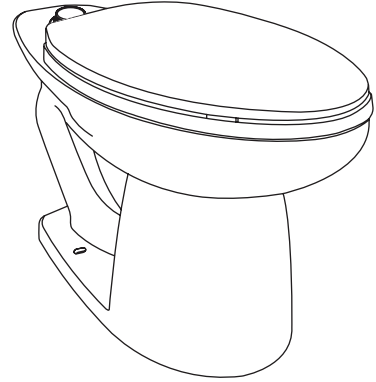

## ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ลักษณะ	ชุดข้อต่อทางน้ำเข้าด้านบน, แบบหน้ายาว
การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	6 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	60 มม.
ผิวหน้า	185 x 120 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้า	มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึดฝารองนั่ง	140 มม.

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
โถสุขภัณฑ์	K-17712X
ฝารองนั่งหน้ายาว	K-2655K

## ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง



ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

## รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-17712X	สุขภัณฑ์ฟลัชวาล์วแบบท่อน้ำทิ้งลงพื้น รุ่น กนก พร้อมฝารองนั่งหน้ายาว	WK: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

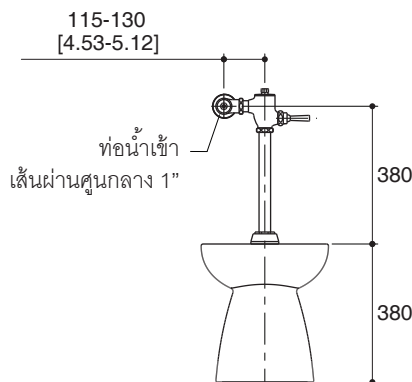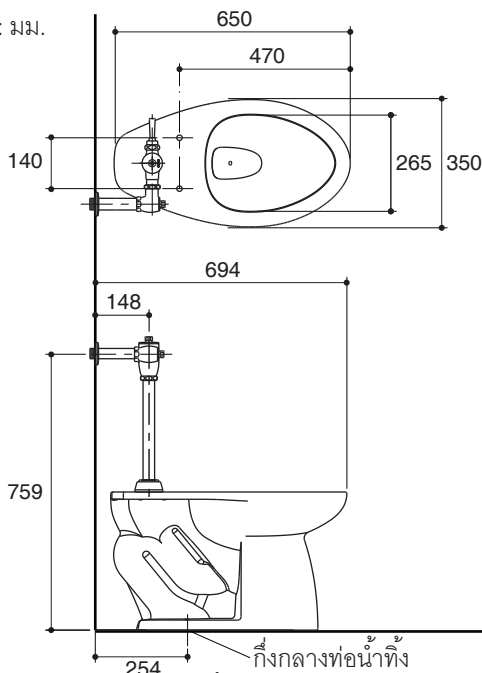

ด้านหน้าของโถสุขภัณฑ์

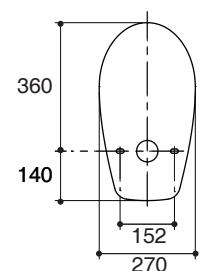

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

## ภาพแสดงผลิตภัณฑ์