


KARAT

ข้อแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา
INSATLLATION AND CARE GUIDE

TOILET SEAT ฝารองนั่ง

K-2655K/K-2656X/K-2657X

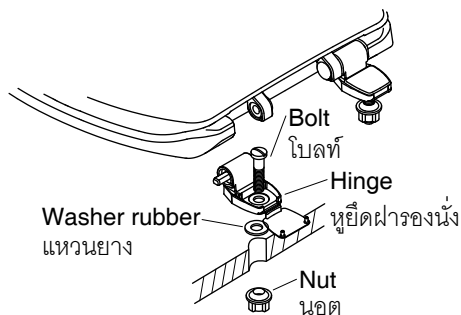

Install the toilet seat

- Inset the bolt to the hinge from top.
- Inset the washer rubber to the hinge from bottom.
- Install the hinge into seat.
- Adjust the seat into seat mounting hole and tighten the bolts from top with screwdriver.

⚠ CAUTION: Risk of product damage. Overtightening may cause breakage or chipping of vitreous china.

- Snap the hinged lids closed.
- Open up and close down the toilet seat to ensure the proper installation.

ติดตั้งที่รองนั่งและฝารองนั่งสุขภัณฑ์

- สวมโบลท์เข้ากับหูยึดจากด้านบน
- สวมแหวนยางเข้ากับหูยึดจากด้านล่าง
- ประกอบหูยึดเข้ากับฝารองนั่ง
- จัดตำแหน่งฝารองนั่งเข้ากับรูยึดฝารองนั่ง ใช้ไขควงขันโบลท์ให้แน่น

⚠ ข้อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ชำรุด หากขันนอตแน่นเกินไป อาจทำให้สุขภัณฑ์แตกหรือผิวกระเทาะได้

- ปิดฝารองนั่ง
- ทดสอบการเปิด-ปิดที่รองนั่งและฝารองนั่งสุขภัณฑ์ให้เหมาะกับการใช้งาน

Care and Cleaning

Clean the outside surface of your toilet seat with mild soap, such as liquid dish soap and warm water. Wipe the entire surface completely dry with a clean soft cloth. Do not use any abrasive cleaners, as they will scratch and dull the surface. Avoid any detergents, disinfectants, or cleaning products in aerosol cans. Avoid contact with abrasive chemicals and cosmetics, such as fingernail polish and aftershave, as they may damage the finish of your toilet seat.

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ทำความสะอาดพื้นผิวที่รองนั่งสุขภัณฑ์ด้วยน้ำสบู่เจือจาง ล้างด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีผิวหยาบ ซึ่งจะทำให้พื้นผิวเป็นรอยต่างได้ หลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอก น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือน้ำยาทำความสะอาดชนิดฟอง หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์กัดผิวและเครื่องสำอางบางชนิด เช่น น้ำยาล้างเล็บหรือน้ำยาโกนหนวด เพราะอาจทำให้พื้นผิวที่รองนั่งและฝารองนั่งสุขภัณฑ์เสียหายได้

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com