

### PLAIN BATH K-18345X

#### Features

- Acrylic and reinforced with fiberglass
- Drop-in
- Includes pop-up drain and overflow
- 1700 x 750 x 530 mm


#### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2

#### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.  
Floor support under bath must provide for a minimum of 179 kg/square meter loading.  
This bath is designed for drop-in installation only.

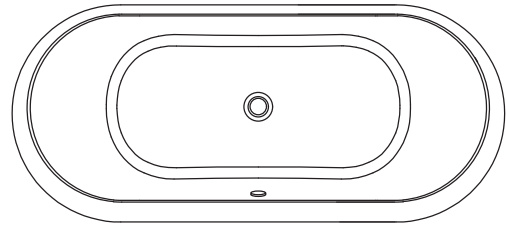

#### Technical Information

Fixture:	
Basin area:	
Basin area bottom	1050 x 492 mm
Basin area top	1585 x 638 mm
Approximate measurements for comparison only.	


To over flow:	
Water depth	411 mm
Capacity	238 liters
Drain hole	ø50 mm
Overflow hole	ø52 mm
Weight	23 kg

#### Specified Model


Model	Description	Color/Finished
K-18345X	Evok oval plain bath	0: White

Dimensions are approximate.


Unit: mm

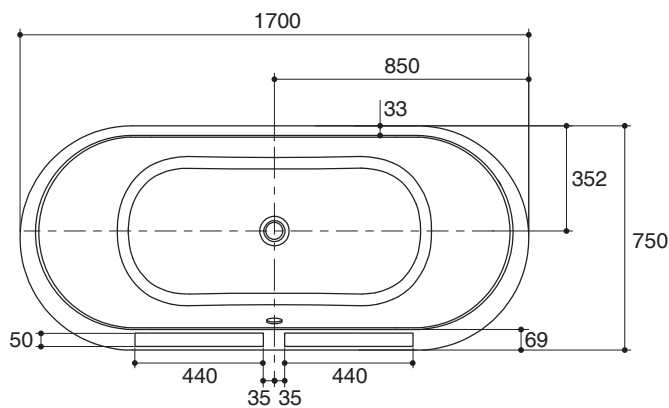

Minimum Access Panel W500 x H450

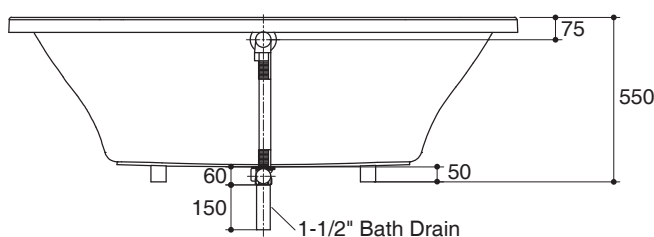

1-1/2" Bath Drain

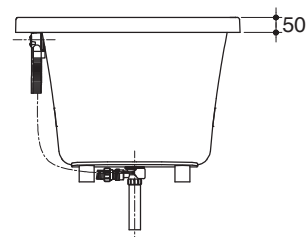

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

#### Product Diagram

### คุณลักษณะ

- อะครีลิกเสริมใยแก้ว
- แบบฝัง
- พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพและท่อน้ำล้น
- 1700 x 750 x 530 มม.


### มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ANSI Z124.1.2

### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง  
พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 179 กก./ตร.ม.  
อ่างอาบน้ำถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังเท่านั้น

## อ่างอาบน้ำ K-18345X

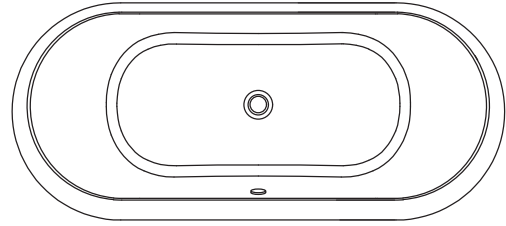

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ข้อมูลอ่างอาบน้ำ	
พื้นที่ด้านล่าง	1050 x 492 มม.
พื้นที่ด้านบน	1585 x 638 มม.
*ค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น	

ถึงระดับน้ำล้น	
ระดับน้ำลึก	411 มม.
ความจุน้ำ	238 ลิตร
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø50 มม.
ขนาดรูน้ำล้น	Ø52 มม.
น้ำหนัก	23 กก.



### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-18345X	อ่างอาบน้ำอะครีลิก รุ่นอีโวก ทรงรี	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.

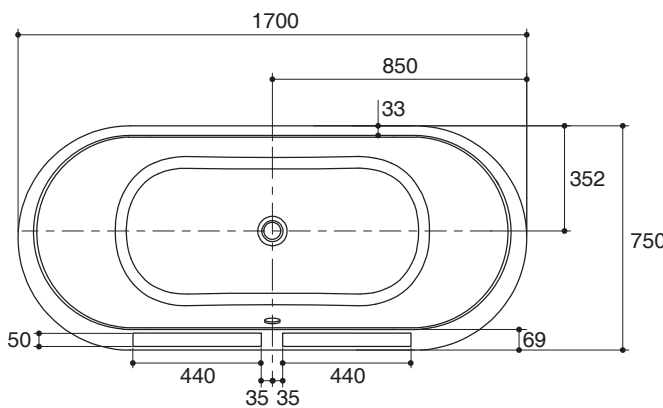

ช่องซ่อมบำรุงมีขนาดอย่างน้อย กว้าง 500 x สูง 450 มม.

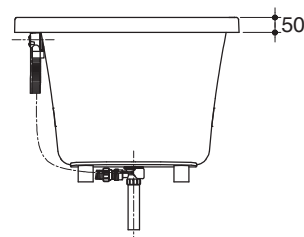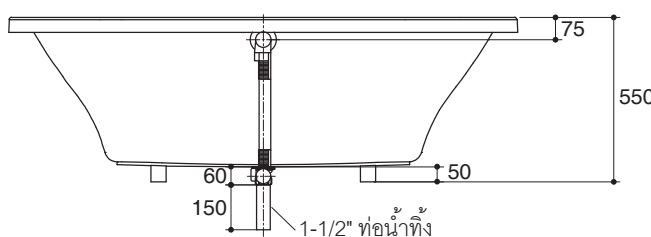

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์