



Trusted in New Zealand Since 1982

Features

- ABS construction
- G1/2" thread connection
- Includes 1.2 m flexible stainless hose with bracket

Codes/Standards Applicable


Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 1497-2548

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

HAND SPRAY WITH STAINLESS HOSE K-5419X




Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-5419X	Hand spray with stainless hose	CP: Polished Chrome

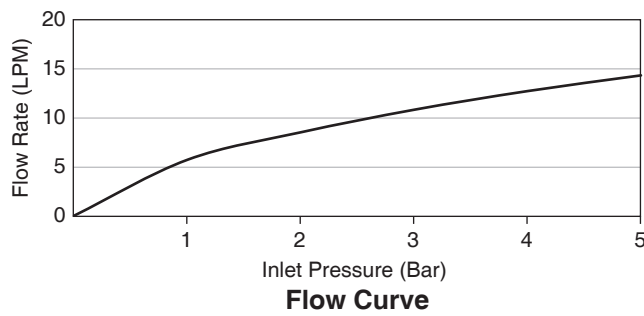

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.
Unit: mm

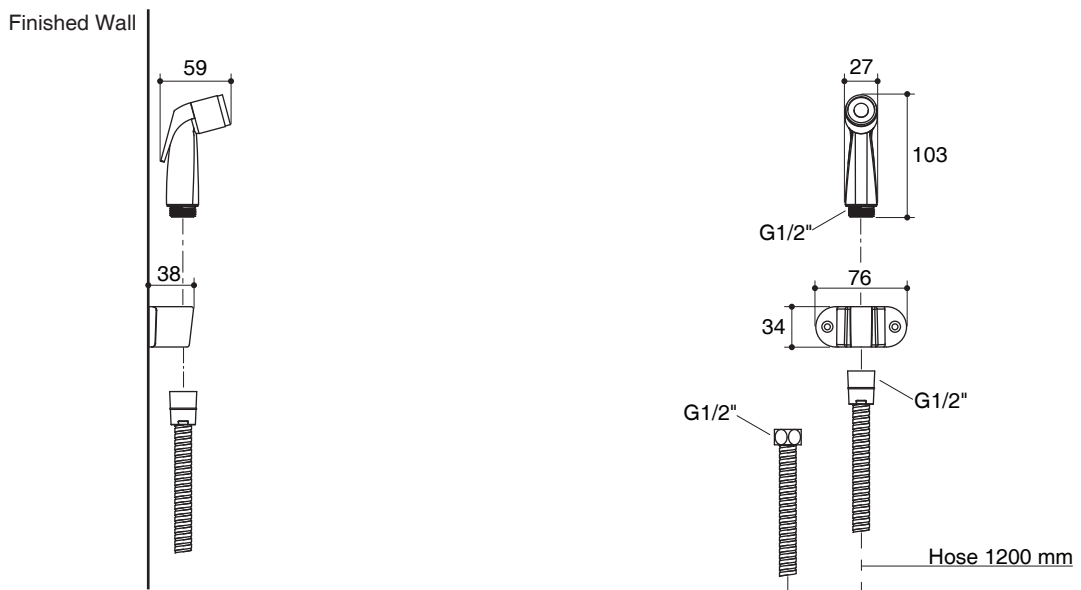

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram



Trusted in New Zealand Since 1982

คุณลักษณะ

- ผลิตจากพลาสติก ABS
- เกดียวข้อต่อ G1/2"
- พร้อมสายนำดิสแตนเลสยาว 1.2 เมตร และขอแขวน


มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 1497-2548

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

สายฉีดชำระพร้อมสายสแตนเลส K-5419X



รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-5419X	สายฉีดชำระพร้อมสายสแตนเลส	CP: สีโครเมียม

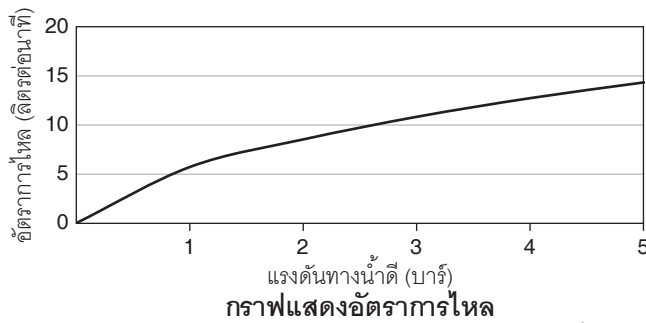

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

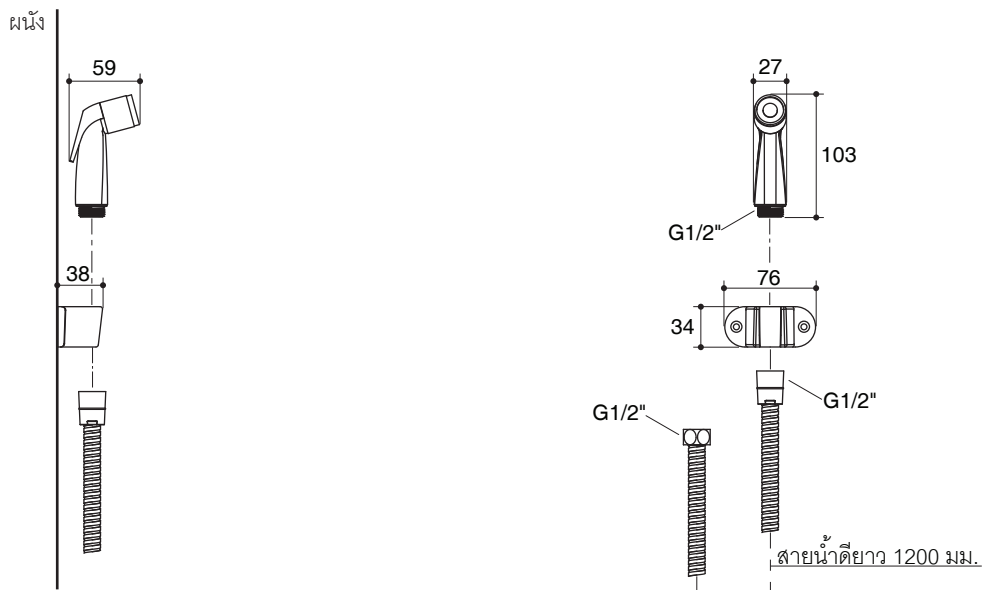

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์