

### SHOWERHEAD K-72830X

#### Features

- Solid metal construction
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
- Robust wall mounting system and hardware
- Katalyst Air-Induction technology for powerful and even coverage
- 3-function showerhead - Cascade, Rain and Laminar
- Integrated warm white lights powered by the flow of water

#### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB/T 23447-2009




#### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


#### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-72830X-L	Beitou wall-mount showerhead	CP : Polish chrome


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

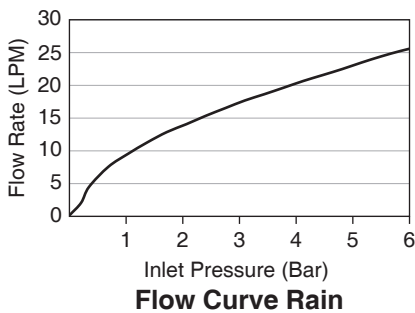

**Flow Curve Rain**

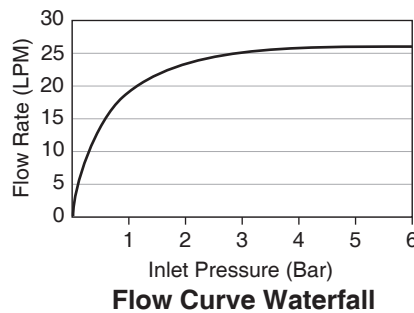

**Flow Curve Waterfall**

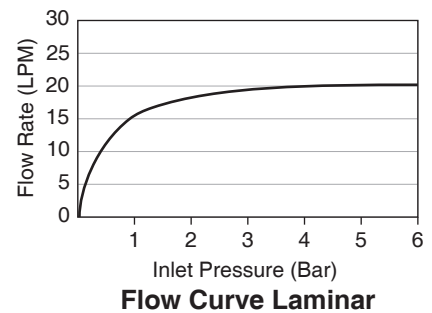


**Flow Curve Laminar**

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm

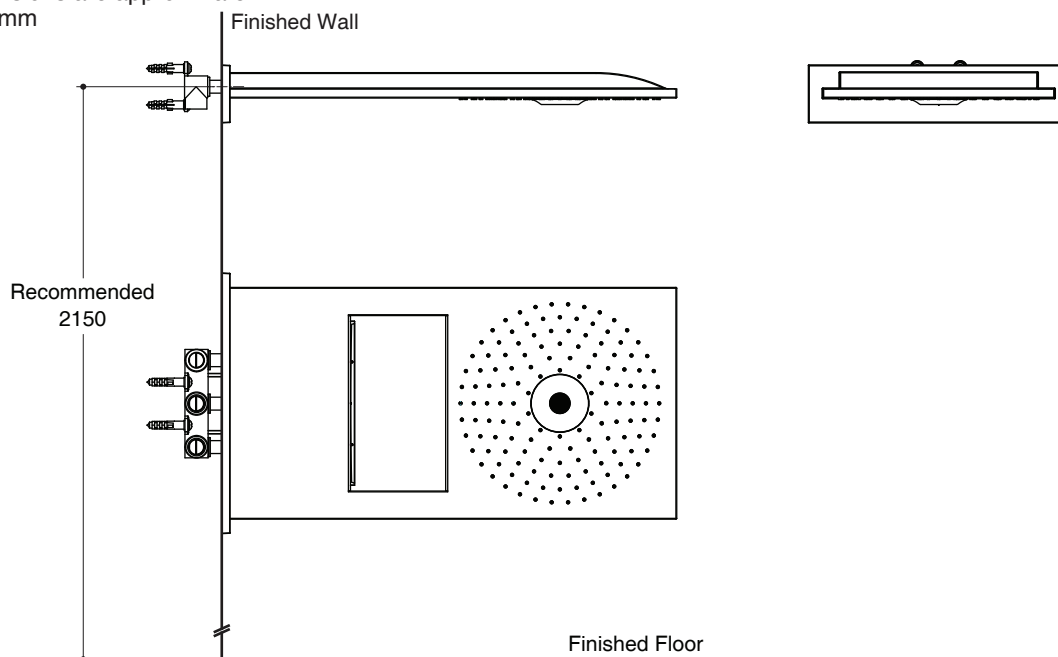

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

#### Product Diagram

### ฝักบัวก้านแข็ง K-72830X

#### คุณลักษณะ

- ผลิตจากโลหะ
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- อุปกรณ์ติดตั้งแข็งแรงทนทาน
- หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศเพื่อสายน้ำชุ่มฉ่ำเต็มสัมผัส
- หัวฝักบัวปรับสายน้ำได้สามรูปแบบ - ม่านน้ำตก สายฝน และ สัมผัสอ่อนนุ่ม
- แสงไฟสีขาวใช้พลังงานจากการไหลของสายน้ำ

#### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน :

- มอก. 2066-2552
- GB/T 23447-2009

#### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง




#### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-72830X-L	ฝักบัวก้านแข็งแบบติดผนัง รุ่นเบโท	CP : สีโครมเงา


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

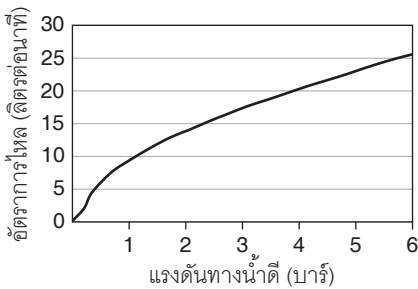

กราฟแสดงอัตราการไหล แบบสายฝน

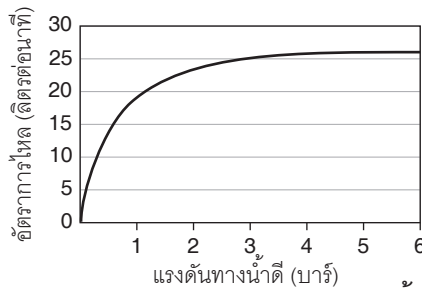

กราฟแสดงอัตราการไหล แบบม่านน้ำตก

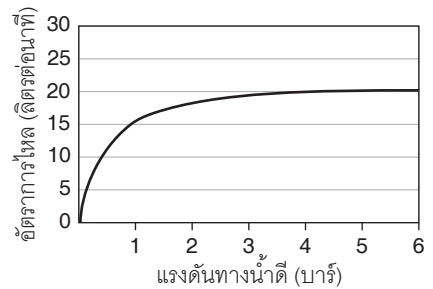


กราฟแสดงอัตราการไหล แบบสัมผัสนุ่มนวล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

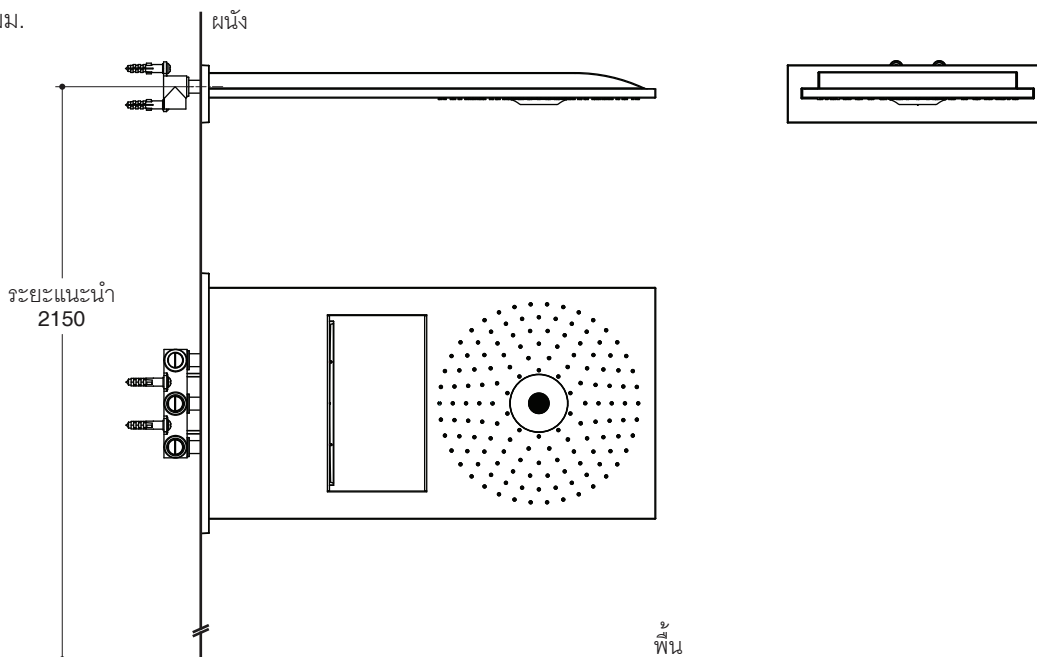

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์