




Trusted in New Zealand Since 1982

# ORBIS

## ELECTRIC SHOWER K-5627X

### Features

- Non-flammable material for base (ABS VO)
- Automotive color coding
- Grillon boiler tank
- Rapid heat from 4500 watt power rating
- Work well under low pressure (0.1 bar)
- Ingress protection rating IP25
- Double relay
- Automatic thermostat power cut-off
- Four-function hand shower; Rain, Rain+, Burst, Strom
- 110 mm diameter sprayface for total coverage
- Better handling design
- Rub-away limescale removal from showerhead nozzles.
- User friendly: all-in-one controller
- Built-in Electronic Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) safety system
- Built-in auto flow switch
- Adjustable stop valve controls water flow
- Contemporary design
- 212 x 97 x 388 mm (W x D x H)
- Quality endorsement through superior warranty offered
  - 10 years warranty on anti leak for heater tank
  - 5 years warranty for heating element
  - 1 year warranty for other parts

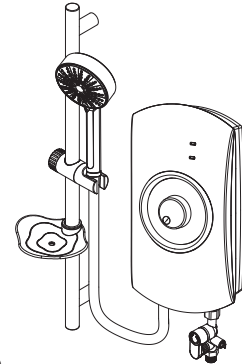

### Technical Information

Voltage	AC 220 V, 50/60 Hz
Power output	4500 watt
Min. pressure	0.1 Bar (10 kPa)
Max. pressure	6 Bar (600 kPa)
Weight	2.58 Kg
Included components:	
Beat 4-way handshower set	K-76765X-CP
Slide Bar 60 cm	K-45362X-CP

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 1693-2547
- THAILAND ENERGY EFFICIENCY (Label No.5)

### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

### Required Electrical Service


Dedicated circuit required, protected with ELCB	
ELCB	220-240V, 20A, 50/60 Hz
Automatic cut-off	No more than 0.05 seconds, if the leakage current is over 15 mA.

### Specified Model

Model	Description	Color/Finished		
K-5627X	Orbis electric shower 4500 watt	<input type="checkbox"/> BL: Matte Black	<input type="checkbox"/> SMT: Silver Metallic	<input type="checkbox"/> WHP: White Pearl

Dimensions are approximate.

Unit: mm

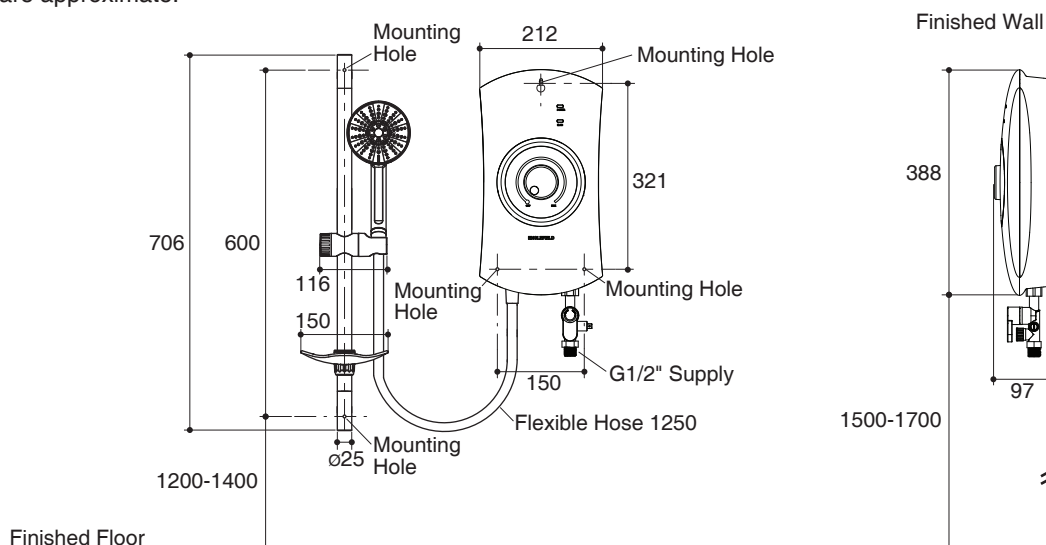

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram



Trusted in New Zealand Since 1982

## ออร์บิช

### คุณลักษณะ

- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS เกรด V0 ป้องกันไฟลุกลาม
- สีพ่นเคลือบสวยงามคงทนด้วยเทคโนโลยีสีพ่นรถยนต์
- หม้อต้มแบบกิลลอน ไรร์รอยต่อ (Grillon boiler tank)
- ทำน้ำอุ่นอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอด้วยกำลังไฟฟ้า 4500 วัตต์
- คงประสิทธิภาพการทำงานแม้แรงดันน้ำต่ำ 0.1 บาร์
- ระดับการป้องกันน้ำเข้าเครื่อง IP25
- ดับเบิ้ล รีเลย์ เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดไฟฟ้าให้สูงขึ้น
- ฟังก์ชันควบคุมอุณหภูมิ ตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ
- รูปแบบสายน้ำเฉพาะตัว 4 ระดับ ได้แก่ Rain, Rain+, Burst, Strom
- พร้อมฝักบัวหน้าตัด 110 มม. เพื่อความครอบคลุมของสายน้ำมากกว่า
- ดีไซน์ด้ามจับกระชับมือ
- ขจัดคราบหินปูนหรือสิ่งอุดตันได้อย่างง่ายดายโดยการถอดออกเบาๆ
- ปุ่มควบคุมอุณหภูมิง่ายต่อการใช้งาน
- พร้อมอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ELCB ในตัว
- พร้อมระบบสวิตช์ควบคุมแรงดันน้ำอัตโนมัติในตัว
- พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ควบคุมปริมาณน้ำตามความต้องการ
- รูปทรงสวยงามด้วยดีไซน์แบบร่วมสมัย
- 212 x 97 x 388 มม. (ก x ล x ส)
- รับรองคุณภาพด้วยการรับประกันที่เหนือกว่า
  - รับประกัน 10 ปี สำหรับการรั่วซึมของหม้อต้ม
  - รับประกัน 5 ปี สำหรับอุปกรณ์ทำความร้อน
  - รับประกัน 1 ปี สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ

### มาตรฐาน


คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 1693-2547
- อัตราการประหยัดพลังงาน (เบอร์ 5)

### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

## เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า K-5627X

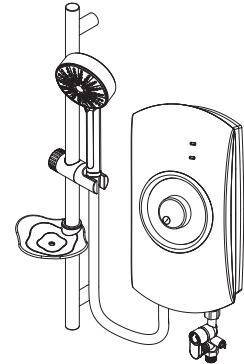

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลท์ 50/60 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า	4500 วัตต์
แรงดันน้ำต่ำสุด	0.1 บาร์ (10 เมกะปาสคาล)
แรงดันน้ำสูงสุด	6 บาร์ (600 เมกะปาสคาล)
น้ำหนัก	2.58 กิโลกรัม
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	
ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ รุ่นบีที	K-76765X-CP
ชุดราวเลื่อน 60 ซม.	K-45362X-CP


### ข้อกำหนดกระแสไฟฟ้า

อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ ELCB	220-240V, 20A, 50/60 Hz
ระบบตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า	ไม่เกิน 0.05 วินาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเกิน 15 มิลลิแอมป์

### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-5627X	เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า รุ่น ออร์บิช 4500 วัตต์	<input type="checkbox"/> BL: สีดำ <input type="checkbox"/> SMT: สีเงินเมทัลลิก <input type="checkbox"/> WHP: สีขาวมุก

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.

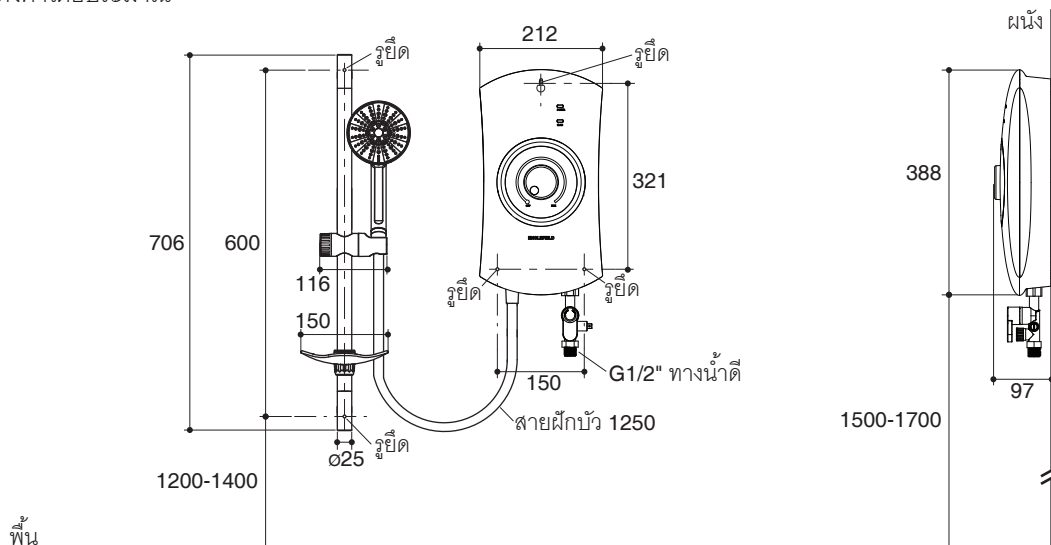

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์