

Features

- Solid metal construction
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
- Precise thermostatic temperature control with over-ridable temperature stop
- Line-matched faucets and showerheads available

RECESSED VALVE TRIM

K-99867X

ALSO K-99868X



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- EN 1111-1998
- QB 2806-2006

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Specified Model


Model	Description	Color/Finished
K-99867X-9	Beitou recessed thermostatic 4 way valve trim	CP : Polish chrome
K-99868X-9	Beitou recessed thermostatic 5 way valve trim	CP : Polish chrome

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

Required Accessories		
K-99871X	Beitou recessed thermostatic 4 way valve	CP : Polish chrome
K-99872X	Beitou recessed thermostatic 5 way valve	CP : Polish chrome

Dimensions are approximate.

Unit: mm

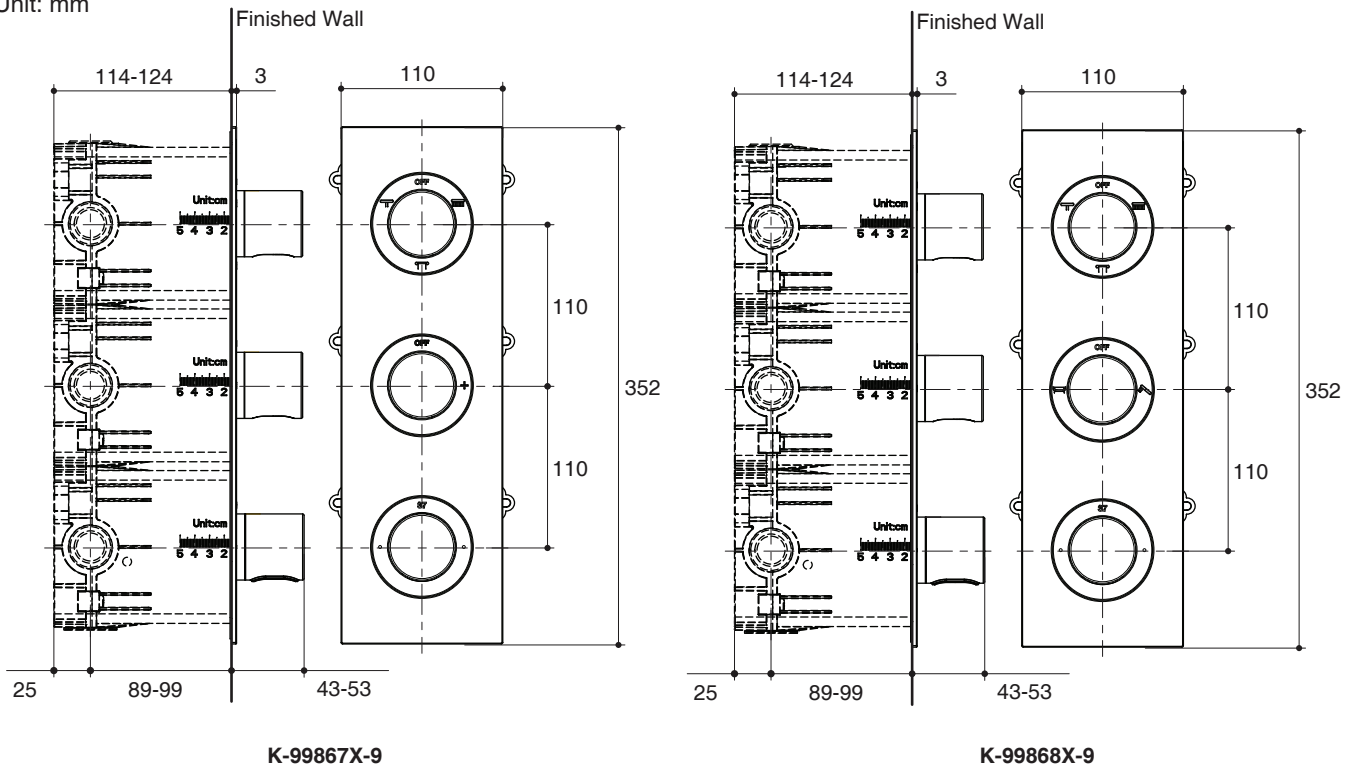

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากโลหะ
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- ระบบเทอร์โมสแตตติกควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ พร้อมระบบจำกัดอุณหภูมิ
- มีก๊อมน้ำและผลิตภัณฑ์ประกอบห้องน้ำเข้าชุดกับผลิตภัณฑ์

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน :

- EN 1111-1998
- GB 2806-2006

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

เฉพาะฝาดรอบวาล์วผสมน้ำกำแพง K-99867X และ K-99868X



รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-99867X-9	เฉพาะฝาดรอบวาล์วผสมน้ำกำแพงระบบเทอร์โมสแตตติก 4 ทาง รุ่นเบโท	CP : สีโครมเงา
K-99868X-9	เฉพาะฝาดรอบวาล์วผสมน้ำกำแพงระบบเทอร์โมสแตตติก 5 ทาง รุ่นเบโท	CP : สีโครมเงา

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

อุปกรณ์ที่จำเป็น		
K-99871X	เฉพาะวาล์วผสมน้ำกำแพงระบบเทอร์โมสแตตติก 4 ทาง รุ่นเบโท	CP : สีโครมเงา
K-99872X	เฉพาะวาล์วผสมน้ำกำแพงระบบเทอร์โมสแตตติก 5 ทาง รุ่นเบโท	CP : สีโครมเงา

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

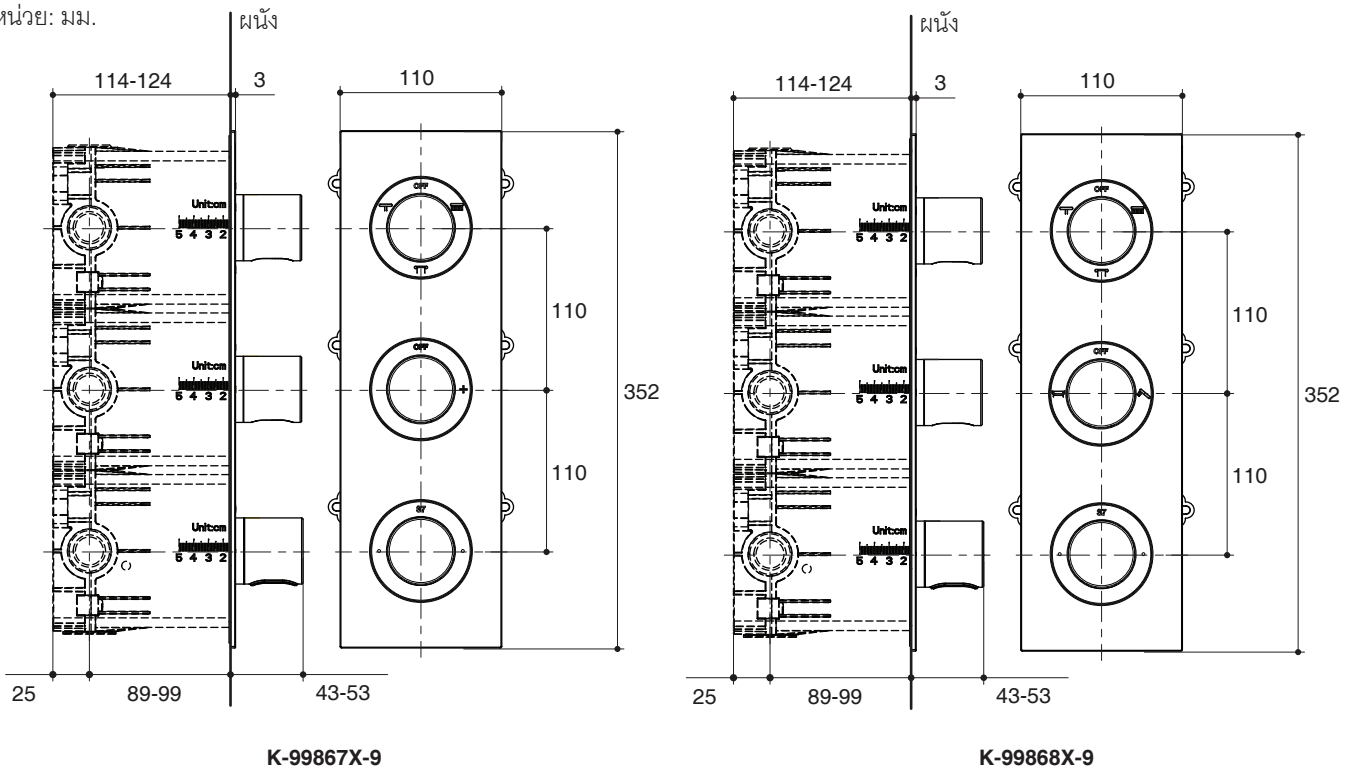

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์