

Features

- Brass construction
- Leak-free ceramic disc diverter valve with lifetime warranty
- Includes water-tight housing for enhanced leak-protection and easy installation
- Includes integral stops for easy water shut off and service

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- GB 18145-2014
- EN 1111-1998
- QB 2806-2006

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Specified Model


Model	Description	Color/Finished
K-99869X	Beitou recessed thermostatic 2 way valve	CP : Polish chrome
K-99870X	Beitou recessed thermostatic 3 way valve	CP : Polish chrome

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

Required Accessories		
K-99865X-9	Beitou recessed thermostatic 2 way valve trim	CP : Polish chrome
K-99866X-9	Beitou recessed thermostatic 3 way valve trim	CP : Polish chrome



Dimensions are approximate.
Unit: mm

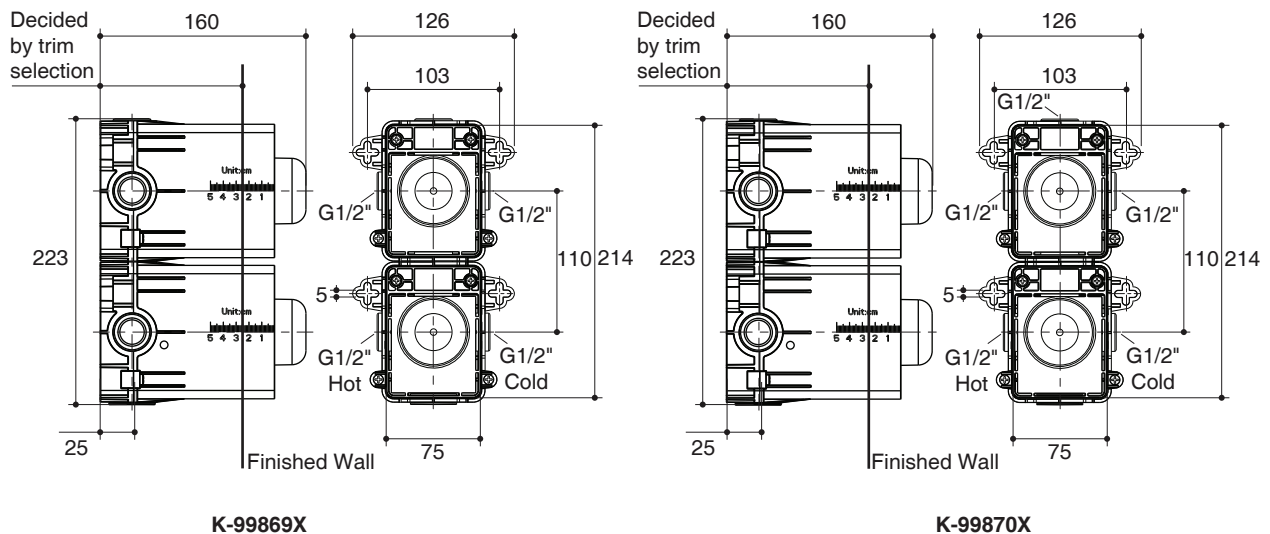

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- พร้อมจุดเชื่อมต่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการรั่วซึมและติดตั้งง่าย
- พร้อมตัวหยุดใช้งานวาล์วทุกทางออก ง่ายต่อการปิดน้ำและซ่อมบำรุง

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน :

- GB 18145-2014
- EN 1111-1998
- QB 2806-2006

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

เฉพาะวาล์วผสมน้ำกำแพง K-99869X และ K-99870XT




รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-99869X	เฉพาะวาล์วผสมน้ำกำแพงระบบเทอร์โมสแตติก 2 ทาง รุ่นเบโท	CP : สีโครมเงา
K-99870X	เฉพาะวาล์วผสมน้ำกำแพงระบบเทอร์โมสแตติก 3 ทาง รุ่นเบโท	CP : สีโครมเงา

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

อุปกรณ์ที่จำเป็น		
K-99865X-9	เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมน้ำกำแพงระบบเทอร์โมสแตติก 2 ทาง รุ่นเบโท	CP : สีโครมเงา
K-99866X-9	เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมน้ำกำแพงระบบเทอร์โมสแตติก 3 ทาง รุ่นเบโท	CP : สีโครมเงา

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

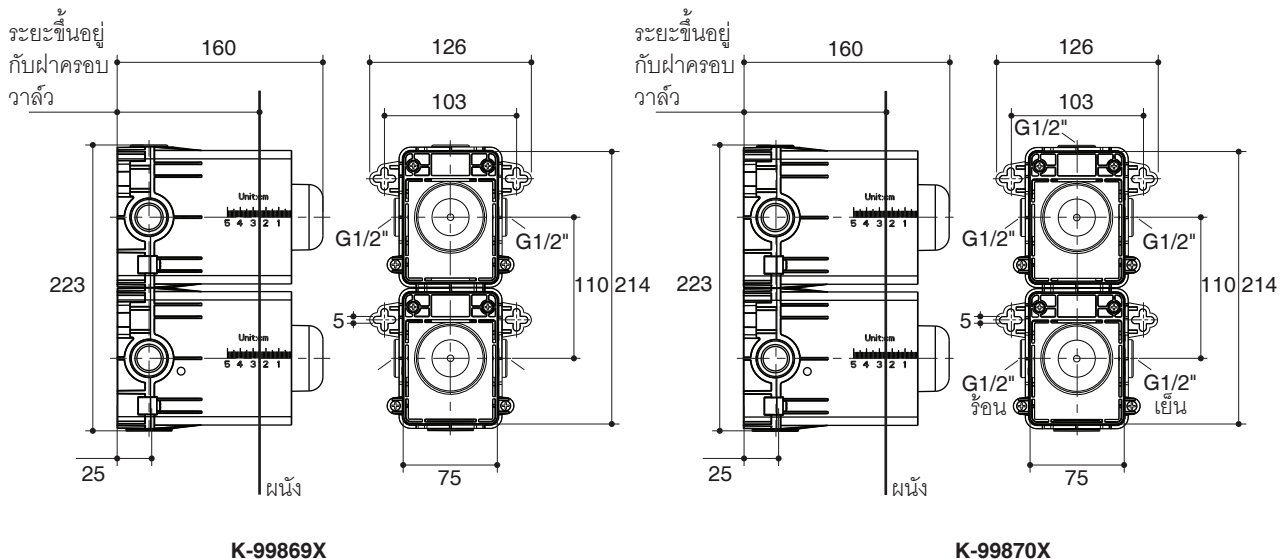

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์