



Trusted in New Zealand Since 1982

STOP VALVE K-17216X

Features

- Brass construction
- G1/2" connection
- Max temperature 82°C


Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.




Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-17216X	Stop valve, single outlet single control	CP: Polished Chrome

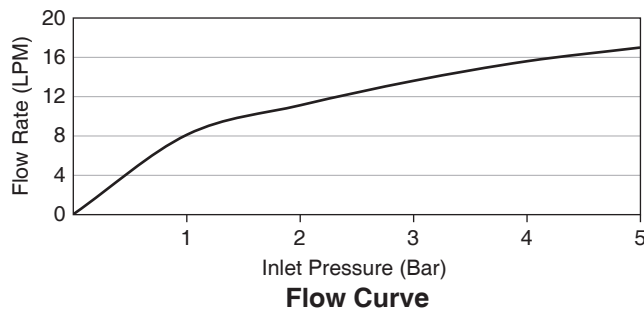

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.
Unit: mm

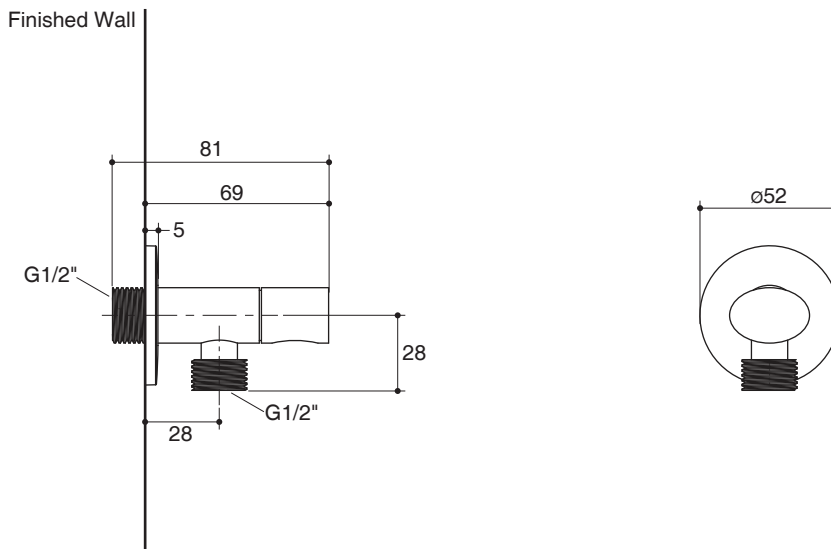

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram



Trusted in New Zealand Since 1982

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 82° C

มาตรฐาน


คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ K-17216X



รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-17216X	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบเข้า 1 ออก 1	CP: สีโครเมียม

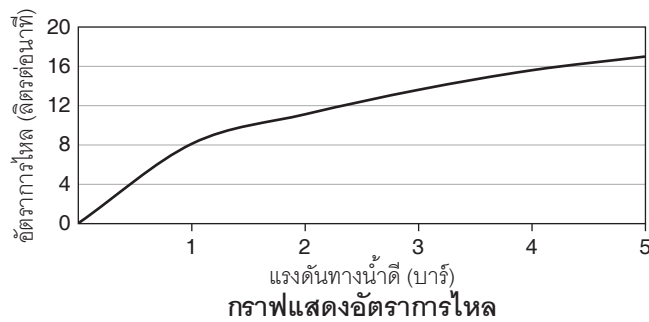

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

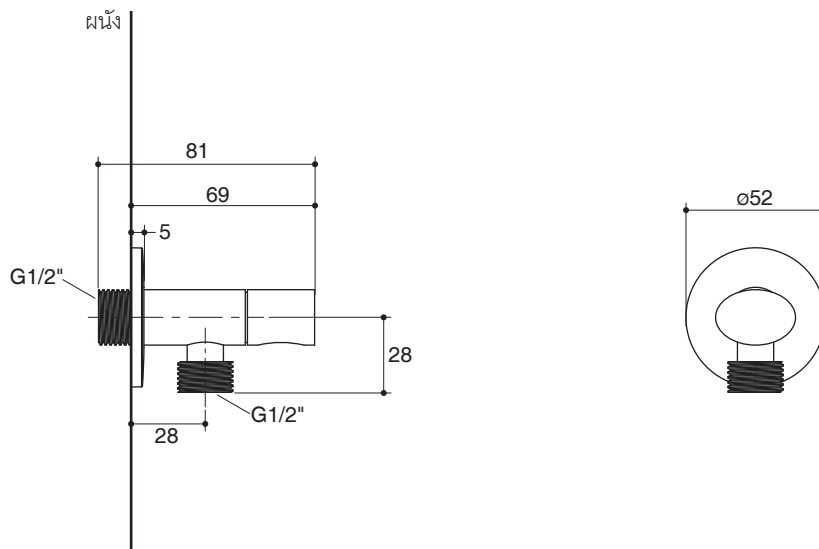

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์