

Features

- Silicon material make it easy to clean and maintain the spray face
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- Katalyst air-induction technology for powerful and even coverage
- Push button, 3-function handshower
- 130 mm spray-plate diameter

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB/T 23447-2009

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


HANDSHOWER K-R97009X ALSO K-97009X



Specified Model

Model	Description	Color/Finished	
K-R97009X	Rainduet handshower	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome	
K-97009X	Rainduet handshower	<input type="checkbox"/> 2BL: Blacken Bronze	<input type="checkbox"/> Others


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative

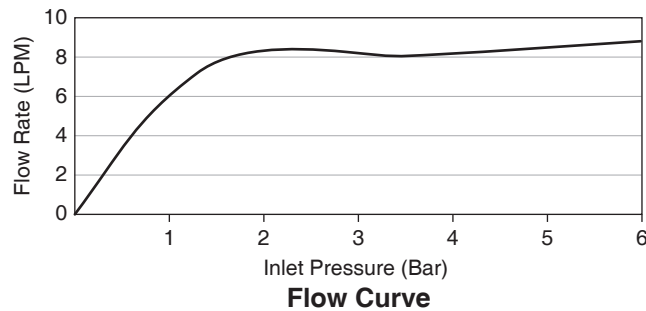

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm

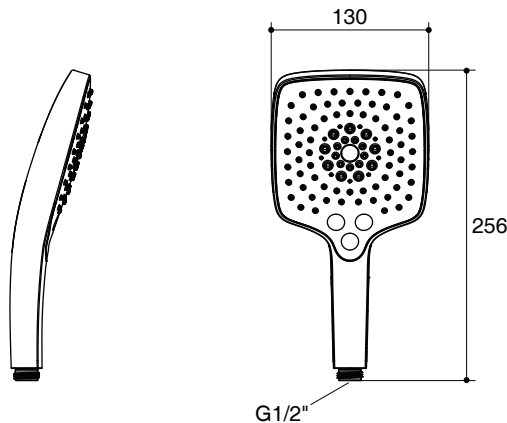

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ส่วนประกอบจากซิลิโคน ง่ายต่อการดูแลรักษาพื้นผิวหน้าหัวฝักบัว
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงามาม
- หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส เทคโนโลยีการอัดอากาศเพื่อสายน้ำชุ่มฉ่ำเต็มสัมผัส
- ปุ่มกดปรับสายน้ำได้ 3 ระดับ
- พื้นที่กระจายสายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 130 มม.

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GB/T 23447-2009

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


หัวฝักบัวสายอ่อน K-R97009X และ K-97009X



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-R97009X	หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่นเรนดูเอท	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา
K-97009X	หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่นเรนดูเอท	<input type="checkbox"/> 2BL: สีดำ <input type="checkbox"/> อื่นๆ


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

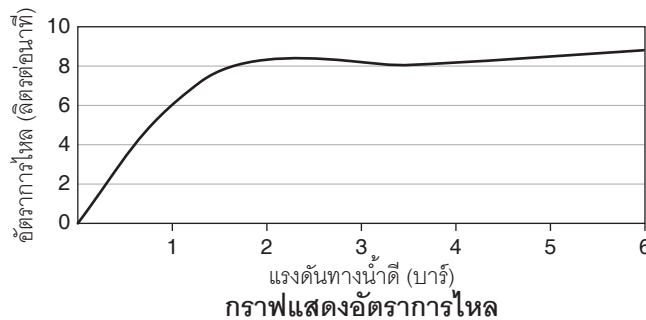

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

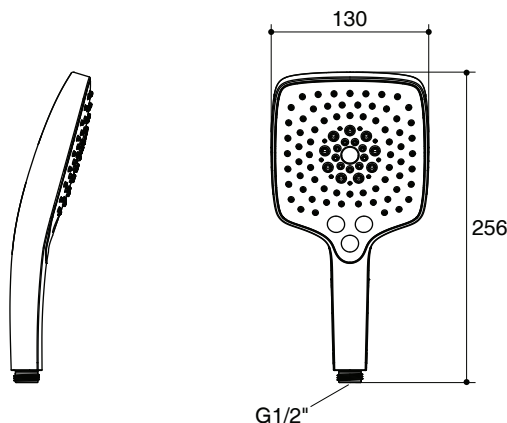

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์