

18359X-CL 18361X-CL

หัวฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทอลิส

ก่อนเริ่มการติดตั้ง

BEFORE YOU BEGIN

ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลาการตีพิมพ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All information is based on the latest product information available at the time of publication. Kohler Co. reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.

คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารนี้ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์

Please leave these instructions for the consumer. They contain important information.

ข้อสังเกต:

- เปิดวาล์วน้ำทำความสะอาดท่อน้ำดี เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ
- แรงดันใช้งานที่แนะนำคือ 2 ถึง 5 บาร์
- แรงดันน้ำสูงสุดสำหรับหัวฝักบัวคือ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) หากมากกว่า 0.5 เมกะปาสคาล ต้องใช้ตัวลดแรงดันน้ำ อุดมหมูมิน้ำ สูงสุดที่ 60°C โปรดเก็บ ฝักบัว, หัวฝักบัวและก้านฝักบัวให้ห่างจากเครื่องทำความร้อนซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

NOTES:

- Flush the water supply pipes thoroughly to remove debris.
- Recommended working pressure: 2 to 5 bar.
- The highest working pressure for spray is 0.5MPa (5 bar). If it exceeds 0.5MPa(5 bar), a pressure reducer is needed. The highest water and environment temperature is 60°C. Please keep handspray, shower head and the shower arm away from heater, or it may become damaged and cause injury to the user.

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

STANDARD APPLICABLE

ผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

Special model meets or exceeds the following at date of manufacture: TIS

ระยะการติดตั้ง


ROUGH-IN DIMENSIONS

*Dimension are approximate.


*ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

*Unit: mm

*หน่วย: มม.

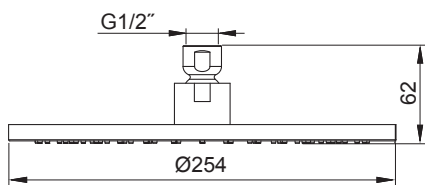

18359X-CL

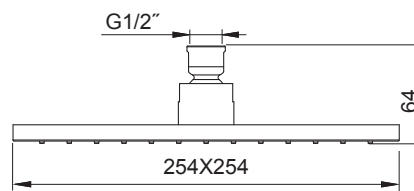


18361X-CL

การติดตั้ง

เปิดวาล์วน้ำทิ้งไว้สักครู่เพื่อล้างขจัดสิ่งสกปรกออกจากก้านฝักบัว (2, ไม่รวมอยู่ในชุดสินค้า) ก่อนที่จะติดตั้งหัวฝักบัว (1) ใช้เทปพันเกลียวพันรอบปลายท่อน้ำออกของก้านฝักบัว ชั้นหัวฝักบัวให้แน่นด้วย ประแจแบบสายรัด

ก่อนการติดตั้ง หากจำเป็นให้ประกอบตัวลดแรงดันน้ำ (3) โดยถอดแหวนรอง (4) แล้วประกอบตัวลดแรงดันน้ำ ดังภาพแสดง จากนั้นประกอบแหวนรองกลับเข้าที่



INSTALLATION

Flush both water supplies through the shower arm(2, not provided) for about one minute before the showerhead(1) is installed. Apply tape or sealant to the exposed end of the shower arm. Tighten the showerhead with a strap wrench.

Before installation, install restrictor(3) if needed. Take out washer(4) and install restrictor as the figure shown, reinstall washer.

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

สำหรับทุกพื้นผิว: ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจจะมีส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายกับพื้นผิวผลิตภัณฑ์ได้จึงไม่แนะนำให้ใช้ในการทำความสะอาด

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน


CLEANING INSTRUCTIONS

All Finishes: Clean the finish with mild soap and warm water. Wipe entire surface completely dry with clean soft cloth. Many cleaners may contain chemicals, such as ammonia, chlorine, toilet cleaner etc, which could adversely affect the finish and are not recommended for cleaning.

Do not use abrasive cleaners or solvents on Kohler faucets and fittings.

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่

SERVICE PARTS

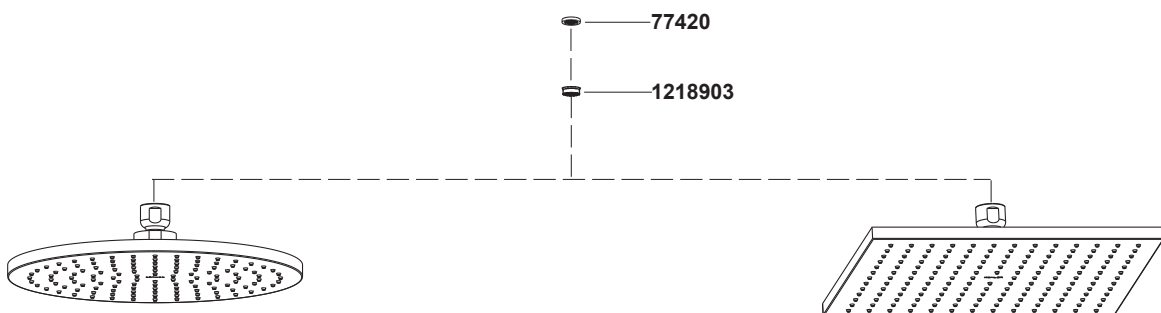

**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
**Color code must be specified when ordering.

หมายเหตุ: ระบบ SP เพิ่มในรหัส SPxxxxxx** เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีน)
NOTE: For all Asia pacific regions (excluding China) add SP (SPxxxxxx**) in front of the part number when ordering.

Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com