

### Features


- Vitreous china
- Undercounter
- With overflow
- 565 x 450 x 205 mm

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 791-2544

## UNDERCOUNTER LAVATORY K-18808X

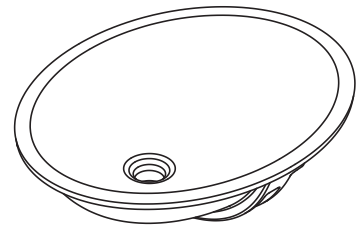

### Technical Information

|   |            |
|---|------------|
| Fixture:                                      |            |
| Water depth                                   | 114 mm     |
| Drain hole                                    | 44 mm D.   |
| Approximate measurements for comparison only. |            |
| Included Components:                          |            |
| Cut-out template                              | 1275823-X7 |

### Installation Notes




Install this product according to instruction in the cut-out template. Supplied basin clamp assemblies require 25 mm minimum countertop thickness. Installer must supply anchors for thinner countertops.

**NOTICE:** Countertop manufacturer or cutter must use the cut-out template provided with the product, or a current one provided by Kohler Co. (call 0-2204-6222) Kohler Co. is not responsible for cutout errors when the incorrect cut-out template is used.


### Specified Model

| Model    | Description                      | Color/Finished                             |                                      |
|----------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| K-18808X | Tourmarine undercounter lavatory | <input type="checkbox"/> WK: Diamond White | <input type="checkbox"/> Other _____ |


Dimensions are approximate.  
Unit: mm

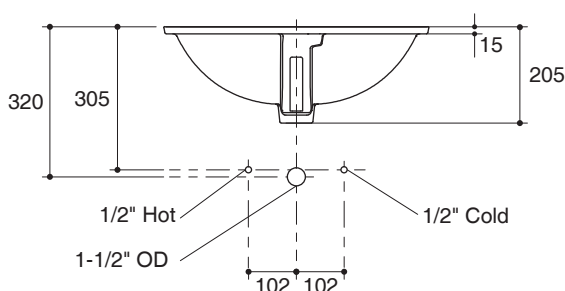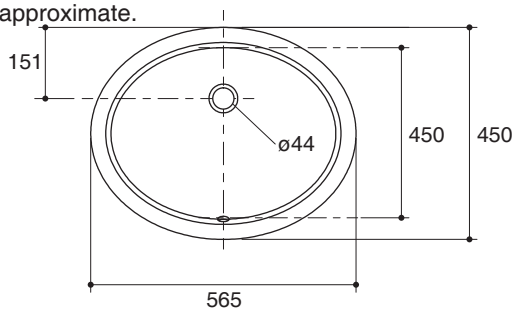

**Marble Installation**



**Wood Installation**



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram


### คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- ติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
- พร้อมม้วนน้ำล้น
- 565 x 450 x 205 มม.

### มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 791-2544

## อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ K-18808X

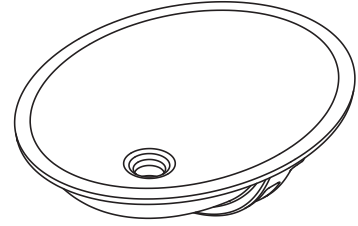

### ข้อมูลเฉพาะ

|  |                         |
|--|-------------------------|
| สุขภัณฑ์                                     |                         |
| ระยษน้ำล้น                                   | 114 มม.                 |
| ขนาดรูสะดืออ่าง                              | เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 มม. |
| *ระยษค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น |                         |
| ส่วนประกอบสุขภัณฑ์                           |                         |
| กระดาดแม่แบบ, K-2214X                        | 1275823-X7              |

### รุ่นผลิตภัณฑ์

| รุ่น     | ชื่อผลิตภัณฑ์                                | สี/วัสดุเคลือบผิว   |
|----------|--|---|
| K-18808X | อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ทิวร์มารีน | <input type="checkbox"/> WK: สีขาว <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ |

### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง




ติดตั้งผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในกระดาดแม่แบบ

ชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้าที่มาพร้อมกับอ่างล้างหน้าเหมาะกับการติดตั้งกับเคาน์เตอร์ที่มีความหนาน้อยกว่า 25 มม. หากเคาน์เตอร์มีความหนาน้อยกว่านี้ ผู้ติดตั้งจะต้องใช้ทุกส่วนในการติดตั้ง


**ข้อพึงระวัง:** การตัดรูเจาะเคาน์เตอร์ต้องใช้กระดาดแม่แบบที่อยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ หรือได้รับจากบริษัทโคห์เลอร์เท่านั้น (โทร. 0-2204-6222) บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบการตัดเคาน์เตอร์ที่เกิดจากการผิดพลาดหากใช้กระดาดแม่แบบที่ไม่ถูกต้อง

ขนาดระยษแสดงค่าโดยประมาณ


หน่วย: มม.

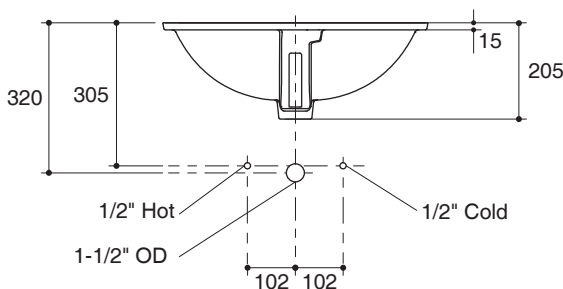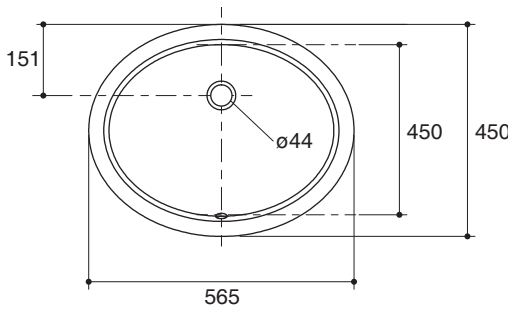

Mable Installation



Wood Installation



หมายเหตุ: ระยษแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์