



Trusted in New Zealand Since 1982

**CLICK**

## 4-WAY HANDSHOWER SET K-23178X

### Features

- ABS construction
- G1/2" thread connection
- 4 functional: Soothe, Stimulate, Soak and Saturate
- Unique spray experiences
- Quick and efficient push button for spray mode change
- 360 degree turns showerhead when connects to shower hose
- This product meets LEED water conservation requirements
- Includes 1.5 m PVC hose with bracket

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:


- TIS 2066-2552

### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-23178X	Click 4-way handshower set	CP: Polished Chrome

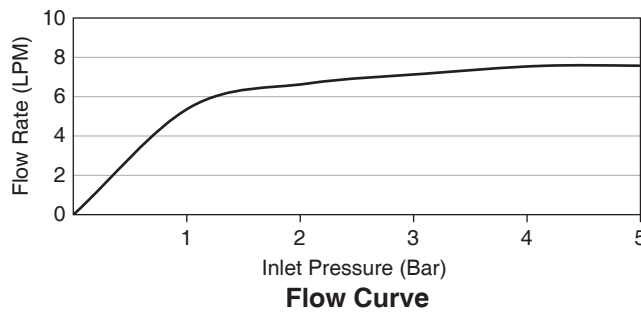

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.  
Unit: mm

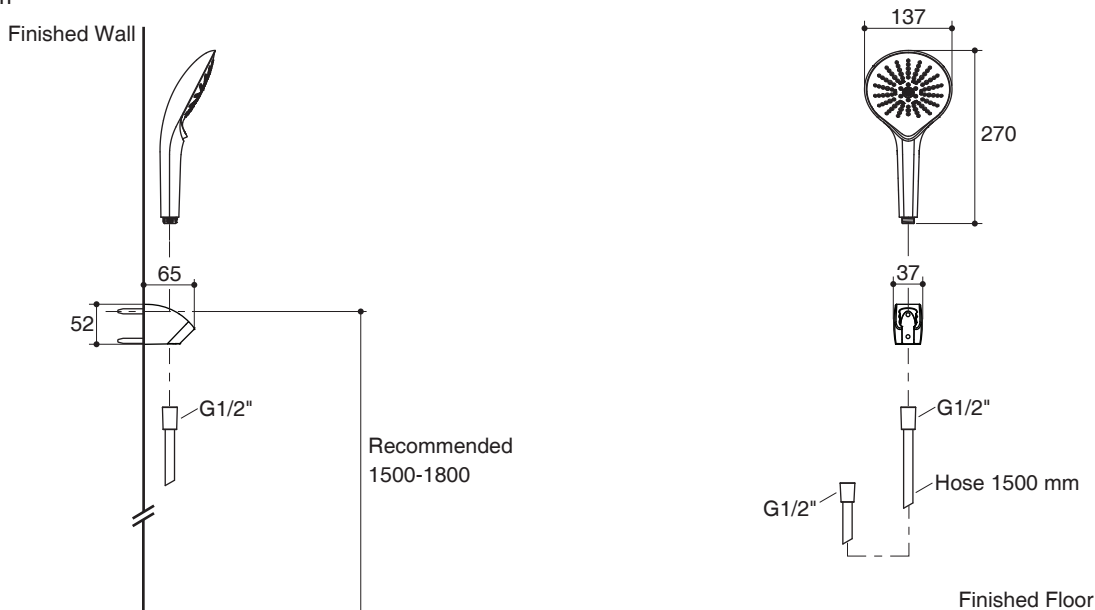

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram




Trusted in New Zealand Since 1982

คลิก

คุณลักษณะ

- ผลิตจากพลาสติก ABS
- เกดียวข้อต่อ G1/2"
- หัวฝักบัว 4 ระดับ: สายน้ำนุ่มนวล, พลังกระตุ้น, สเปรย์ชุ่มฉ่ำ และสายฝน
- มอบบประสิทธิภาพใหม่ด้วยเอกลักษณ์สายน้ำเฉพาะตัว
- เปลี่ยนรูปแบบสายน้ำ สะดวกและรวดเร็วในไม่ช้า
- หัวฝักบัวหมุนได้ 360 องศา เมื่อต่อกับสายฝักบัว
- ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำตามข้อกำหนด LEED
- พร้อมสายฝักบัว PVC ยาว 1.5 เมตรและขอแขวน

ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ  
K-23178X



มาตรฐาน


- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 2066-2552

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-23178X	ชุดฝักบัวสายอ่อน 4 ระดับ รุ่นคลิก	CP: สีโครเมียม

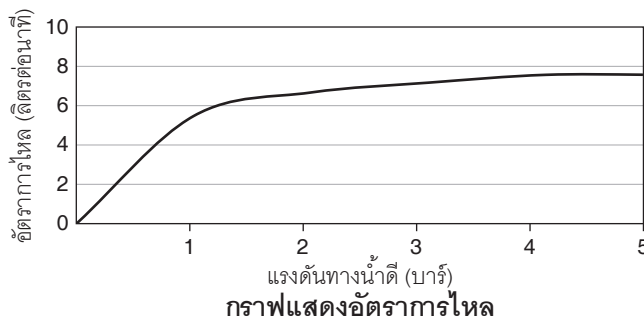

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

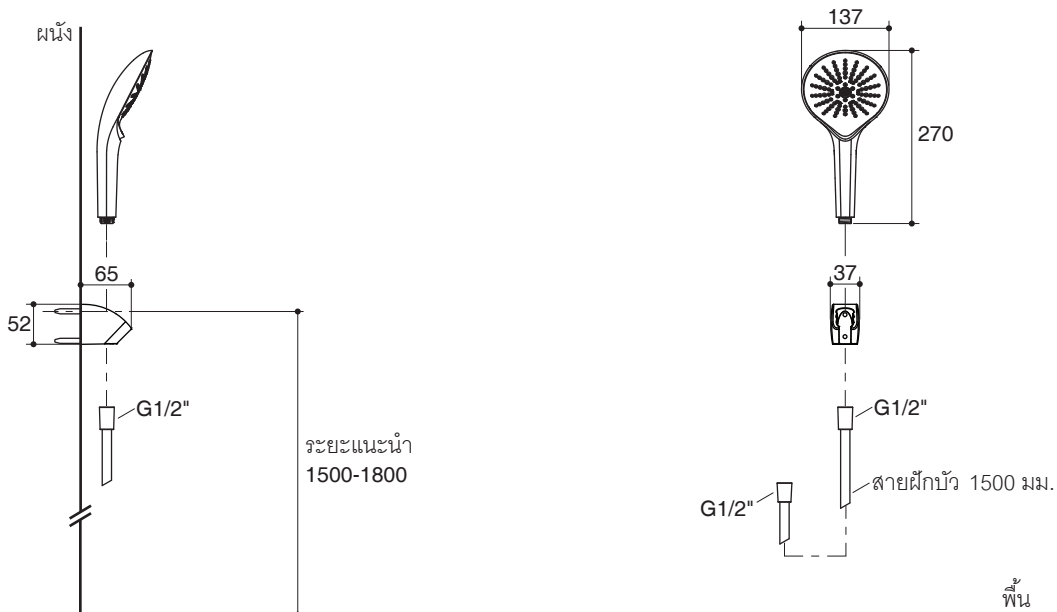

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์