



Trusted in New Zealand Since 1982

BRIO

Features

- Brass construction
- G1/2" connection
- Ceramic disc valve
- Cold water valve
- Quarter turn handle

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

RECESSED SHOWER VALVE-COLD ONLY K-20727X




Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-20727X-4CD	Brio recessed shower valve-cold only	CP: Polished Chrome

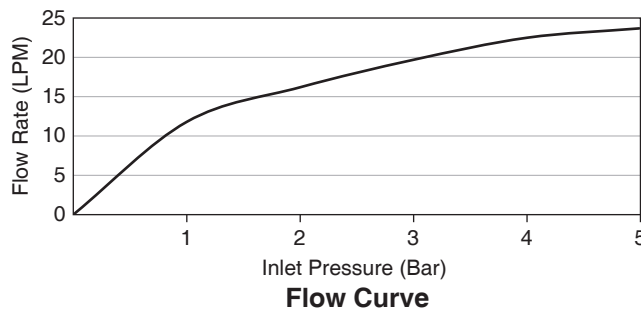

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.
Unit: mm

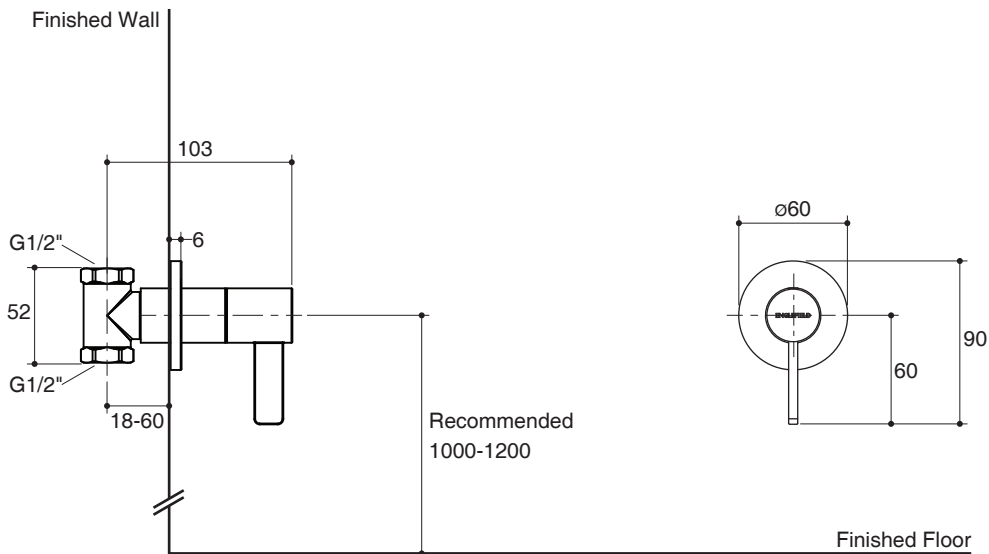

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram



Trusted in New Zealand Since 1982

บริโอ

วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝักผนัง K-20727X

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เกสึยวข้อต่อ G1/2"
- เซรามิกวาล์ว
- วาล์วน้ำเย็น
- มือบิดแบบหมุน 90 องศา

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-20727X-4CD	วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝักผนัง รุ่นบริโอ	CP: สีโครเมียม

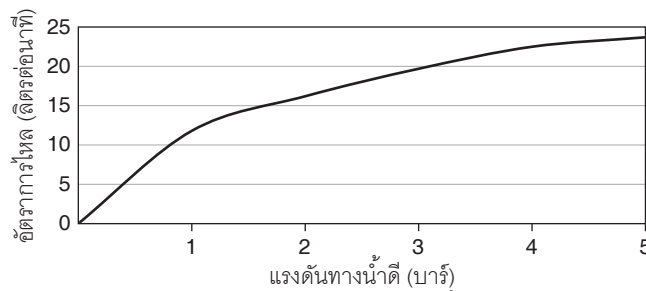


กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

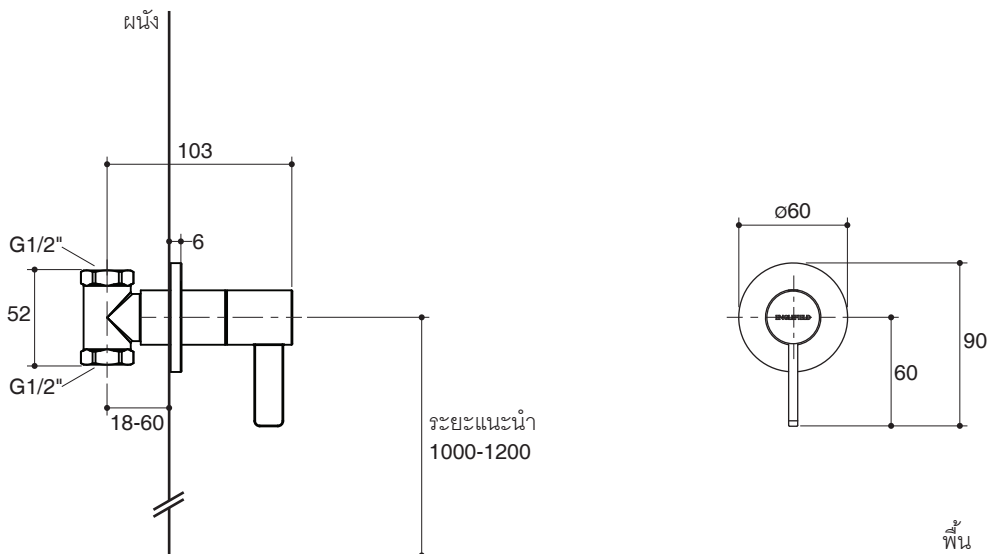

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์