

Features

- Acrylic and reinforced with fiberglass
- Corner
- Includes electronic drain, heated massage pillow and 2 grip rails
- Includes deck mount faucet with handshower (K-72292T-4-CP)
- Includes earth leakage circuit breaker (ELCB)
- Includes electronic keypad and water temperature display
- 2 adjustable flat jets
- 10 back jets with rolling massage function
- Pipe cleaning function
- Water level alert
- Bodyguard safety valve
- Molded lumbar supports, armrests and footrest
- 1703 x 803 x 642 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2
- TIS 2141-2546

Technical Information

Fixture:	
Basin area:	
Basin area bottom	843 x 490 mm
Basin area top	1684 x 766 mm
To overflow:	
Water depth	400 mm
Capacity	233 liters
Drain hole	ø38 mm (1-1/2")
Weight	47 kg
*Approximate measurements for comparison only.	

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB):

GFCI/ELCB	220-240 V, 20 A, 50/60 Hz
-----------	---------------------------

Pump	Motor	V	Hz	A
	1400 W	220-240	50/60	6.36

Installation Notes


Install this product according to the installation guide. Floor support under bath must provide for a minimum of 390 kg/square meter loading. This bath is designed for drop-in installation only.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-76448X-NWGR	Karess 1700 massage whirlpool system, with faucet and grip rails (left conner)	0: White

Dimensions are approximate.

Unit: mm

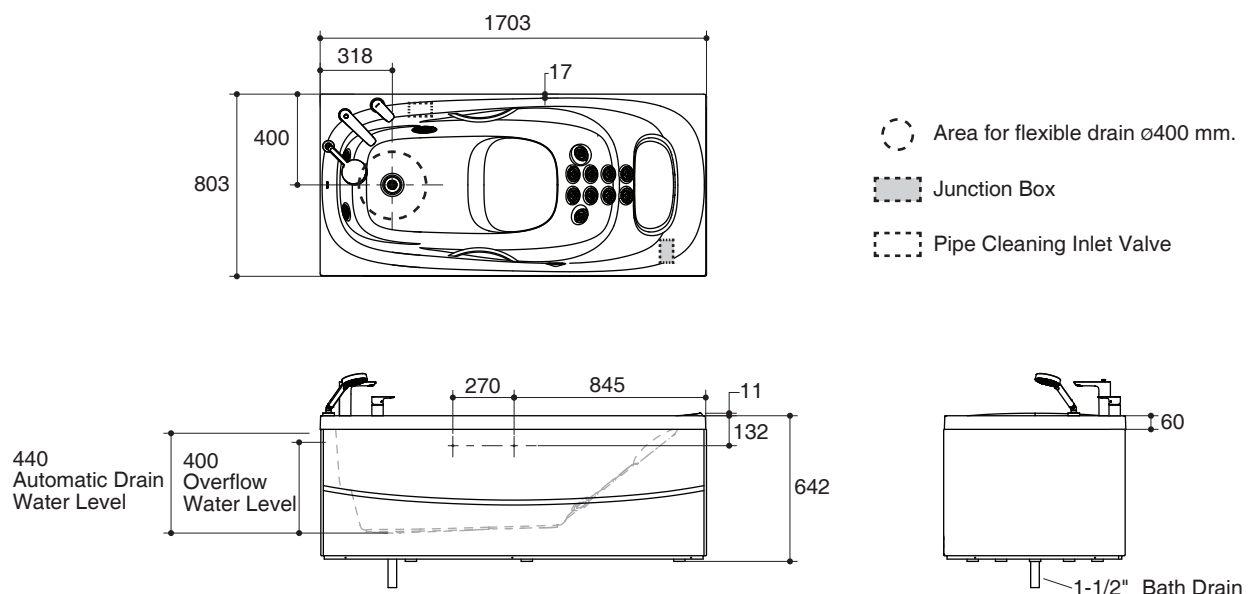

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

อ่างอาบน้ำระบบนํ้าวน K-76448X



คุณลักษณะ

- อะคริลิคเสริมใยแก้ว
- แบบเข้ามุม
- พร้อมสวิตช์อ่างอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมอุณหภูมิและความร้อน และมีมือจับ 2 ชิ้น
- พร้อมก๊อกผสมน้ำลงอ่างอาบน้ำและฝักบัวสายอ่อน (K-72292T-4-CP)
- พร้อมอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ ELCB
- พร้อมแผงปุ่มควบคุมและหน้าจอแสดงอุณหภูมิ (อิเล็กทรอนิกส์)
- หัวเจ็ตปรับทิศทางแบบเรียบ 2 หัว
- หัวเจ็ตขนาดแผ่นหลัง 10 หัว พร้อมฟังก์ชันการนวดแบบไล่ระดับ
- ระบบทำความสะอาดชุดท่ออัตโนมัติ
- ระบบเสียงเตือนเมื่อน้ำในอ่างเต็ม
- วาล์วป้องกันสิ่งอุดตันด้วยระบบเสียงเตือน
- มีพื้นที่รองรับช่วงเอว, ที่พักแขน และที่วางเท้า
- 1703 x 803 x 642 มม.

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ANSI Z124.1.2
- มอก. 2141-2546

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ่างอาบน้ำ:	
พื้นที่ด้านล่าง	843 x 490 มม.
พื้นที่ด้านบน	1684 x 766 มม.
ถึงระดับน้ำล้น:	
ระดับน้ำลึก	400 มม.
ความจุน้ำ	233 ลิตร
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø38 มม. (1-1/2")
น้ำหนัก	47 กก.
*ระยะค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น	

ข้อกำหนดกระแสไฟฟ้า

ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ GFCI (Ground-Fault Circuit-Interrupter) หรือ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker):				
GFCI/ELCB	220-240 โวลต์, 20 แอมป์, 50/60 เฮิร์ตซ์			
ปั๊ม	มอเตอร์	โวลต์	เฮิร์ตซ์	แอมป์
	1400 W	220-240	50/60	6.36

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง
พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 390 กก./ตร.ม.
อ่างอาบน้ำถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังเท่านั้น

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-76448X-NWGR	อ่างอาบน้ำระบบนํ้าวนมาสซาช รุ่นคารเลส 1800 พร้อมก๊อกอ่างอาบน้ำและมือจับ (แบบเข้ามุมซ้าย)	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

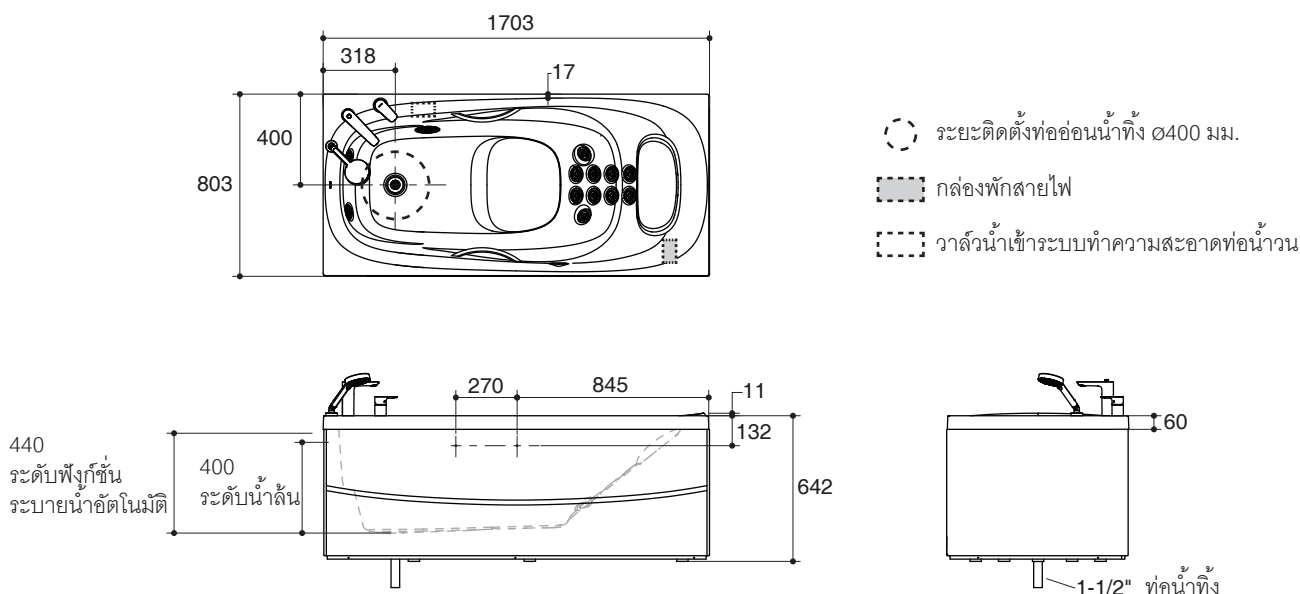

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์