

### Features

- Acrylic and reinforced with fiberglass
- Corner
- Includes electronic drain, heated massage pillow and 2 grip rails
- Includes deck mount faucet with handshower (K-72292T-4-CP)
- Includes earth leakage circuit breaker (ELCB)
- Includes electronic keypad and water temperature display
- 2 adjustable flat jets
- 10 back jets with rolling massage function
- Pipe cleaning function
- Water level alert
- Bodyguard safety valve
- Molded lumbar supports, armrests and footrest
- 1703 x 803 x 642 mm

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2
- TIS 2141-2546

### Technical Information

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Fixture:                                       |                 |
| Basin area:                                    |                 |
| Basin area bottom                              | 843 x 490 mm    |
| Basin area top                                 | 1684 x 766 mm   |
| To overflow:                                   |                 |
| Water depth                                    | 400 mm          |
| Capacity                                       | 233 liters      |
| Drain hole                                     | ø38 mm (1-1/2") |
| Weight                                         | 47 kg           |
| *Approximate measurements for comparison only. |                 |

### Required Electrical Service

|                                                                                                                                     |                           |         |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|------|
| Dedicated circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB): |                           |         |       |      |
| GFCI/ELCB                                                                                                                           | 220-240 V, 20 A, 50/60 Hz |         |       |      |
| Pump                                                                                                                                | Motor                     | V       | Hz    | A    |
|                                                                                                                                     | 1400 W                    | 220-240 | 50/60 | 6.36 |

### Installation Notes


Install this product according to the installation guide. Floor support under bath must provide for a minimum of 390 kg/square meter loading. This bath is designed for drop-in installation only.

### Specified Model

| Model         | Description                                                                     | Color/Finished |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| K-76449X-NWGR | Karess 1700 massage whirlpool system, with faucet and grip rails (right conner) | 0: White       |

Dimensions are approximate.

Unit: mm

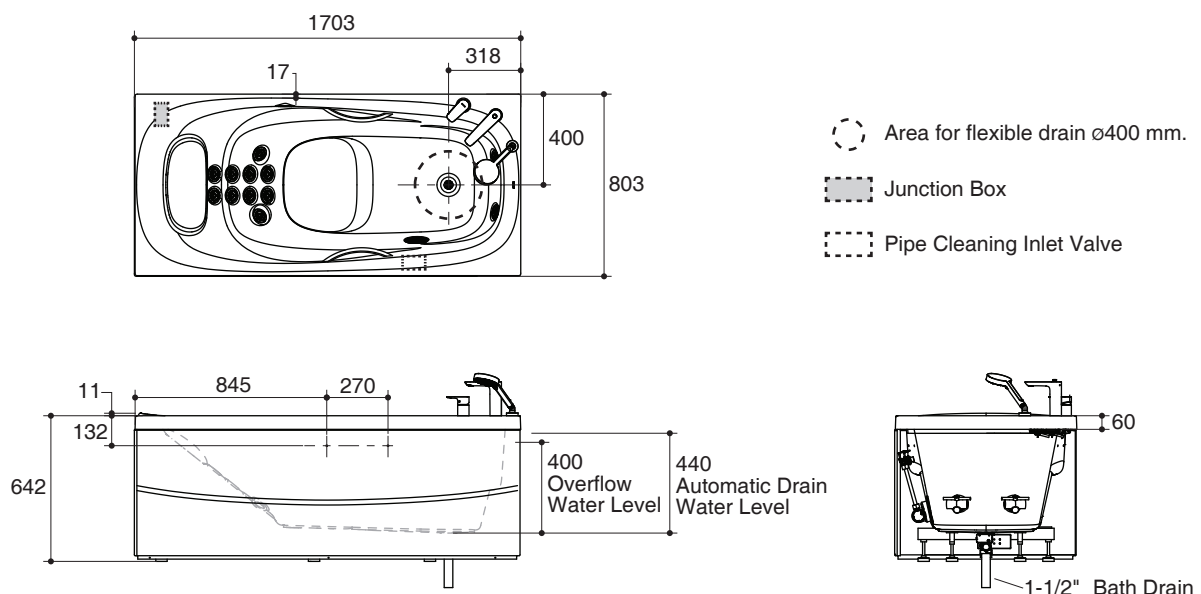

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram

### อ่างอาบน้ำระบบนํ้าวน K-76449X



#### คุณลักษณะ

- อะคริลิคเสริมใยแก้ว
- แบบเข้ามุม
- พร้อมสวิตช์อ่างอิเล็กทรอนิกส์ หมอนนวดทำความร้อน และมีोजับ 2 ชั้น
- พร้อมก๊อกผสมน้ำลงอ่างอาบน้ำและฝักบัวสายอ่อน (K-72292T-4-CP)
- พร้อมอุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ ELCB
- พร้อมแผงปุ่มควบคุมและหน้าจอแสดงอุณหภูมิ (อิเล็กทรอนิกส์)
- หัวเจ็ตปรับทิศทางแบบเรียบ 2 หัว
- หัวเจ็ตนวดแผ่นหลัง 10 หัว พร้อมฟังก์ชันการนวดแบบไล่ระดับ
- ระบบทำความสะอาดยูทิลิตี้
- ระบบเสียงเตือนเมื่อน้ำในอ่างเต็ม
- วาล์วป้องกันสิ่งอุดตันด้วยระบบเสียงเตือน
- มีพื้นที่รองรับช่วงเอว, ที่พักแขน และที่วางเท้า
- 1703 x 803 x 642 มม.

#### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ANSI Z124.1.2
- มอก. 2141-2546

#### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| ข้อมูลอ่างอาบน้ำ:                            |                  |
| พื้นที่ด้านล่าง                              | 843 x 490 มม.    |
| พื้นที่ด้านบน                                | 1684 x 766 มม.   |
| ถึงระดับน้ำล้น:                              |                  |
| ระดับน้ำลึก                                  | 400 มม.          |
| ความจุ                                       | 233 ลิตร         |
| ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง                             | Ø38 มม. (1-1/2") |
| น้ำหนัก                                      | 47 กก.           |
| *ระยะค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น |                  |

#### ข้อกำหนดกระแสไฟฟ้า

|                                                                                                                            |                                         |         |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------|-------|
| ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ GFCI (Ground-Fault Circuit-Interrupter) หรือ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker): |                                         |         |          |       |
| GFCI/ELCB                                                                                                                  | 220-240 โวลต์, 20 แอมป์, 50/60 เฮิร์ตซ์ |         |          |       |
| ปั๊ม                                                                                                                       | มอเตอร์                                 | โวลต์   | เฮิร์ตซ์ | แอมป์ |
|                                                                                                                            | 1400 W                                  | 220-240 | 50/60    | 6.36  |

#### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง



ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง  
พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 390 กก./ตร.ม.  
อ่างอาบน้ำถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังเท่านั้น

#### รุ่นผลิตภัณฑ์


| รุ่น          | ชื่อผลิตภัณฑ์                                                                           | สี/วัสดุเคลือบผิว |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| K-76449X-NWGR | อ่างอาบน้ำระบบนํ้าวนมาสซาช รุ่นคารเลส 1800 พร้อมก๊อกอ่างอาบน้ำและมือจับ (แบบเข้ามุมขวา) | 0: สีขาว          |

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

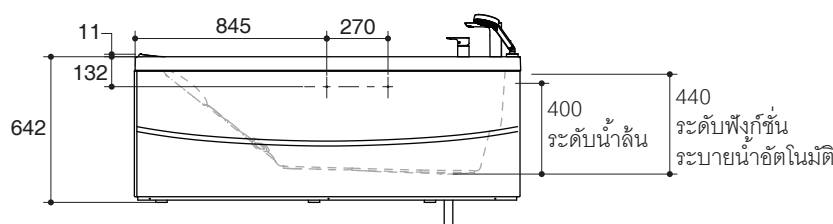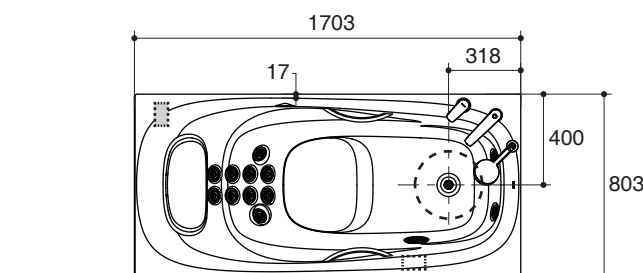

- ระยะติดตั้งท่ออ่อนน้ำทิ้ง Ø400 มม.
- ก่อสร้างฝักสายไฟ
- วาล์วนํ้าเข้าระบบทำความสะอาดยูทิลิตี้



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

#### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์