

Features

- Acrylic and reinforced with fiberglass
- Drop-in
- Includes pop-up drain and overflow
- Includes grip rail (K-15847X-GR only)
- 1500x700x460 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2
- TIS 2141-2546

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under bath must provide for a minimum of 390 kg/square meter loading.

This bath is designed for drop-in installation only.

PLAIN BATH K-15847X



Technical Information

Fixture:	
Basin area:	
Basin area bottom	855 x 365 mm
Basin area top	1360 x 584 mm
Approximate measurements for comparison only.	




To over flow:	
Water depth	320 mm
Capacity	145 liters
Drain hole	ø50 mm
Over flow hole	ø52 mm
Weight	22 kg

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-15847X	Reach 1500 plain bath	0: White
K-15847X-GR	Reach 1500 plain bath with grip rails	0: White

Dimensions are approximate.

Unit: mm

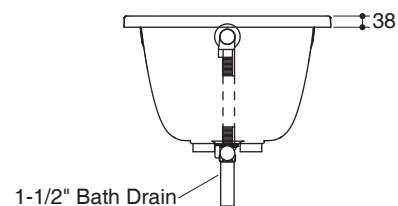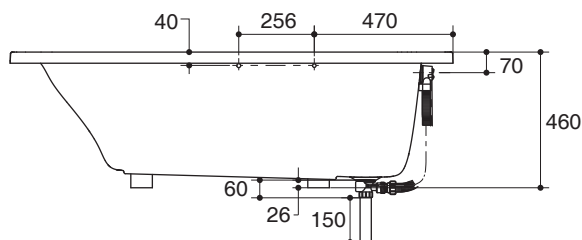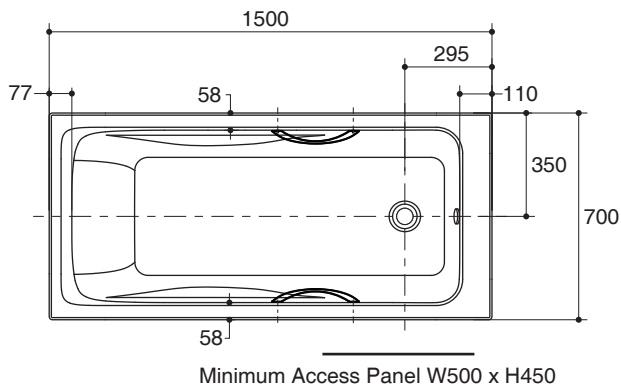

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

อ่างอาบน้ำ K-15847X



คุณลักษณะ

- อะครีลิกเสริมใยแก้ว
- แบบฝัง
- พร้อมสื่อดึงอ่างแบบปั๊บบัฟและ ท่อน้ำล้น
- พร้อมมือจับ (เฉพาะรุ่น K-15847X-GR)
- 1500 x 700 x 640 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ANSI Z124.1.2
- มอก. 2141-2546

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง
พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 390 กก./ตร.ม.
อ่างอาบน้ำถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


ข้อมูลอ่างอาบน้ำ	
พื้นที่ด้านล่าง	855 x 365 มม.
พื้นที่ด้านบน	1360 x 584 มม.
*ค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น	

ถึงระดับน้ำล้น	
ระดับน้ำลึก	320 มม.
ความจุ	145 ลิตร
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø50 มม.
ขนาดรูน้ำล้น	Ø52 มม.
น้ำหนัก	22 กก.



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-15847X	อ่างอาบน้ำ รุ่นรีซ 1500	0: สีขาว
K-15847X-GR	อ่างอาบน้ำ รุ่นรีซ 1500 พร้อมมือจับ	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

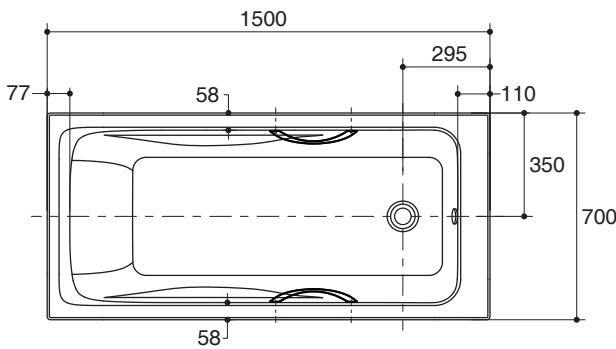

ช่องข้อมบารุงมีขนาดอย่างน้อย กว้าง 500 x สูง 450 มม.

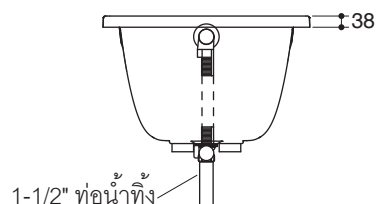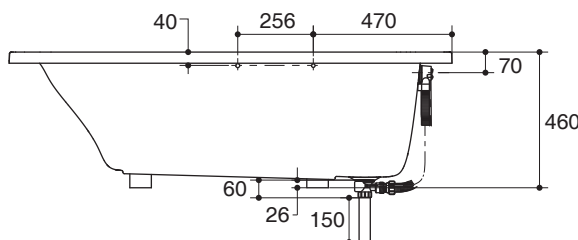

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์