

### VANITY LAVATORY K-96121X



#### Features

- Vitreous china
- Vanity top lavatory
- With overflow
- With flexible pipe
- Single-hole
- S-trap or P-trap
- 900 x 450 x 145 mm

#### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 791-2544

#### Technical Information

Fixture:	
Water depth	121 mm
Drain hole	51 mm D.
*Approximate measurements for comparison only.	

#### Installation Notes

Install this product according to instruction in the installation' guide. Spout must be a minimum 50 mm long for adequate clearance into lavatory.


**IMPORTANT!** Product rests on countertop. Account for height of product when designing installation.

#### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-96121X-1	Maxi space vanity top 900 mm	0: White

Required Accessory		
K-20020X-M	Maxi space cabinet 900 mm	H14: Burlington oak

Dimensions are approximate.  
Unit: mm

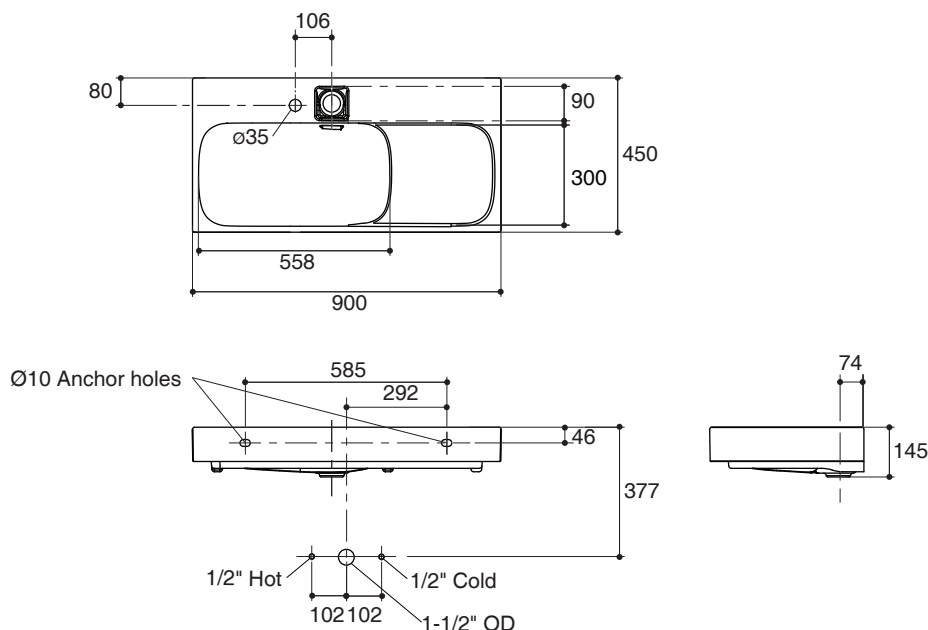

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

#### Product Diagram

### อ่างล้างหน้าติดตั้งบนตู้เฟอร์นิเจอร์ K-96121X

#### คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- แบบติดตั้งบนตู้เฟอร์นิเจอร์
- พร้อมรูน้ำล้น
- พร้อมท่ออ่อน
- แบบเจาะรูเดียว
- ติดตั้งแบบท่อน้ำทิ้งลงพื้นและท่อน้ำทิ้งออกผนัง
- 900 x 450 x 145 มม.

#### มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ASME A112.19.2/CSA B45.1

#### ข้อมูลเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์	
ระยชน้ำลึก	121 มม.
ขนาดรูสะดืออ่าง	เส้นผ่าศูนย์กลาง 51 มม.
*ระยชค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น	



#### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง เพื่อความเหมาะสมในการทำงานอ่างล้างหน้า ความยาวของปากก๊อกน้ำ ถึงขอบอ่างล้างหน้า ควรมีระยะไม่น้อยกว่า 50 มม.

**ข้อสำคัญ!** ค่าความหนาของวัสดุของสุขภัณฑ์ เมื่อสุขภัณฑ์วางอยู่บน เคาน์เตอร์

#### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-96121X-1	อ่างล้างหน้า รุ่น แม็กซี สเปนซ์ 900	0: สีขาว
อุปกรณ์จำเป็น		
K-20020X-M	ตู้เฟอร์นิเจอร์ รุ่น แม็กซี สเปนซ์ 900	H14: เบอร์ลิงตัน ไม้

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.

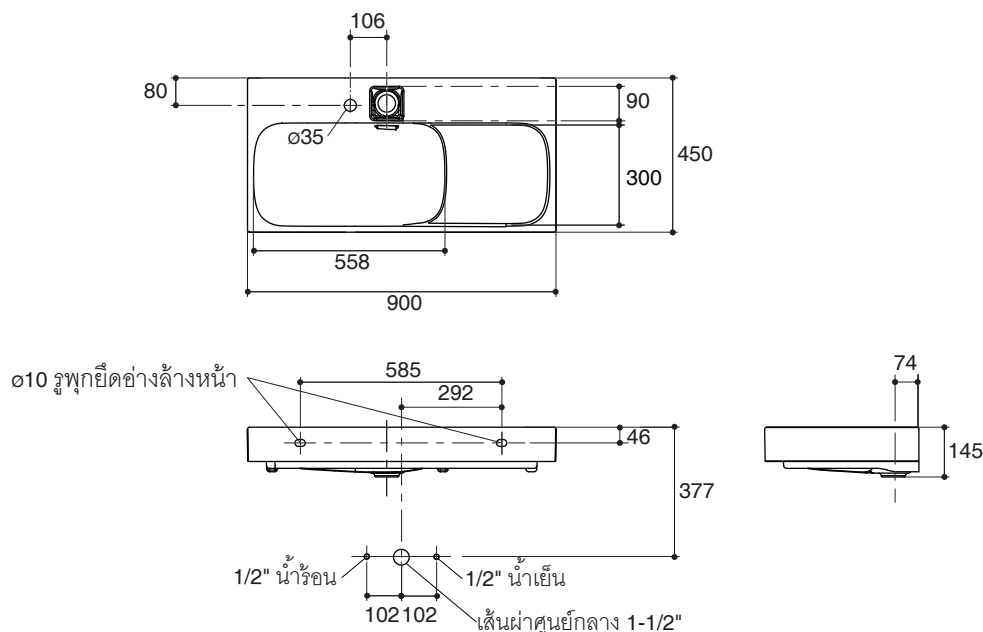

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

#### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์