

Features

- Acrylic and reinforced with fiberglass
- Drop-in
- Includes soft grip rails
- Includes pop-up drain and overflow
- 1590 x 690 x 430 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2

PLAIN BATH K-14887X



Technical Information

Fixture:	
Basin area:	
Basin area bottom	1238 x 400 mm
Basin area top	1420 x 473 mm
To overflow:	
Water depth	282 mm
Capacity	180 liters
Drain hole	ø38 mm (1-1/2")
Overflow hole	ø50 mm
Weight	19 kg
*Approximate measurements for comparison only.	

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under bath must provide for a minimum of 300 kg/square meter loading.


This bath is designed for drop-in installation only.

Specified Model



Model	Description	Color/Finished
K-14887X	Nightingale plain bath with pulling-chain drain, no hand grips	WK: Diamond White
K-14887X-D1	Nightingale plain bath with pop-up drain	WK: Diamond White
K-14887X-GR	Nightingale plain bath with pop-up drain and hand grips	WK: Diamond White
K-14887X-ND	Nightingale plain bath without drain	WK: Diamond White

Dimensions are approximate.

Unit: mm

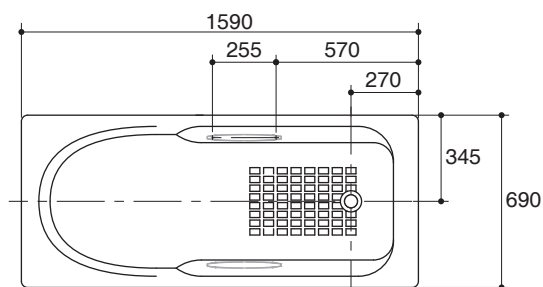

Minimum access panel for drain W500 x H450 mm

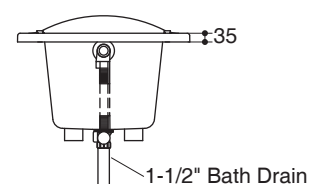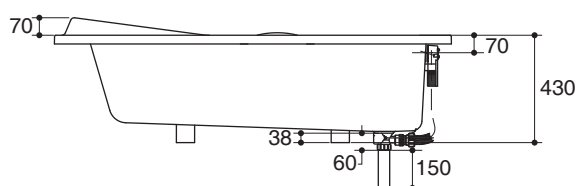

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- อะคริลิกเสริมใยแก้ว
- แบบฝัง
- พร้อมมือจับ
- พร้อมสะดืออ่างและท่อน้ำล้น
- 1590 x 690 x 430 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ANSI Z124.1.2



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ่างอาบน้ำ	
พื้นที่ด้านล่าง	1238 x 400 มม.
พื้นที่ด้านบน	1420 x 473 มม.
ถึงระดับน้ำล้น:	
ระดับน้ำลึก	282 มม.
ความจุน้ำ	180 ลิตร
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø38 มม. (1-1/2")
ขนาดรูน้ำล้น	Ø50 มม.
น้ำหนัก	19 กก.
*ระยะค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น	


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง
พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 300 กก./ตร.ม.
อ่างอาบน้ำถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังเท่านั้น



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-14887X	อ่างอาบน้ำอะคริลิกพร้อมสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ รุ่นในตึงเกล	WK: สีขาว
K-14887X-D1	อ่างอาบน้ำอะคริลิกพร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ รุ่นในตึงเกล	WK: สีขาว
K-14887X-GR	อ่างอาบน้ำอะคริลิกพร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ มีมือจับ รุ่นในตึงเกล	WK: สีขาว
K-14887X-ND	อ่างอาบน้ำอะคริลิกไม่รวมสะดืออ่าง รุ่นในตึงเกล	WK: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

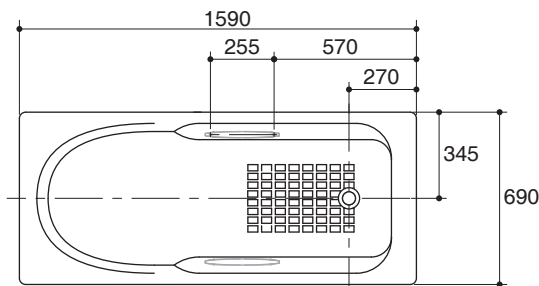

ช่องซ่อมบำรุงทางน้ำทิ้งมีขนาดอย่างน้อย กว้าง 500 x สูง 450 มม.

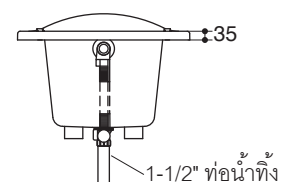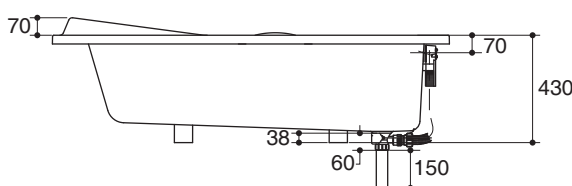

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์