


### Features

- Vitreous china
- Elongated bowl
- Includes gentle close seat
- Includes polished chrome trip lever
- Siphonic flushing system
- 4.8 liter per flush
- 305 mm rough-in for S-trap
- 409 x 745 x 725 mm

## ONE-PIECE TOILET WITH SEAT K-21924X

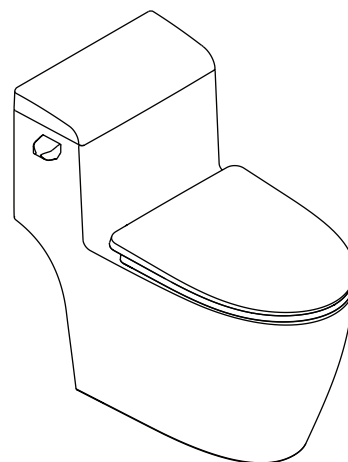

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 792-2554

### Technical Information

Fixture:	
Configuration	one-piece, elongated
Water per flush	4.8 liter
Passageway	51 mm
Water area	149 x 198 mm
Water depth from rim	198 mm
Seat post hole centers	140 mm

Included Components:	
Tank cover	1371387-SP
Elongated gentle close seat	K-21925X


### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-21924X-S	Ivy one-piece toilet, W/GC seat	WK: Diamond White

Dimensions are approximate.  
Unit: mm

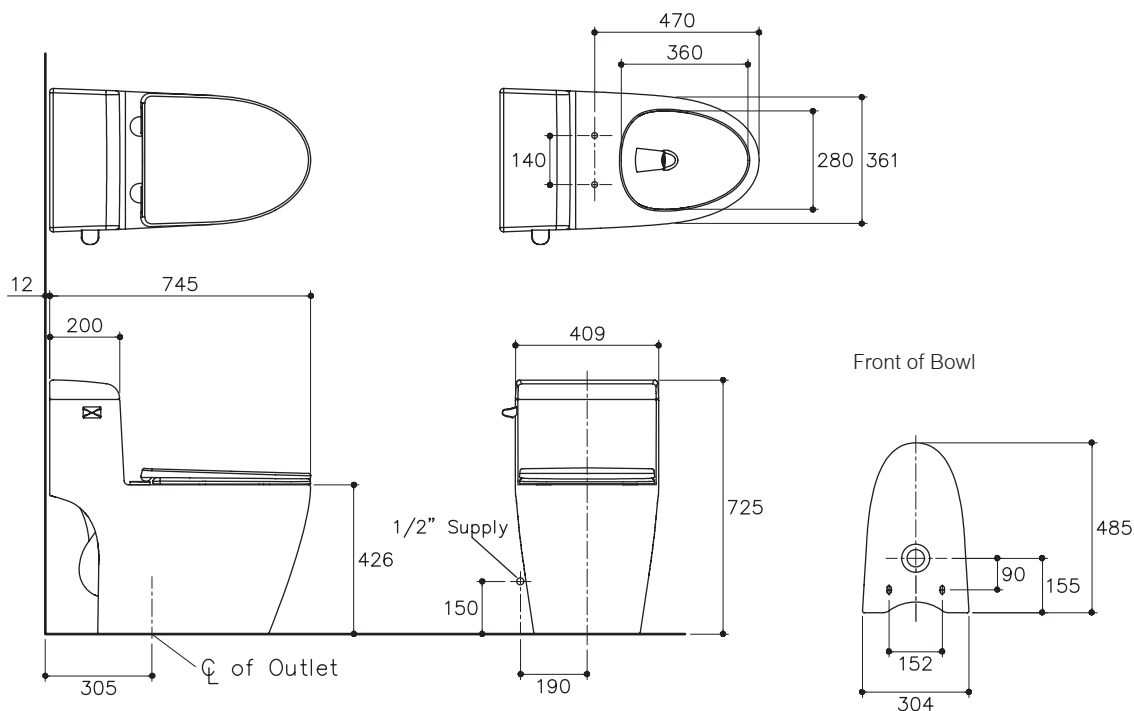

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram


### คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก
- พร้อมก้านกดชำระสีโครมเมียม
- ระบบชำระล้างแบบไฮฟอนิค
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.8 ลิตร
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น
- 409 x 745 x 725 มม.

### มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 792-2554

## สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่ง K-21924X

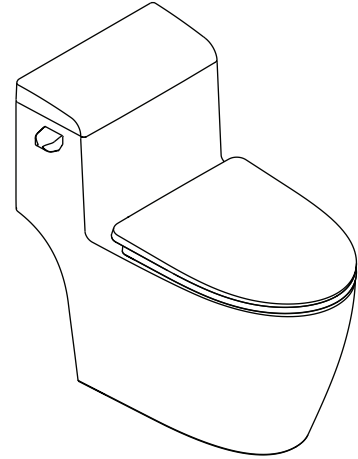

### ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ลักษณะ	สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว, หน้ายาว
การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	4.8 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	51 มม.
ผิวหน้าน้ำ	149 x 198 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้าน้ำ	198 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึดฝารองนั่ง	140 มม.

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
ฝาปิดถังพักน้ำ	1371387-SP
ฝารองนั่งหน้ายาวแบบกันกระแทก	K-21925X

### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-21924X-S	สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว แบบท่อน้ำทิ้งลงพื้น รุ่น โอวี พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก	WK: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

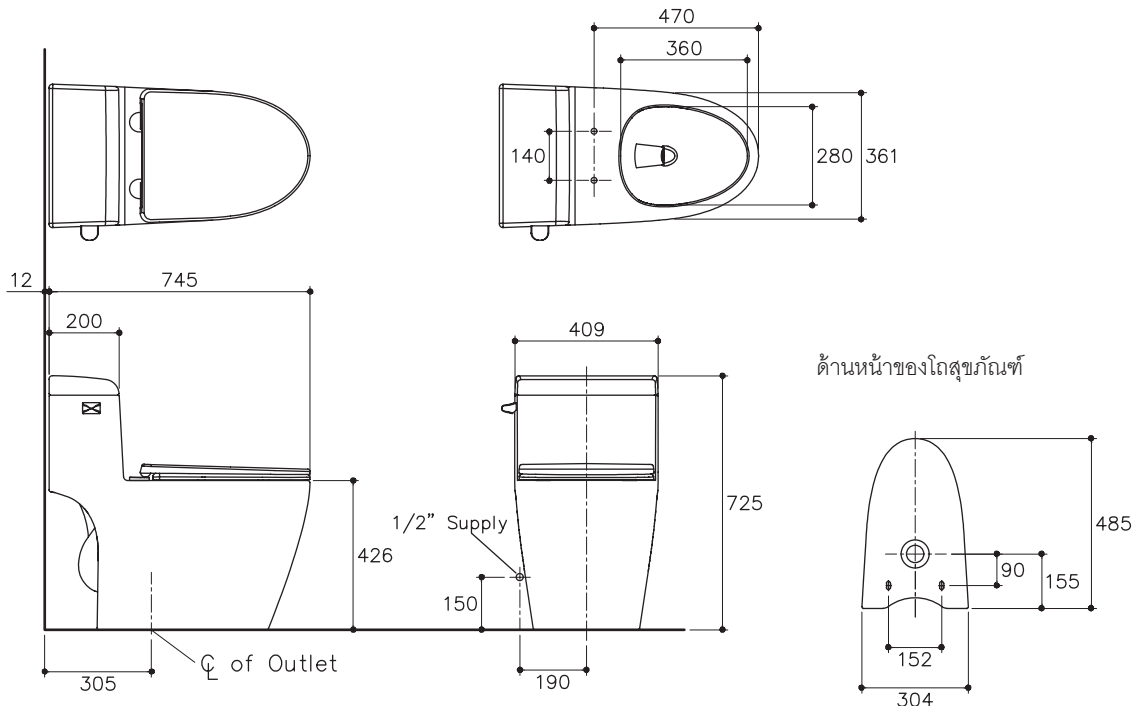

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์