

### PLAIN BATH K-18760X

#### Features

- Acrylic and reinforced with fiberglass
- Drop-in
- Includes pillow head
- Includes anti slip
- Includes lumbar back support and soap holder
- Includes pop-up drain and overflow
- 1672 x 750 x 450 mm

#### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2



#### Technical Information

Fixture:	
Basin area:	
Basin area bottom	1126 x 463 mm
Basin area top	1573 x 653 mm
To overflow:	
Water depth	260 mm
Capacity	190 liters
Drain hole	ø38 mm (1-1/2")
Overflow hole	ø50 mm
Weight	22 kg
*Approximate measurements for comparison only.	

#### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under bath must provide for a minimum of 318 kg/square meter loading.


This bath is designed for drop-in installation only.

#### Specified Model



Model	Description	Color/Finished
K-18760X	Sorrento 1675 plain bath with pop-up drain	WK: Diamond White

Dimensions are approximate.

Unit: mm

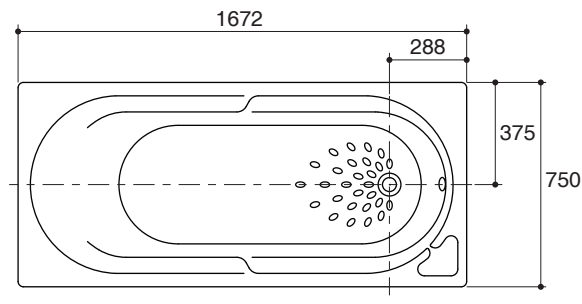

Minimum access panel for drain W500 x H450 mm

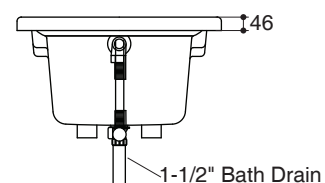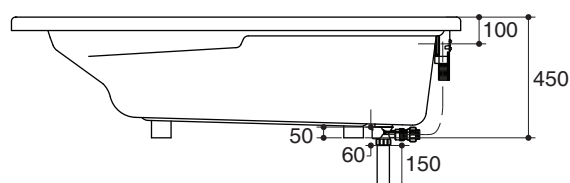

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

#### Product Diagram

#### คุณลักษณะ

- อะคริลิกเสริมใยแก้ว
- แบบฝัง
- พร้อมหมอนรองศีรษะ
- พร้อมแถบกันลื่น
- พร้อมสะดืออ่างและท่อน้ำล้น
- พร้อมที่พักหลังและที่วางสบู่ในตัว
- 1672 x 750 x 450 มม.

#### มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ANSI Z124.1.2

#### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ่างอาบน้ำ	
พื้นที่ด้านล่าง	1126 x 463 มม.
พื้นที่ด้านบน	1573 x 653 มม.
ถึงระดับน้ำล้น:	
ระดับน้ำลึก	260 มม.
ความจุน้ำ	190 ลิตร
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø38 มม. (1-1/2")
ขนาดรูน้ำล้น	Ø50 มม.
น้ำหนัก	22 กก.
*ระยะค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น	


#### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง  
พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 318 กก./ตร.ม.  
อ่างอาบน้ำถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังเท่านั้น



#### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-18760X	อ่างอาบน้ำอะคริลิกพร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ รุ่นชอเรนโต้ 1675	WK: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.

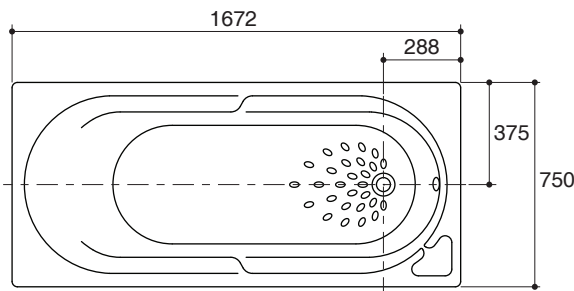

ช่องซ่อมบำรุงทางน้ำทิ้งมีขนาดอย่างน้อย กว้าง 500 x สูง 450 มม.

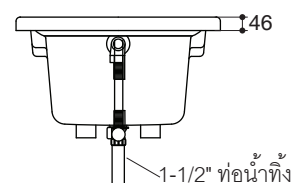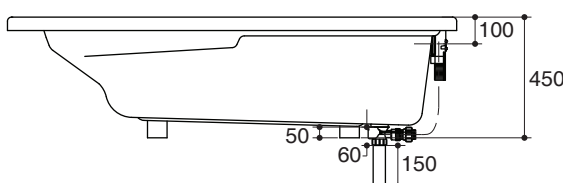

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

#### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์