

BEFORE YOU BEGIN


- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- The walls and floor must be square, plumb, and level.
- All information in these instructions is based upon the latest product information available at the time of publication. Kohler Co. reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at anytime without notice.

ก่อนเริ่มการติดตั้ง

- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและกฎหมายควบคุมอาคาร
- ก่อนทำการติดตั้ง ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าชำรุดหรือไม่ นำผลิตภัณฑ์กลับลงกล่อง จนกระทั่งท่านพร้อมที่จะทำการติดตั้ง
- ผนังกำแพงและพื้นต้องตั้งฉากเพื่อให้ได้ระดับ
- ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลากการตีพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีโดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TOOLS

เครื่องมือ

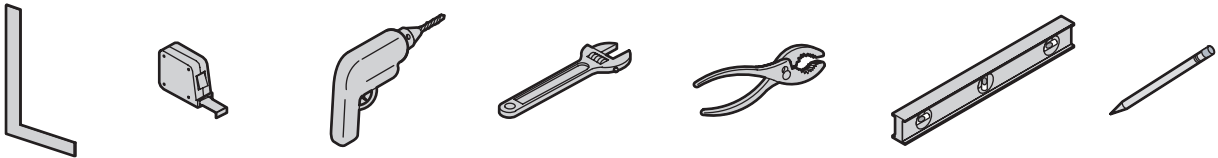


ROUGH-IN

Dimensions are approximate.
Unit: mm



ระยะการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

K-2746X-1

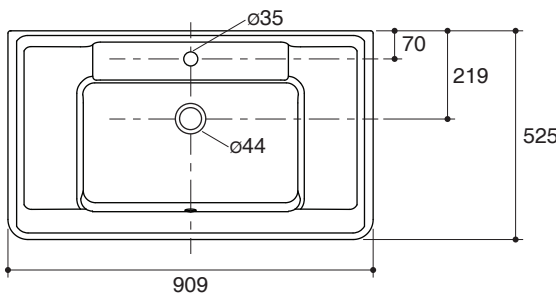


K-2746X-8

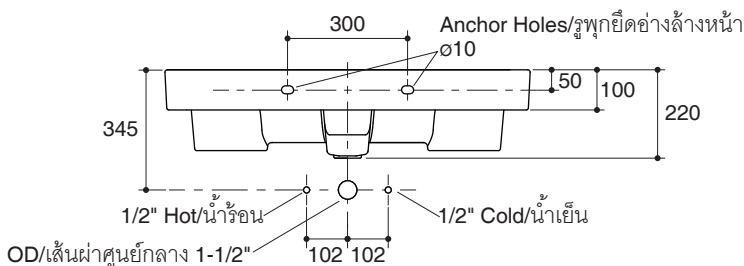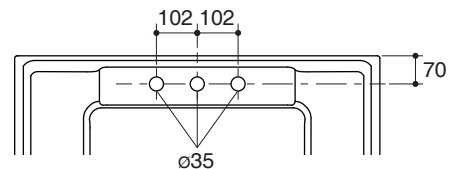

Install for the K-45764X** Aleutian/Forefront Cabinet.

สำหรับติดตั้งร่วมกับ K-45764X**
ตู้เฟอร์นิเจอร์ รุ่นอลูเซียม/เฟอร์รอนท์

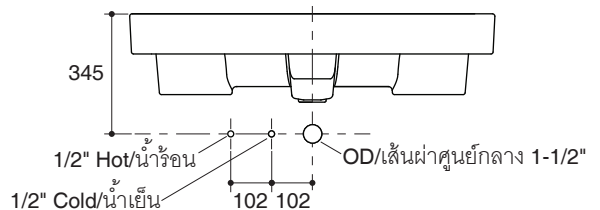

*Kohler reserves the right to change marked dimensions without prior notice.

*บริษัทโคห์เลอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะการติดตั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


INSTALLATION

ข้อแนะนำการติดตั้ง

Install the Lavatory

NOTE: The lavatory must be installed on a cabinet. Please refer to Installation and User Guide packed with the cabinet for installation details.

- Install the water supplies and drain piping according to the roughing-in information.
- Locate and mark the two anchor holes according to the roughing-in diagram.
- Drill $\varnothing 10$ mm anchor holes at the marked location.
- Mount hanger bolts to the wall so approximately 65-75mm of each bolt remain exposed.

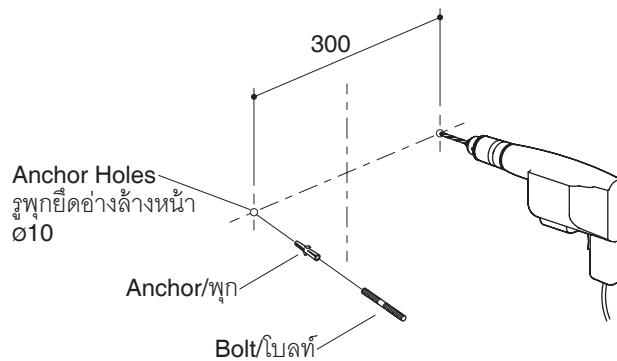


- Install the faucet and drain to the lavatory according to the manufacture's instructions.
- Apply silicone sealant to the joint between the lavatory and the wall.
- Carefully position the lavatory on the hanger bolts.
- Install flange nut, washer, and nut on the bolts.
- Ensure that the lavatory is level. Carefully tighten the nuts until the lavatory is secure to the wall.



CAUTION: Risk of product damage. Do not overtighten the wood screw. Overtightening may cause damage the product.

Silicone Sealant
ซิลิโคน

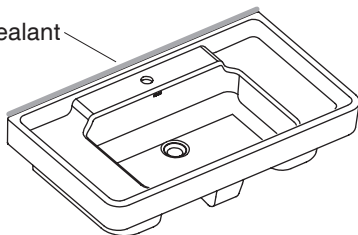

ติดตั้งอ่างล้างหน้า


ข้อสังเกต: ต้องติดตั้งอ่างล้างหน้าเข้ากับตู้เฟอร์นิเจอร์ โปรดอ้างอิงรายละเอียดการติดตั้งจากคู่มือการติดตั้งของตู้เฟอร์นิเจอร์

- ติดตั้งท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้งตามระยະการติดตั้ง
- กำหนดและทำเครื่องหมายตำแหน่งรูพุกยึดอ่างล้างหน้า 2 รู โดยอ้างอิงจากระยະการติดตั้ง
- เจาะรูพุกยึดอ่างล้างหน้าขนาด 10 มม. ตามตำแหน่งที่กำหนด
- ติดตั้งโบลท์เข้ากับผนัง โดยให้เหลือเกลียวยื่นออกจากผนังประมาณ 65-75 มม.

- ติดตั้งก๊อกน้ำและสะดืออ่างเข้ากับอ่างล้างหน้าตามคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิต
- ทาซิลิโคนระหว่างรอยต่อของอ่างล้างหน้าและผนัง
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าเข้ากับโบลท์อย่างระมัดระวัง
- สวมนอตพลาสติก แหวนรอง และนอตเข้ากับโบลท์
- ให้แน่ใจว่าอ่างล้างหน้าได้ระดับ จากนั้นขันนอตยึดอ่างเข้ากับผนังให้แน่น



ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุด อย่าขันนอตแน่นมากเกินไป หากขันนอตแน่นเกินไปอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

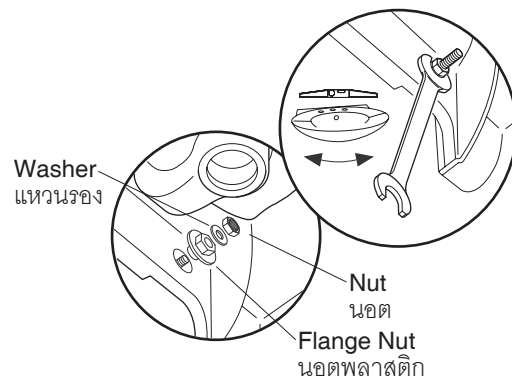


Install the Plumbing

- Install the drain in accordance with the manufacturer's instructions.

NOTICE: Make sure a watertight seal existing on all washbasin drain connections.

NOTE: Provide access to the plumbing connections for future plumbing maintenance.

- Connect the hot and cold water supplies.
- Open the hot and cold water valves, and check the supply connections for leaks.
- Run water into the lavatory, and check for leaks.



ติดตั้งระบบประปา

- ประกอบท่อน้ำทิ้งโดยปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิต

ข้อพึงระวัง: ให้แน่ใจว่า ทาสีลิโคเนตามข้อต่อท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างหน้า

ข้อสังเกต: เผื่อพื้นที่ไว้สำหรับการซ่อมบำรุงระบบสุขาภิบาล

- ติดตั้งท่อน้ำร้อนและท่อน้ำเย็น
- เปิดวาล์วน้ำร้อนและวาล์วน้ำเย็น ตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณข้อต่อต่างๆ
- เปิดก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม

CARE AND CLEANING

- Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe for use on the material.
- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
- Be careful not to leave staining materials in contact with the surface for extended periods of time.
- The ideal cleaner technique is to rinse thoroughly and blot dry any water from the surface after each use.

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

- อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อให้แน่ใจว่า น้ำยาทำความสะอาดใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยทดสอบบนผิวผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้
- ล้างน้ำออกทันทีหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และเช็ดผิวผลิตภัณฑ์ให้แห้งสะอาด เพื่อไม่ให้ละอองน้ำอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์
- ห้ามแช่น้ำยาทำความสะอาดบนผิวผลิตภัณฑ์
- ใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ หรือผ้านุ่มทำความสะอาด ห้ามใช้วัสดุขัดผิว เช่น แปรงขัด หรือแผ่นขัด ในการทำความสะอาด
- ระวัง อย่าทิ้งคราบไว้บนผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
- เทคนิคการทำความสะอาดที่ดีคือ ล้างน้ำทำความสะอาดและเช็ดผิวผลิตภัณฑ์ให้แห้งทุกครั้งหลังจากใช้งาน

KOHLER®

ASIAN EMERGING MARKETS

Asia Customer Service Centre, Kohler Asia Pacific Limited
No.158, Jiang Chang San Road, Zhabei District, Shanghai, PRC. 200436.
Tel: +(86) 21 2606 2572 Fax: +(86) 21 6107 8900

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Call Center Tel. +(66) 2204 6222 Fax. +(66) 2204 6224

บริษัท โคลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสมีน ซิตี้, 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222 โทรสาร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com