




Installation Guide

Kitchen Sink Faucet



K-8666X



K-8674X

English, Page 1
ภาษาไทย, หน้า 7

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1004636-X01-A




Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the water supplies.
- Carefully inspect waste and supply tubing for any sign of damage and replace if necessary.
- For new installations, assemble the faucet on the sink before installing the sink.
- Before installation, unpack the new faucet and inspect it for damage. Return the faucet to the carton until you are ready to install it.

Recommended Tools and Materials



Adjustable
Wrench




Tube Cutter



Sealant
Tape




Pencil

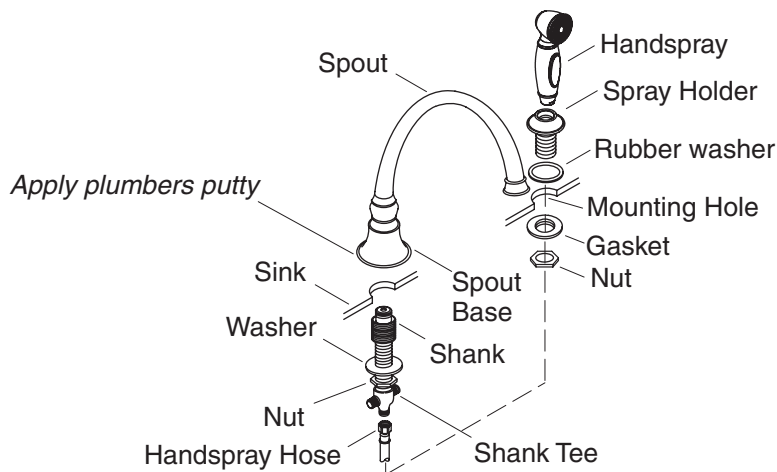


1. Faucet Installation

- Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the underside of the spout base according to the manufacturer's instructions.
- Thread the nut and washer to the bottom of the shank.
- Insert the shank from the bottom of the sink.
- Thread the spout to the bottom of the shank, then loosen the spout 1/8 of a turn.
- Tighten the nut and washer to secure the shank to the sink.
- Place the rubber washer to the spray holder.
- Slide the spray holder through the mounting hole from above.
- Thread the gasket to the spray holder and securely hand tighten the nut to the shank from under the sink.
- Insert the handspray hose through the spray holder.
- Attach the hose to the shank tee using thread sealant.

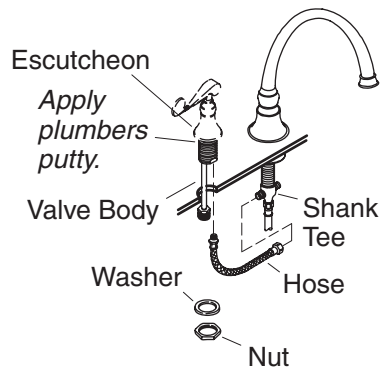

2. Valve Installation

- Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the underside of the escutcheons according to the manufacturer's instructions.
- Thread the flexible hoses to the valve body outlets. Do not overtighten.
- Insert the valve bodies into the mounting holes from the top of the sink. Make sure the hot valve body is installed in the left-hand hole and the cold valve body is installed in the right-hand hole.
- Install a washer and nut to the bottom of the valve bodies.
- Align the valve bodies so the copper tubing faces the outside.
- Wrench tighten the nuts.
- Connect and tighten the hoses to the shank tee.

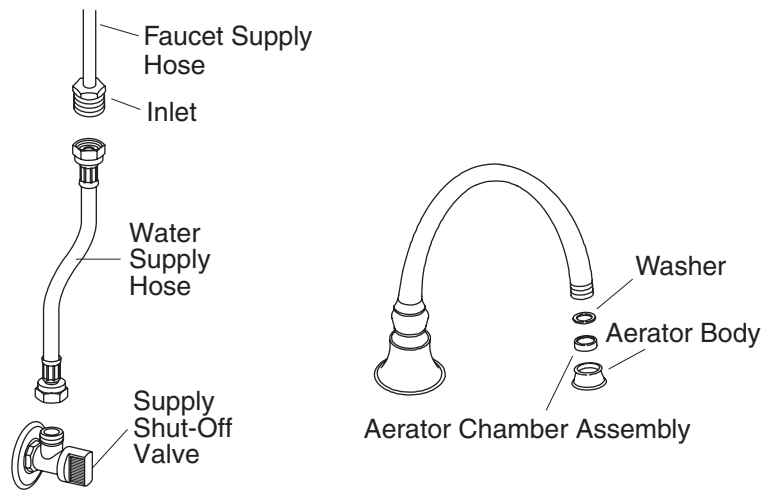

3. Supply Installation

NOTE: If the sink is not installed, install it at this time. Be sure to follow all instructions packed with the sink.


- Position the round end of the water supply hose to the inlet and supply shut-off valve.
- Securely tighten all nuts.

4. Installation Checkout

- Ensure that both faucet handles are turned off. Hot is clockwise close and cold is counterclockwise close.
- Turn on the hot and cold water supplies. Check for leaks.
- Remove the aerator from the spout by turning it counterclockwise.
- Turn on the hot and cold faucet handles.
- Run the water for about one minute to remove any debris.
- Turn off the hot and cold faucet handles.
- Reinstall the aerator by turning it clockwise until hand tight.
- Check for leaks.

คู่มือการติดตั้ง

ก๊อกอ่างล้างจาน

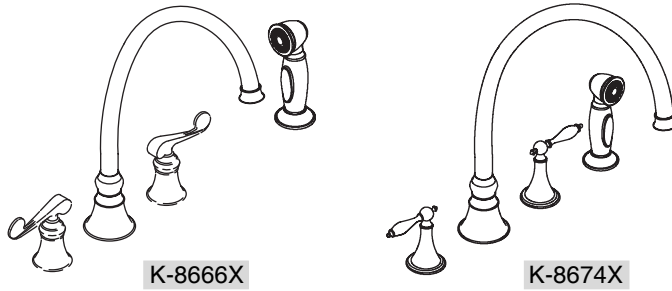

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1004636-X01-A


ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์

เราขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์ และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์ โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่อศึกษาคู่มือนี้ก่อนการติดตั้ง หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าหรือบริการ ท่านสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์บนปกหลังได้ทุกเมื่อ ขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโคห์เลอร์


ข้อสังเกตก่อนเริ่มการติดตั้ง

- ตรวจสอบท่อประปาและระยะติดตั้งมาตรฐาน
- ปิดท่อน้ำเข้า
- ตรวจสอบท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง เปลี่ยนในกรณีที่ชำรุด
- สำหรับการติดตั้งใหม่ ให้ติดตั้งก๊อมน้ำของอ่างล้างชามก่อนติดตั้งอ่างล้างชาม
- ก่อนการติดตั้ง ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เก็บผลิตภัณฑ์ลงในกล่องจนกระทั่งเริ่มการติดตั้ง

เครื่องมือและวัสดุที่ใช้สำหรับการติดตั้ง



ประแจเลื่อน




ประแจตัดท่อ



เทปพันเกลียว




ดินสอ

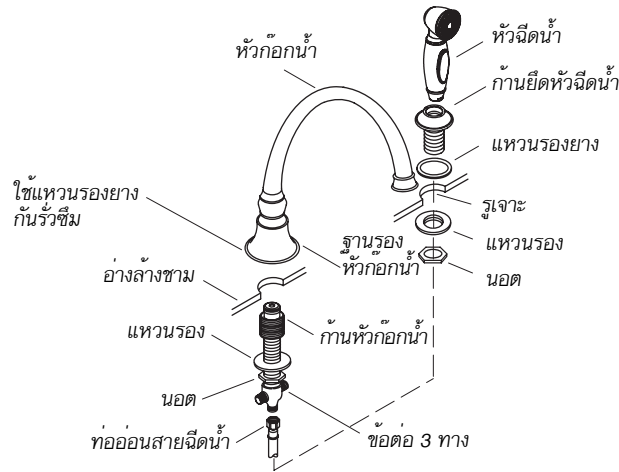


1. การเตรียมติดตั้ง

- วางแหวนรองยางกันรั่วซึมไว้ใต้รอบฐานรองหัวก๊อกน้ำ
- ใส่ยางแหวนรองและนอตเข้าด้านล่างของก้านหัวก๊อกน้ำ
- ประกอบก้านหัวก๊อกน้ำเข้าใต้อ่างล้างชาม
- ประกอบหัวก๊อกน้ำเข้าทางบนของอ่างล้างชามกับก้านหัวก๊อกน้ำที่อยู่ใต้อ่างล้างชาม
- ชันนอตกับแหวนรองให้แน่นพอ เพื่อให้ก้านหัวก๊อกน้ำยึดติดกับอ่างล้างชาม
- ใส่แหวนรองยางเข้ากับก้านยึดหัวฉีดน้ำ
- ใส่ก้านยึดหัวฉีดน้ำเข้าทางรูเจาะด้านบนบนของอ่างล้างชาม
- นำแหวนรองประกอบเข้ากับก้านยึดหัวฉีดน้ำ แล้วจึงขันนอตให้แน่นจากใต้อ่างล้างชาม
- สวมท่ออ่อนสายฉีดน้ำผ่านก้านยึดหัวฉีดน้ำ
- ต่อสายน้ำดีเข้ากับข้อต่อ 3 ทาง แล้วจึงพันด้วยเทปพันเกลียว

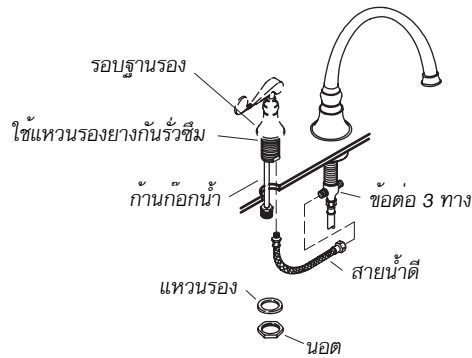

2. การติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดก๊อกน้ำ

- วางแหวนรองยางกันรั่วซึมไว้ใต้รอบฐานรองหัวก๊อกน้ำ
- สวมสายน้ำดีเข้ากับทางน้ำเสีย อย่าขันแน่นเกินไป
- สวมหัวก๊อกน้ำเข้าทางรูเจาะด้านบนของอ่างล้างชามไว้แล้ว ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ก้านเปิด-ปิดน้ำร้อนติดตั้งทางด้านซ้าย และก้านเปิด-ปิดก๊อกน้ำเย็นติดตั้งทางด้านขวา
- สวมแหวนรองและนอตเข้าทางด้านล่างของก้านเปิด-ปิดก๊อกน้ำ
- จัดตำแหน่งของก้านเปิด-ปิดก๊อกน้ำให้ตรงตำแหน่งเปิด-ปิดน้ำ
- ใช้ประแจเลื่อนขันนอตให้แน่น
- ต่อสายน้ำดีเข้ากับข้อต่อ 3 ทาง ให้แน่น

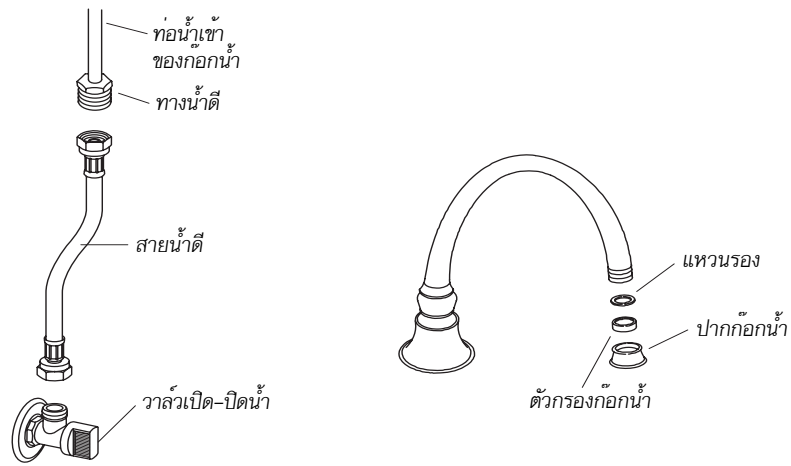

3. การติดตั้งสายน้ำดี

ข้อแนะนำ กรุณาทิ้งไว้ไม่ติดตั้งอ่างล้างชาม ให้ติดตั้งในขณะนี้ตามคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิตอ่างล้างชาม

- ต่อสายน้ำดีเข้ากับทางน้ำดีและวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
- ชันนอตทุกตัวให้แน่น

4. ตรวจสอบการติดตั้ง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดกั้นเปิด-ปิดก๊อกน้ำ โดยก๊อกน้ำร้อนหมุนตามเข็มนาฬิกา ก๊อกน้ำเย็นหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- เปิดวาล์วเปิด-ปิดก๊อกน้ำร้อนน้ำเย็น และตรวจสอบรอยรั่วซึม
- เปิดปากก๊อกน้ำออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- เปิดกั้นเปิด-ปิดก๊อกน้ำร้อน-น้ำเย็น
- ปลดปล่อยน้ำไหลเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกออก
- ปิดกั้นเปิด-ปิดก๊อกน้ำร้อน-น้ำเย็น
- ชันปากก๊อกน้ำจนแน่นอีกครั้ง
- ตรวจสอบการรั่วซึม

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**[®]
www.kohler.com

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

16th Fl. Jasmine City Bldg. 2 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
TECHNICAL SERVICE Tel. 66 2204 6070 Fax. 66 2204 6292 E-mail: service.th@kohler.com

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารจัสมีน ซิตี้ ชั้น 16 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ฝ่ายบริการด้านเทคนิค โทร. 0 2204 6070 โทรสาร 0 2204 6292

1004636-X01-A