
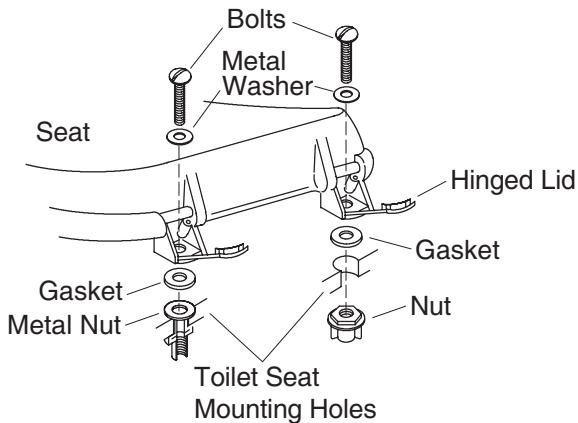


**Tools Needed:**

Wrench


**Install the Toilet Seat**

- Snap open the two hinged lids, or caps, that cover the seat bolt holes. Slip the metal washers on the bolts, and fit the bolts through the hinges from the top. Fit the rubber or foam gaskets on the bolts.
  - Position the seat on the toilet so the bolts fit through the toilet seat-mount holes.
- !** **CAUTION: Risk of product damage.** Do not overtighten the bolts. Hand tighten the bolts if the toilet is equipped with pre-installed metal nuts.
- If the toilet seat-mount holes do not have pre-installed metal nuts, loosely thread the nuts on the bolts.
  - Tighten the bolts from the top, holding the nuts if necessary. Center the seat as needed.
  - Snap the hinged lids, or caps, closed.


**Care and Cleaning**

Clean the outside surface of your toilet seat with mild soap, such as liquid dish soap and warm water. Wipe the entire surface completely dry with a clean soft cloth. Do not use any abrasive cleaners, as they will scratch and dull the surface. Avoid any detergents, disinfectants, or cleaning products in aerosol cans. Avoid contact with abrasive chemicals and cosmetics, such as fingernail polish and aftershave, as they may damage the finish of your toilet seat.

เครื่องมือที่จำเป็น



ประแจเลื่อน

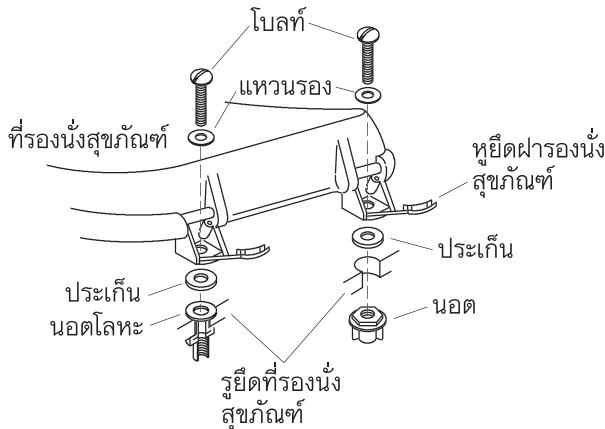

### วิธีการติดตั้งที่ร่องน้ำสุขภัณฑ์

- เปิดฝาครอบหูยืดที่ร่องน้ำสุขภัณฑ์ทั้งสองข้าง さまวนแหวนสแตนเลสเข้ากับโบลท์ แล้วจึงさまโนบลท์เข้ากับหูยืดที่ร่องน้ำสุขภัณฑ์จากด้านบน จากนั้นประกอบประเก็นยางเข้ากับโบลท์
- さまโนบลท์เข้ากับรูยืดที่ร่องน้ำสุขภัณฑ์ จัดให้ได้ตำแหน่ง

- ข้อควรระวัง ความเสี่ยงอาจทำให้สุขภัณฑ์เสียหาย อย่าขันโนบลท์แน่นจนเกินไป หากสุขภัณฑ์ได้ติดตั้งบนโนดโลหะมาแล้ว สามารถขันโนบลท์ให้แน่นด้วยมือ**
- หากรูยืดที่ร่องน้ำสุขภัณฑ์ยังไม่ติดตั้งบนโนดโลหะ ให้ค่อยๆ さまวนโนดเข้ากับโนบลท์
  - ขันโนบลท์ให้แน่นจากด้านบน หากโนดหมุนตามให้ยึดโนดไว้ จัดตำแหน่งที่ร่องน้ำให้ได้ถูกต้อง
  - ปิดฝาครอบหูยืดที่ร่องน้ำสุขภัณฑ์

### การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ทำความสะอาดพื้นผิวที่ร่องน้ำสุขภัณฑ์ด้วยน้ำสบู่เจือจาง และล้างด้วยน้ำอุ่น เช็ดให้แห้งด้วยผ้าぬ่ำ ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีผิวหยาบ ซึ่งจะทำให้พื้นผิวเป็นรอยด่างได้ หลีกเลี่ยงการใช้ชักฟอก น้ำยาฝ่าเชื้อโรค หรือน้ำยาทำความสะอาดชนิดพ่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์กัดผิว และเครื่องสำอางบางชนิด เช่น น้ำยาล้างเล็บ หรือน้ำยาไนนวนัด เพราะอาจจะทำให้พื้นผิวที่ร่องน้ำสุขภัณฑ์เสียหายได้