


WALL-HUNG TOILET K-9307X (K-18132X)

Features

- Vitreous china
- European bowl
- Includes seat
- Wall-mount
- Wash down flushing system
- 3/6 liter per flush
- 215 mm rough-in for P-trap
- 62 mm glazed trapway
- 111 x 105 mm water area
- 580 x 360 x 412 mm

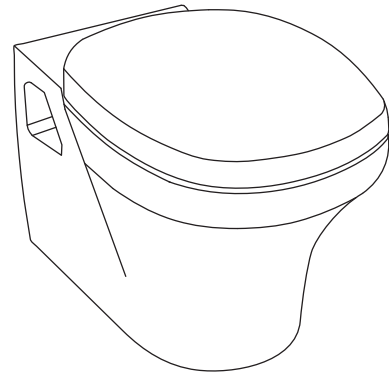

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 792-2554

Colors/Finishes

- 0: White

Accessories:

- 0: White
- CP: Polished Chrome

Specified Model

| Model | Description | Color/Finished |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| K-9307X (K-18132X) | Freelance wall-hung toilet with seat | 0 |

| Recommended Products | | |
|----------------------|---|----|
| K-9310X (K-17910X) | In-wall tank with cover plate and frame | CP |
| K-9311X (K-16308X) | In-wall tank with cover plate and frame | CP |

Product Specification:

The European wall-hung toilet shall be made of vitreous china. Toilet shall be 580 mm in length, 360 mm in width, and 412 mm in height with a 111 x 105 mm water area. Toilet shall be 215 mm rough-in for P-trap. Toilet shall have 62 mm glazed trapway. Toilet shall be 3/6 liter per flush with wash down flushing system. Toilet shall include seat. Toilet shall be Kohler Model K-9307X-_____.

FREELANCE

Technical Information

| | |
|--|---------------------|
| Fixture: | |
| Configuration | wall-hung, european |
| Water per flush | 3/6 liter |
| Passageway | 62 mm |
| Water area | 111 x 105 mm |
| Water depth from rim | 213 mm |
| Seat post hole centers | 160 mm |
| * Designed to flush with 3/6 L of water when installed with a 3/6 lpf valve. | |


| | |
|----------------------|---------|
| Included Components: | |
| Seat | K-4707T |

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.

Unit: mm

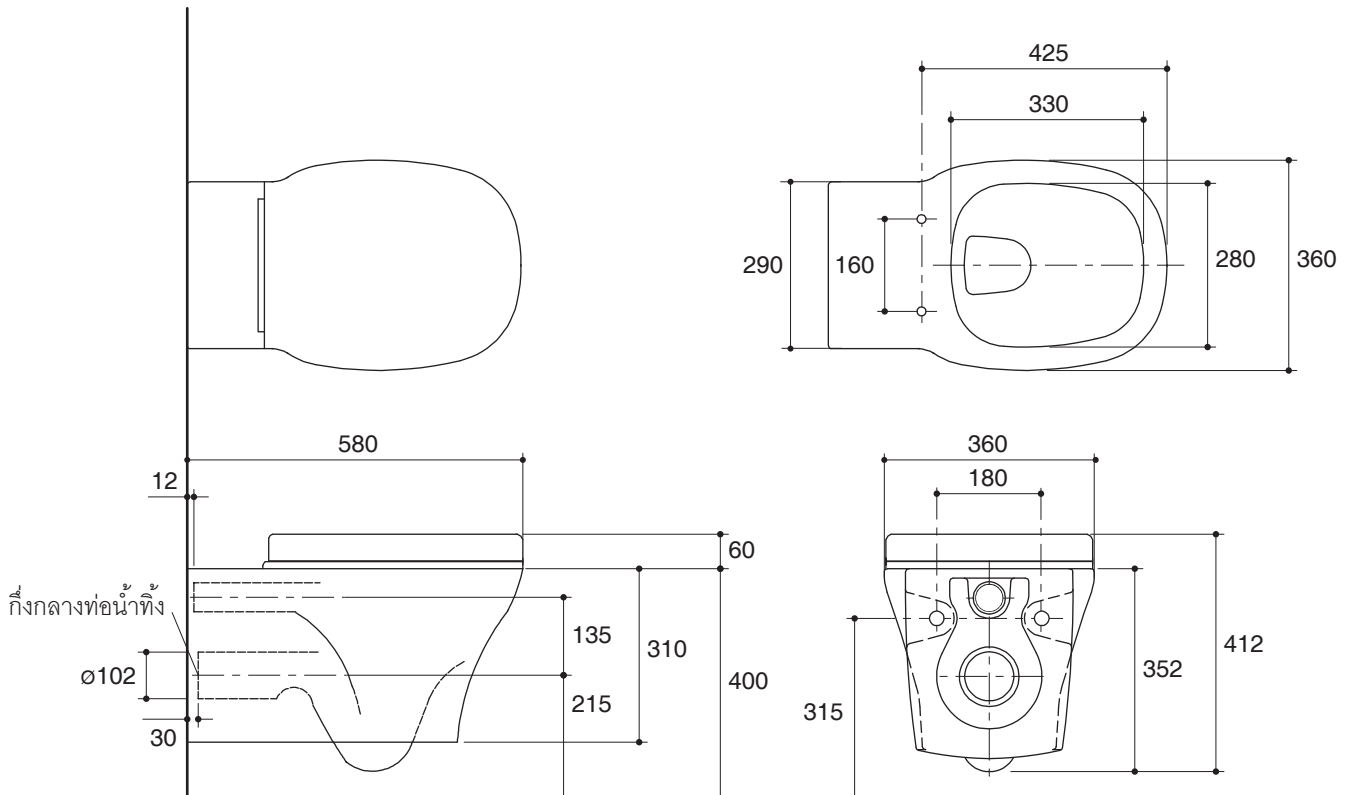

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

FREELANCE WALL-HUNG TOILET

Page 2/4


1124351-X4-F

KOHLER®

คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- โถสุขภัณฑ์แบบยูโรเปียน
- พร้อมฝารองนั่ง
- แบบแขวนผนัง
- ระบบชำระล้างแบบวอดดาวน
- ใช้น้ำในการชำระ 3/6 ลิตร
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงพื้น 215 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งออกผนัง
- ขนาดท่อ 62 มม. พร้อมเคลือบผิวภายในท่อ
- ฝิวหน้าน้ำขนาด 111 x 105 มม.
- 580 x 360 x 412 มม.

สุขภัณฑ์แขวนผนัง
K-9307X
(K-18132X)

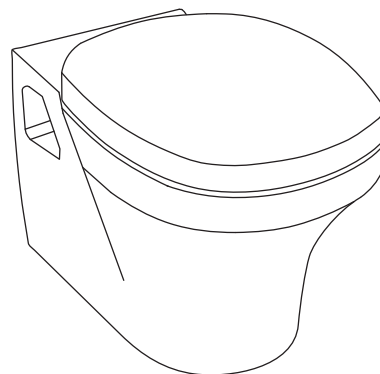

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 792-2554

สี/วัสดุเคลือบผิว

- 0: สีขาว

ส่วนประกอบอื่นๆ:

- 0: สีขาว
- CP: สีโครมเงา

รุ่นผลิตภัณฑ์

| รุ่น | ชื่อผลิตภัณฑ์ | สี/วัสดุเคลือบผิว |
|------------------------------|--|-------------------|
| K-9307X (K-18132X) | สุขภัณฑ์แขวนผนังพร้อมฝารองนั่ง รุ่น ฟรีแลนซ์ | 0 |
| แนะนำใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์รุ่น | | |
| K-9310X (K-17910X) | ถังพักน้ำฝั่งผนังพร้อมแป้นกดชำระด้านหน้าและเฟรมติดตั้ง | CP |
| K-9311X (K-16308X) | ถังพักน้ำฝั่งผนังพร้อมแป้นกดชำระด้านหน้าและเฟรมติดตั้ง | CP |

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

สุขภัณฑ์แขวนผนังแบบยูโรเปียนซึ่งผลิตจากวิเทรียสไชน่า สุขภัณฑ์มีขนาดยาว 580 มม. กว้าง 360 มม. และสูง 412 มม. มีฝิวหน้าน้ำในโถสุขภัณฑ์ขนาด 111 x 105 มม. ติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบออกผนัง มีระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงพื้น 215 มม. ด้วยขนาดท่อน้ำทิ้ง 62 มม. พร้อมเคลือบผิวภายในท่อ สุขภัณฑ์ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร ด้วยระบบชำระล้างแบบวอดดาวน สุขภัณฑ์แขวนผนังพร้อมฝารองนั่ง สุขภัณฑ์รุ่นนี้คือ สุขภัณฑ์โคห์เลอร์รุ่น K-9307X-_____.

ฟรีแลนซ์

ข้อมูลเฉพาะ


| | |
|--|-----------------------------|
| สุขภัณฑ์ | |
| ลักษณะ | สุขภัณฑ์แขวนผนัง, ยูโรเปียน |
| การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง | 3/6 ลิตร |
| ขนาดท่อน้ำทิ้ง | 62 มม. |
| ผิวหน้าน้ำ | 111 x 105 มม. |
| ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้าน้ำ | 213 มม. |
| ระยะห่างระหว่างรูยึดฝารองนั่ง | 160 มม. |
| *สุขภัณฑ์ถูกออกแบบให้ใช้น้ำชำระล้าง 3/6 ลิตร เมื่อติดตั้งกับวาล์ว 3/6 ลิตร | |

| | |
|--------------------|---------|
| ส่วนประกอบสุขภัณฑ์ | |
| ฝารองนั่ง | K-4707T |

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

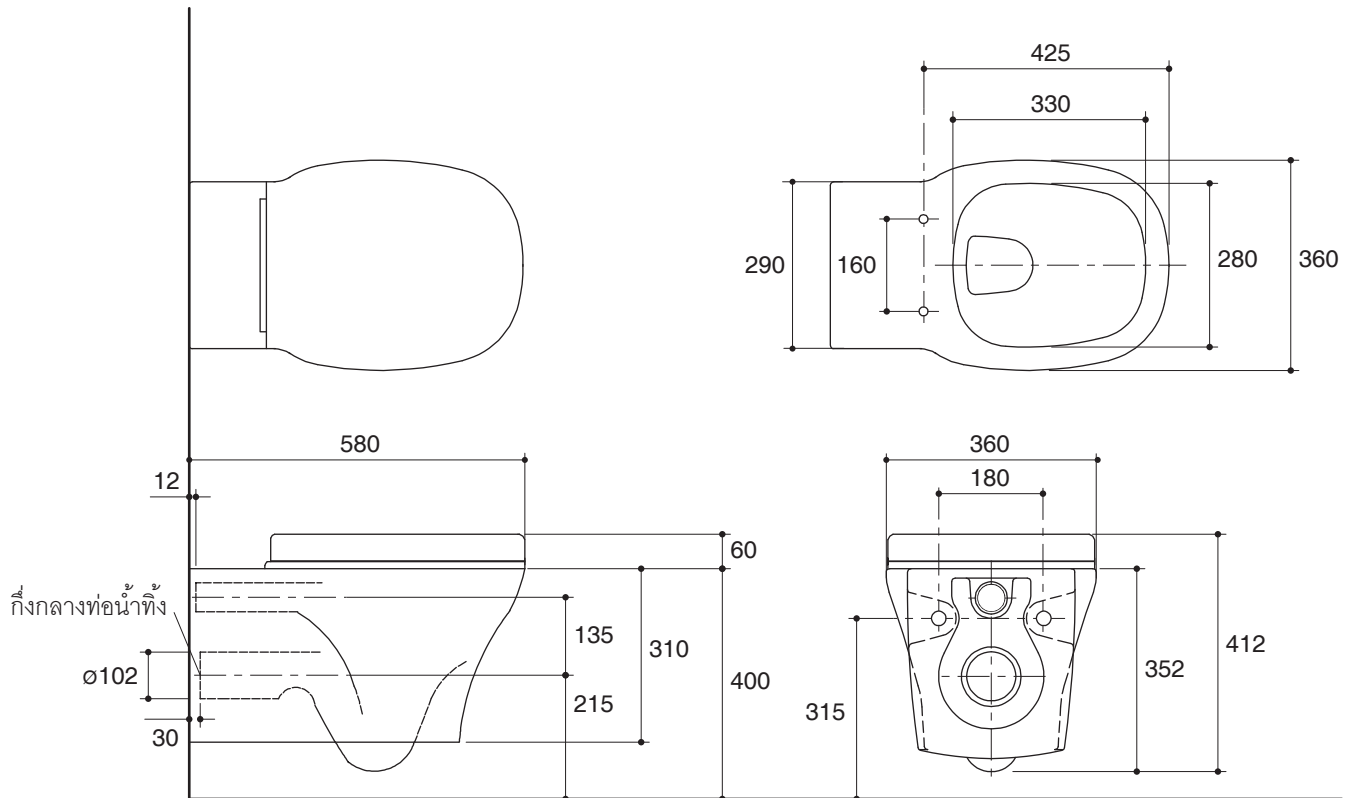

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์