


TOILET SEAT WITH BIDET FUNCTIONALITY K-4736X

Features

- Elongated closed front seat fits most elongated toilets
- Continuously heated water with adjustable temperature settings
- 2 positionable spray wands with adjustable water pressure, osillate, and pulsate functions
- Heated seat with adjustable temperature settings
- Air blower function allowing selection of air speed and temperature
- Automatic flush functional of toilet bowl
- Automatic deodorization function
- Remote control with 2 programmable user presets to store preferred settings
- Energy save function
- Anti-microbial materials used in seat and nozzles
- Quick-release design for ease of cleaning
- Includes color-matched remote, power cord, and water supply hoses
- 514 x 370 x 158 mm

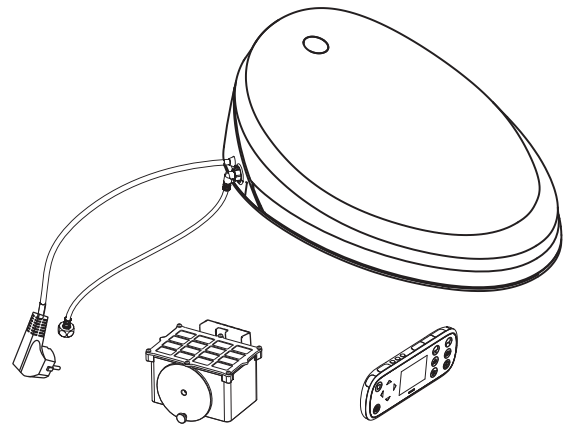

Colors/Finishes

- 0: White

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- EN60335-2-84:2003
- EN60335-1:2002, +A11:2004, +A1:2004, +A12:2006, +A2:2006
- EN50366:2003, -2-84:2003

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-4736X	C ³ -225 Toilet seat with bidet functionality	0: White

Product Specification:

The toilet seat with bidet functionality shall fit most elongated toilets. Toilet seat shall have continuously heated water with adjustable temperature settings. Toilet will have 2 positionable spray wands with adjustable water pressure, osillate and pulsate functions. This toilet seat shall be of energy saving design and include heated seat, water temperature, and air speed controls. Toilet seat will have automatic flush, dedorization and night light functions. The remote control shall be programmable and capable of storing 2 sets of custom user settings. Toilet seat shall be constructed of anti-microbial materials and incorporate a quick-release design for ease of cleaning. Toilet seat shall include a color-matched remote, power cord and water supply hoses. Toilet shall be Kohler Model K-4736X-_____.

C³-225

Technical Information

Fixture:	
Water supply pressure	0.70 -7.40 Bar (0.07-0.74 MPa)
Electrical rating	220-240 VAC, 50/60 Hz 1800 W
Power cord length	1.5 m
Supply hose length	19" (48.3 cm)


Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB):

Receptacle	220~240 V, 16 A minimum, 50/60 Hz
------------	-----------------------------------

Installation Notes




Install this product according to the installation guide.

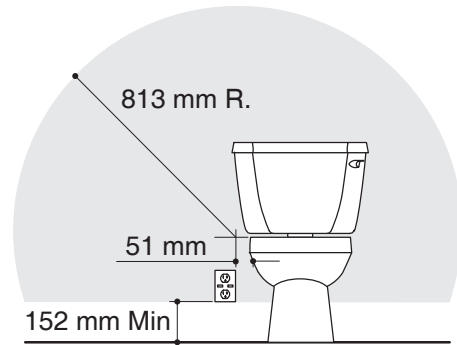


ELECTRICAL SERVICE DETAIL

The receptacle should be located at least 152 mm above the floor line, and within a 813 mm radius measured 51 mm to the right of the toilet ledge, as shown.


Dimensions are approximate.
Unit: mm.

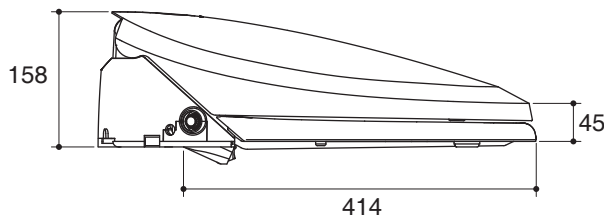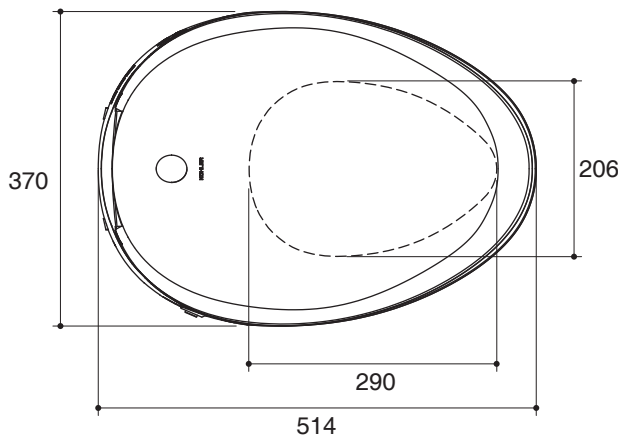

Remote

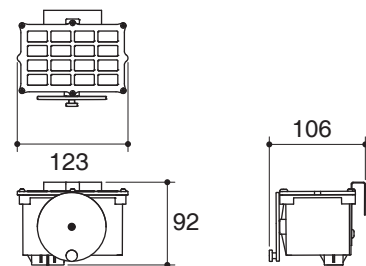

Auto-flush




Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

ฝารองนั่งอเนกประสงค์ K-4736X

คุณลักษณะ

- ฝารองนั่งปิดคลุมสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- ระบบทำน้ำอุ่นอย่างต่อเนื่องพร้อมระบบปรับอุณหภูมิ
- มีก้านฉีดชำระปรับระยะได้ 2 ก้าน พร้อมสามารถปรับความแรงของน้ำ, ระบบก้านฉีดชำระด้านหน้า และระบบก้านฉีดชำระด้านหลัง
- ระบบทำความอุ่นและปรับอุณหภูมิบนที่รองนั่ง
- ระบบเป่าแห้งสามารถปรับความแรงและอุณหภูมิลม
- ระบบชำระล้างสุขภัณฑ์อัตโนมัติ
- ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ
- ระบบไฟกลางคืนสำหรับส่องสว่างภายในโถสุขภัณฑ์
- รีโมทคอนโทรลพร้อมโปรแกรมตั้งค่าผู้ใช้งานสำหรับ 2 คน
- ระบบประหยัดพลังงาน
- ฝารองนั่งและหัวฉีดชำระทำจากวัสดุป้องกันแบคทีเรีย
- ฝารองนั่งแบบถอดออกง่ายเพื่อความสะดวกในการทำทำความสะอาด
- พร้อมรีโมทคอนโทรล, สายไฟฟ้า และสายน้ำดี
- 514 x 370 x 158 มม

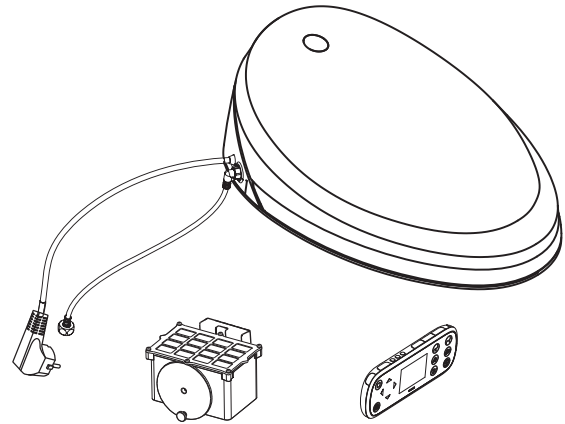

สี/วัสดุเคลือบผิว

- 0: สีขาว

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- EN60335-2-84:2003
- EN60335-1:2002, +A11:2004, +A1:2004, +A12:2006, +A2:2006
- EN50366:2003, -2-84:2003

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-4736X	ฝารองนั่งอเนกประสงค์ รุ่น C ³ -225	0: สีขาว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ฝารองนั่งพร้อมอุปกรณ์ชำระสำหรับสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว ฝารองนั่งมีระบบทำน้ำอุ่นอย่างต่อเนื่องพร้อมระบบปรับอุณหภูมิ มีก้านฉีดชำระปรับระยะได้ 2 ตำแหน่งพร้อมสามารถปรับความแรงของน้ำ, ระบบก้านฉีดชำระด้านหน้า และระบบก้านฉีดชำระด้านหลัง สุขภัณฑ์มีระบบประหยัดพลังงานและระบบทำความอุ่นบนที่รองนั่ง, ปรับอุณหภูมิน้ำ และปรับความแรงลม ฝารองนั่งมีระบบชำระล้างอัตโนมัติ, ระบบดับกลิ่น และระบบไฟกลางคืน รีโมทคอนโทรลพร้อมโปรแกรมตั้งค่าผู้ใช้งานสำหรับ 2 คน ฝารองนั่งทำจากวัสดุป้องกันแบคทีเรียรวมทั้งยังสามารถถอดออกง่ายเพื่อความสะดวกในการทำทำความสะอาด ฝารองนั่งพร้อมรีโมทคอนโทรล, สายไฟฟ้า และสายน้ำดี สุขภัณฑ์รุ่นนี้คือ สุขภัณฑ์โคห์เลอร์ รุ่น K-4736X-_____.

C³-225

ข้อมูลเฉพาะ



สุขภัณฑ์	
แรงดันน้ำ	0.7 -7.40 บาร์ (0.07-0.74 เมกะปาสคาล)
กำลังไฟฟ้า	220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์ 1800 วัตต์
ความยาวสายไฟ	ประมาณ 1.5 เมตร
ความยาวสายน้ำดี	19"(48.3 เซนติเมตร)

ระบบไฟฟ้าที่จำเป็น

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแบบ GFCI (Ground-Fault Circuit-Interrupter) หรือ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)

ขนาด	220~240 โวลต์, อย่างน้อย 16 แอมแปร์, 50/60 เฮิร์ตซ์
------	---


ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

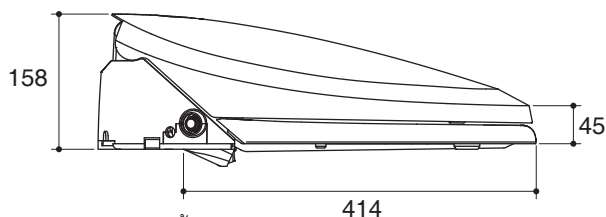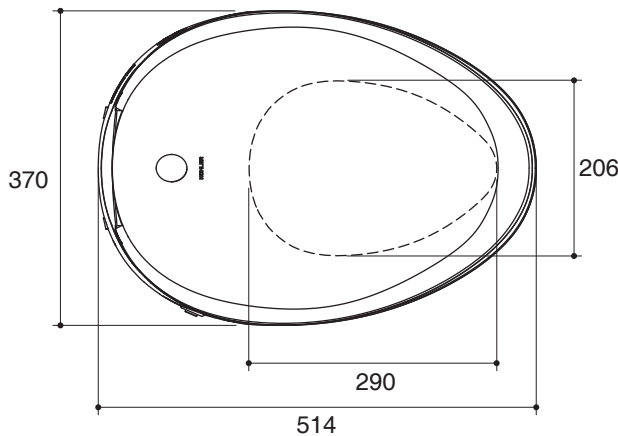

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

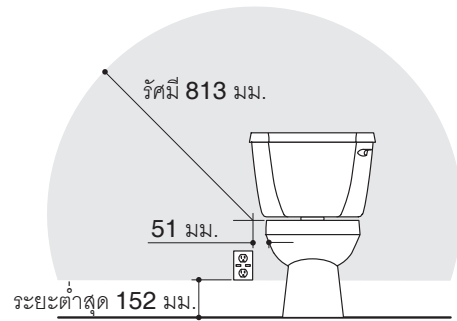


ระยะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า


ควรติดตั้งเต้าเสียบให้สูงห่างจากพื้นประมาณ 152 มม. และควรให้อยู่ในรัศมี 813 มม. ให้ติดตั้งสุขภัณฑ์ห่างจากเต้าเสียบประมาณ 51 มม.

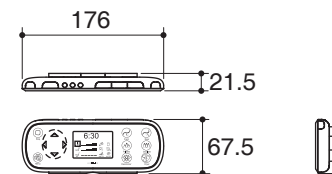

รีโมทคอนโทรล

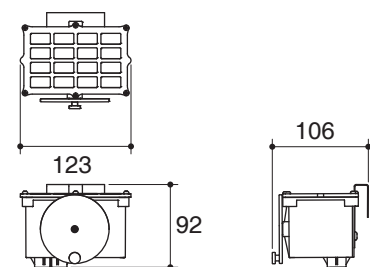

อุปกรณ์ควบคุมการชำระ



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

ฝารองนั่งพร้อมอุปกรณ์ชำระ รุ่น C³-225

หน้า 4/4

1103350-X4-B

KOHLER