


Features

- Lithocast
- Freestanding bath
- Includes drain and drain cover
- Cast integral overflow increases bathing depth
- 1838 x 877 x 625 mm

BATH K-1801X

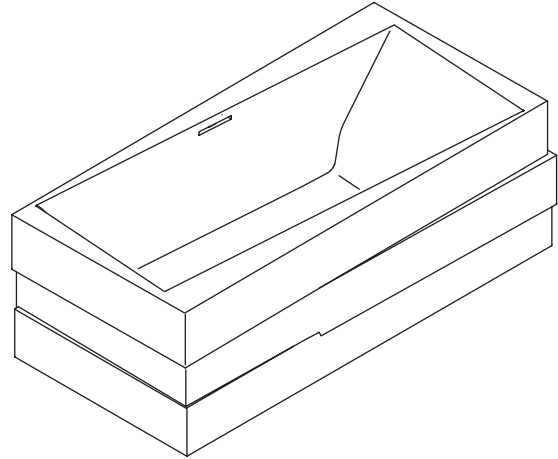

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2
- CSA B45.0
- CSA B45.5
- ASME A112.18.2/CSA B125.2 [Drain]

Colors/Finishes

- 0: White

Accessories:

- CP: Polished Chrome

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-1801X	Askew lithocast freestanding bath	<input type="checkbox"/> 0

Product Specification:

The Askew bath shall be 1838 mm in length, 877 mm in width, and 625 mm in height. Bath shall be made of cast acrylic. Bath shall be freestanding installation. Bath shall include drain and drain cover. Bath shall have cast integral overflow, which increases bathing depth. Bath shall be Kohler Model K-1801X-_____.

ASKEW

Technical Information

Fixture*:	
Basin area:	
Basin area bottom	1114 x 682 mm
Basin area top	1430 x 682 mm
To overflow:	
Water depth	458 mm
Capacity	385 liters
Drain hole	ø38 mm (1-1/2")
Overflow hole	ø52 mm
Weight	180 kg
*Approximate measurements for comparison only.	




Installation Notes

Install this product according to the installation guide. Floor support under bath must provide for a minimum of 434 kg/square meter loading.

Cast acrylic baths are extremely heavy, make it slicely difficult for installation.

NOTE: Use lifting straps to lift or move the bath.

Dimensions are approximate.
Unit: mm.

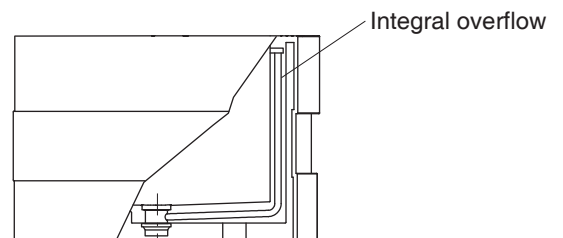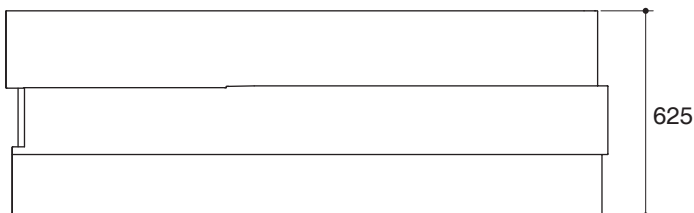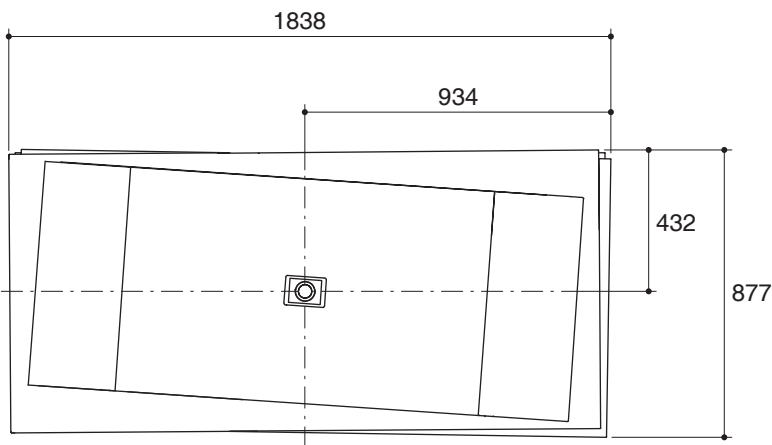


Product Diagram

คุณลักษณะ

- ลิโธคาส
- แบบตั้งลอย
- พร้อมสะดืออ่างและฝาครอบ
- รุ้่น้ำล้นแบบติดตั้งภายใน
- 1838 x 877 x 625 มม.

อ่างอาบน้ำ K-1801X

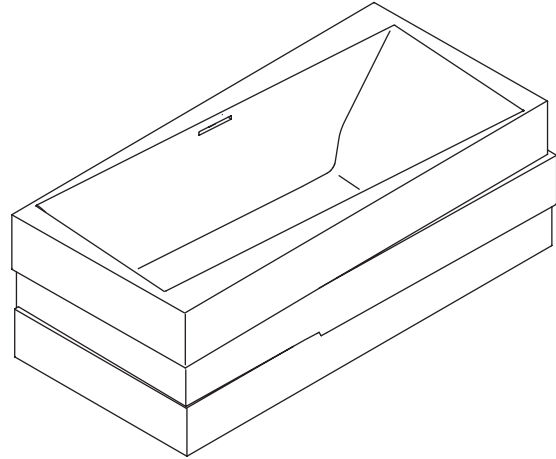

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ANSI Z124.1.2
- CSA B45.0
- CSA B45.5
- ASME A112.18.2/CSA B125.2 (สะดืออ่าง)

สี/วัสดุเคลือบผิว

- 0: สีขาว

ส่วนประกอบอื่นๆ:

- CP: สีโครมเงา

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-1801X	อ่างอาบน้ำลิโธคาส แบบตั้งลอย รุ่น เอสคิว	□ 0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

อ่างอาบน้ำเอสคิวมีขนาดยาว 1838 มม. กว้าง 877 มม. และสูง 625 มม. ซึ่งผลิตจากวัสดุลิโธคาส อ่างอาบน้ำติดตั้งแบบตั้งลอย อ่างอาบน้ำพร้อมสะดืออ่างและฝาครอบ อ่างอาบน้ำมีร้่น้ำล้นแบบติดตั้งภายใน อ่างอาบน้ำรุ่นนี้คือ อ่างอาบน้ำโคห์เลอร์รุ่น K-1801X-_____.

เอสคิว

ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์*:	
พื้นที่อ่างอาบน้ำ:	
พื้นที่ด้านล่าง	1114 x 682 มม.
พื้นที่ด้านบน	1430 x 682 มม.
ระดับน้ำล้น:	
ระดับน้ำลึก	458 มม.
ความจุน้ำ	358 ลิตร
รูท่อน้ำทิ้ง	Ø38 มม. (1-1/2")
รูท่อน้ำล้น	Ø52 มม.
น้ำหนัก	180 กิโลกรัม
*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น	

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง




พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย

434 กก./ตร.ม.

อ่างอาบน้ำลิโธคาสมีน้ำหนักมาก อาจทำให้ติดตั้งยาก

หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้เครื่องมือยกสำหรับการเคลื่อนย้ายอ่างอาบน้ำ

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

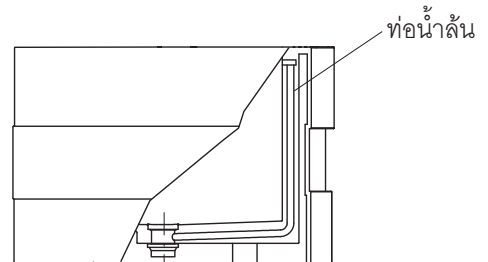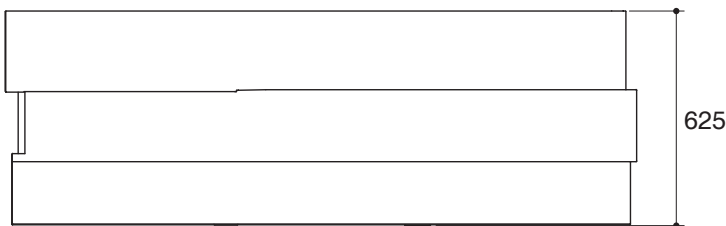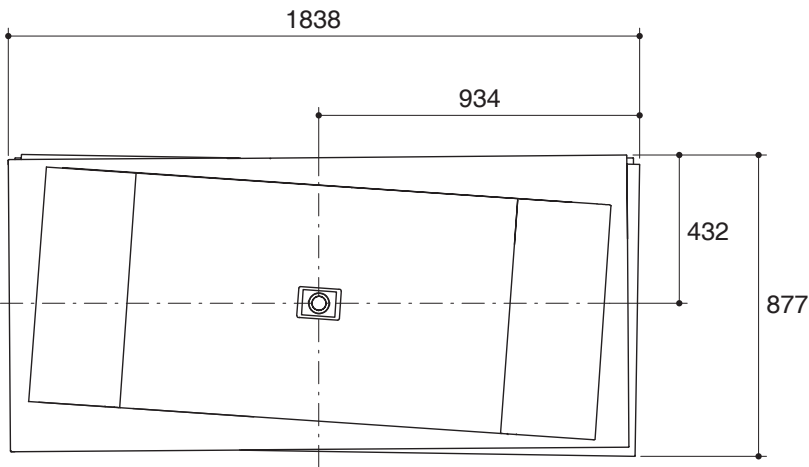

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์