

### Features

- Brass construction
- Wall-mount installation
- For 8" (203 mm) centers
- 1/2" quarter-turn washerless ceramic disc valves
- Integral diverter mechanism (for K-11690X-7)
- Includes handles

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

### RECESSED VALVE WITH HANDLE

## K-11690X

ALSO K-11691X




### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-11690X-7	Elevation recessed valve with diverter and handle	CP: Polished Chrome
K-11691X-7	Elevation recessed valve with handle	CP: Polished Chrome

Dimensions are approximate.

Unit: mm

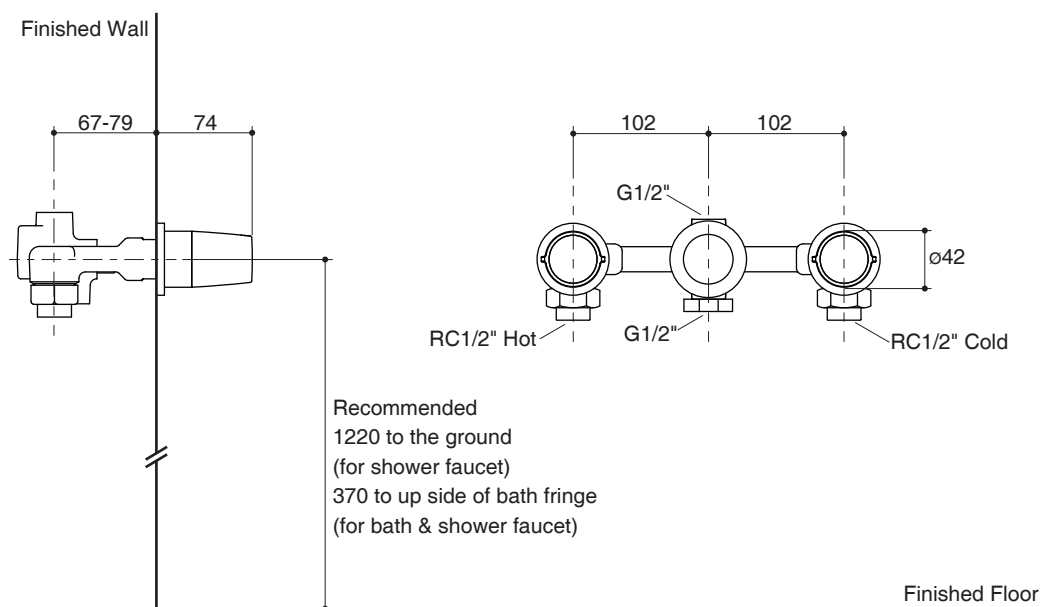

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram

### คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- แบบฝังผนัง
- เซ็นเตอร์ 8" (203 มม.)
- เซรามิควาล์ว 1/2" แบบหมุน 90 องศา
- พร้อมวาล์วเปลี่ยนทางน้ำ (สำหรับรุ่น K-11690X-7)
- พร้อมมือบิด

### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ

### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

## ชุดมือบิดและวาล์วผสมฝังกำแพง

# K-11690X


## และ K-11691X



### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-11690X-7	ชุดมือบิดและวาล์วผสมฝังกำแพง พร้อมตัวปรับทางน้ำ รุ่นเอเลเวชั่น	CP: สีโครมเงา
K-11691X-7	ชุดมือบิดและวาล์วผสมฝังกำแพง รุ่นเอเลเวชั่น	CP: สีโครมเงา

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.

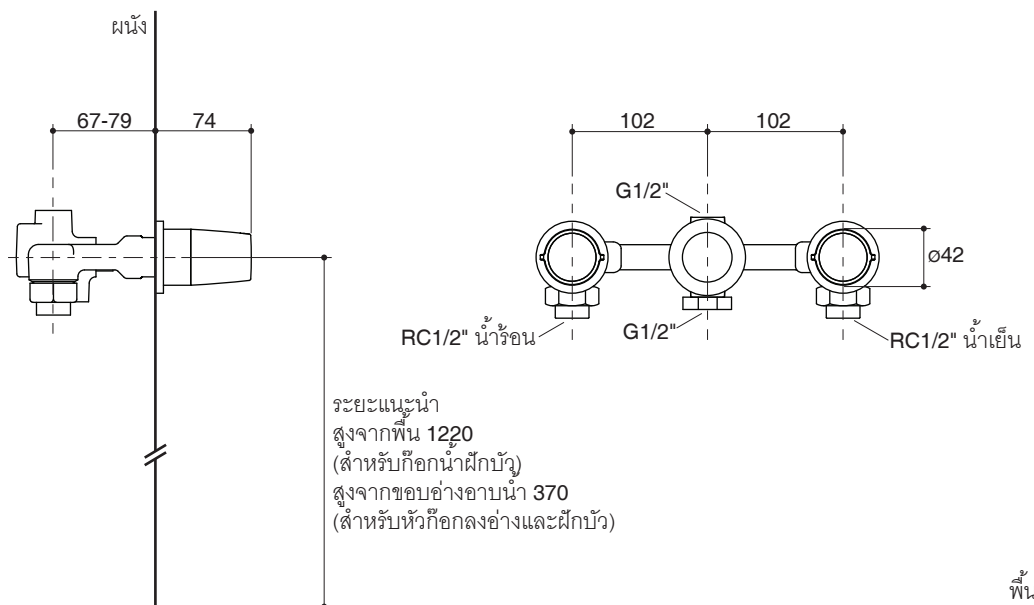

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์