

### WALL-MOUNT SHOWER VALVE-COLD WATER ONLY K-99255X

#### Features

- Brass construction
- Includes a 35 mm ceramic valve cartridge for improved flow at lower pressures
- Handle is lift & turn activation
- Easy sealant-free trim installation


#### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A


#### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

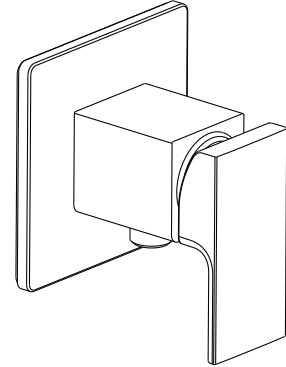

#### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-99255X-4CD	Strayt wall-mount shower valve-cold water only	CP: Polished Chrome

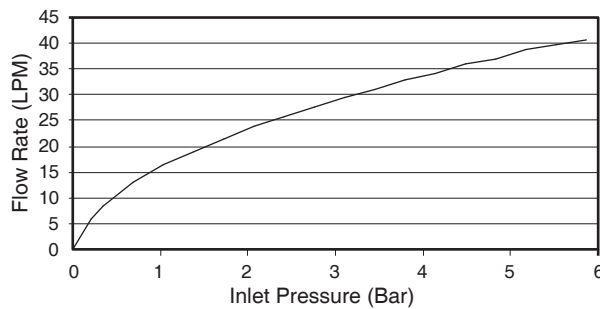


**Flow Curve**

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm

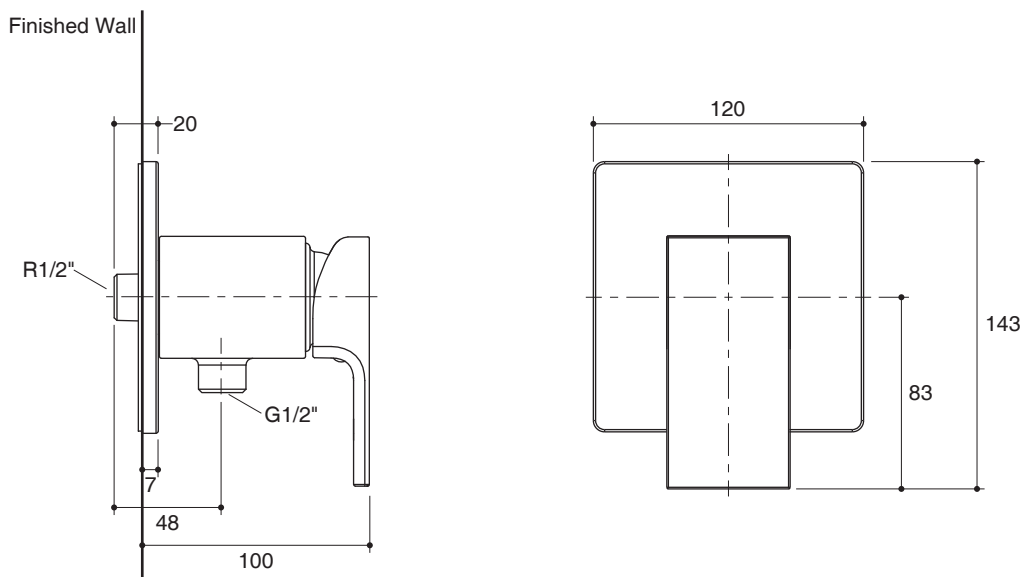

**Product Diagram**

### วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก K-99255X

#### คุณลักษณะ


- ผลิตจากทองเหลือง
- พร้อมเซรามิกวาล์วขนาด 35 มม. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ อัตราการไหลของน้ำที่ใช้แรงดันน้ำต่ำ
- โยกและหมุนเพื่อใช้งาน
- ติดตั้งง่าย

#### มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- N/A


#### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

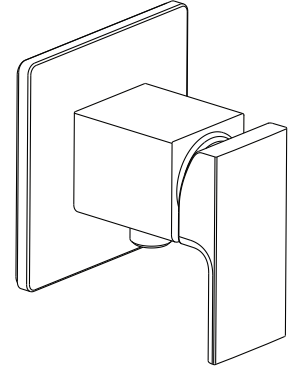


#### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-99255X-4CD	วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยกรุ่น สเตย์ท์	CP: สีโครมเงา

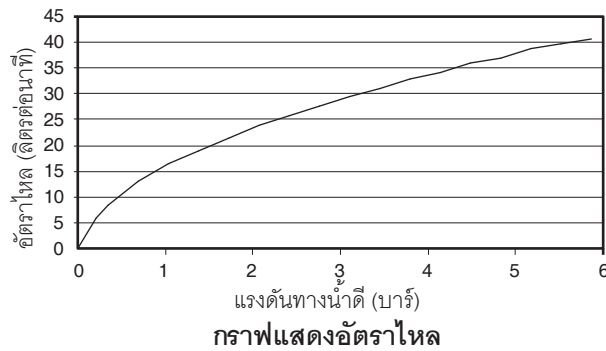

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 psi)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.

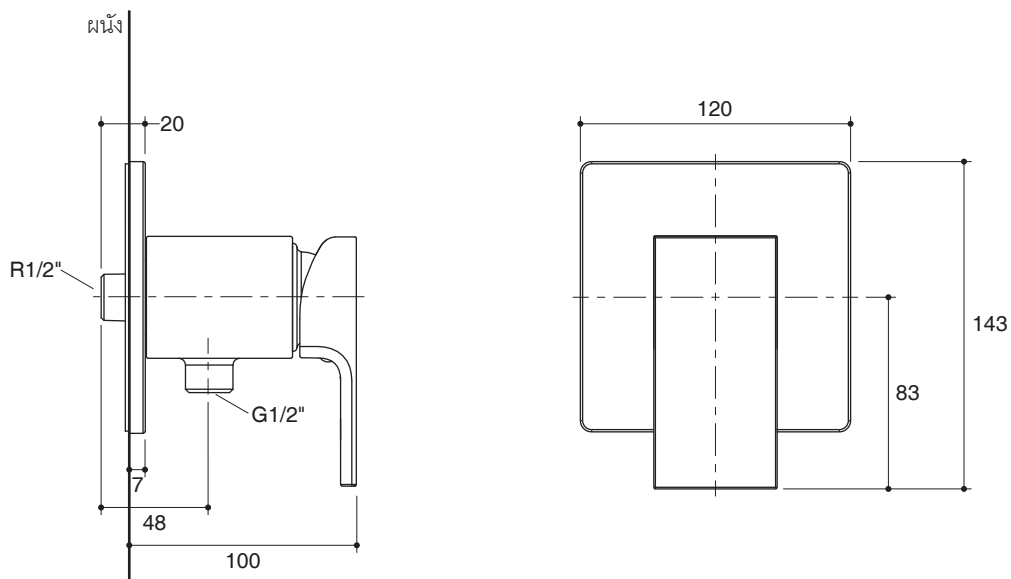

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์