


## Installation

- Remove the tank cover from the toilet.
- Insert the lift rod into the hole in the center of the tank cover with the washer and nut on the inside tank. Installations, align the lift rod.
- Hand tighten the nut and the wrench tighten it an additional 1/4 turn.
- Carefully lift the front of the tank cover just enough to gain access to the flapper chain and lift rod.
- Insert the flapper chain S-hook into the middle hole in the lift rod.
- Set the tank cover onto the tank. Be sure the cover bracket and vitreous china tab are engaged.
- Check for smooth operation and flush actuation.
- Replace the tank cover.

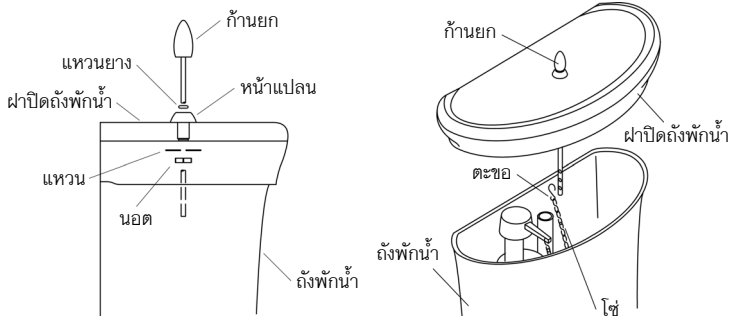

### วิธีการติดตั้ง

- ยกฝาปิดถังพักน้ำออกจากถังพักน้ำ
- ใส่ก้านยกควาลิ้วชำระเข้ากับรูกึ่งกลางของฝาปิดถังพักน้ำ สวมแหวน และนอตด้านในของฝาปิดถังพักน้ำ โดยจัดก้านยกควาลิ้วชำระให้อยู่ในตำแหน่ง
- หมุนนอตให้ตึงมือ จากนั้นจึงใช้ประแจขันให้แน่นขึ้น 1/4 รอบ
- ยกฝาปิดถังพักน้ำ โดยเผื่อช่องว่างสำหรับการติดตั้งโซ่เข้ากับก้านยก
- เกี่ยวตะขอเข้ากับรูกึ่งกลางของก้านยก
- ประกอบฝาปิดถังพักน้ำกับถังพักน้ำ โดยล๊อคขอแหวนเข้าในช่องหลังฝาปิดถังพักน้ำ
- ตรวจสอบการทำงานและทดลองกดชำระล้าง
- ปิดฝาปิดถังพักน้ำ