
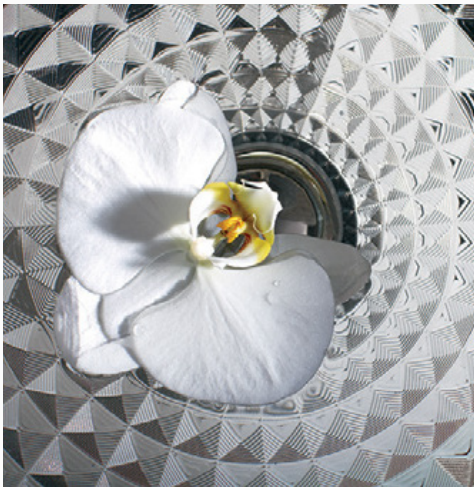


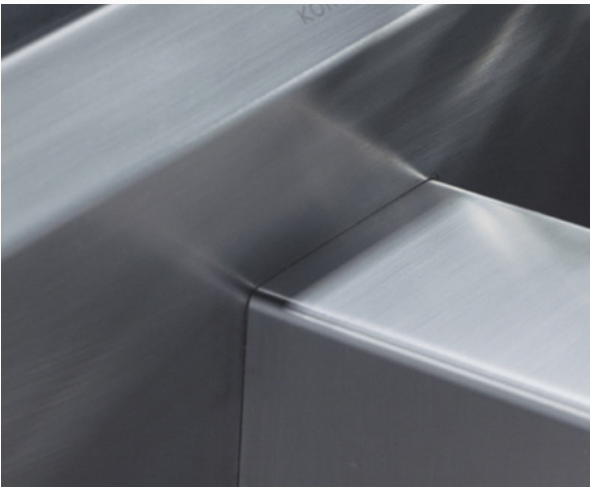

FOR ALL MATERIAL

Success with cleaners and procedures is dependent upon such factors as the hardness and temperature of the water, using exact measurements of ingredients, changes in cleaning formulas and the condition of the product being cleaned.

[HOME](#)[TOILET](#)[TOILET SEAT](#)[URINAL](#)[LAVATORY](#)[FURNITURE](#)[FAUCET](#)[BATH](#)

TOILET

- Most toilet bowl cleaners are safe to use on vitreous china, follow label directions.
- Soft abrasive cleaners may be used when necessary to clean KOHLER® vitreous china products. Strong abrasive cleaners will scratch and dull the surface.
- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Do not use in-tank toilet cleaners as they can damage the flush valve or other working parts.
- Wipe any splashes of cleaner solutions from plastic or plated surfaces immediately.

[HOME](#)[TOILET](#)[TOILET SEAT](#)[URINAL](#)[LAVATORY](#)[FURNITURE](#)[FAUCET](#)[BATH](#)

TOILET SEAT

Clean the Toilet Seat

- Avoid abrasive cleaners, detergents disinfectants or cleaning products in aerosol cans.
- Do not allow abrasive chemicals and cosmetics (such as fingernail polish and aftershave) to come in contact with the toilet seat, as they can damage the finish.
- Wipe surfaces clean with a damp cloth immediately after applying cleaner.

BIDET SEAT

Clean the Nozzle

- Press and hold the BIDET WAND button, clean the bidet wand with a soft mane brush until the bidet wand fully extend.
- After having the bidet wand cleaned, press and hold the BIDET WAND button, the bidet wand will retract. Otherwise, the bidet wand will automatically retract after a while.

Clean or Replacement of the Filter

- Disconnect the power, close the water shut off valve and dismount the inlet hose.
- Remove the filter from water inlet of the seat cover and clean the filter.

[HOME](#)[TOILET](#)[TOILET SEAT](#)[URINAL](#)[LAVATORY](#)[FURNITURE](#)[FAUCET](#)[BATH](#)

URINAL

Clean the Urinal

- Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe for use on the material.
- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.

Clean the Urinal Sensor

- Don't attack the sensor window.
- Do not spray air-refresher, disinfect, or other deodorizing, cleaning solvent directly into the sensor.
- Wipe sensor window clean with a soft cloth and soft abrasive cleaner.
- Keep wire away from water.

[HOME](#)[TOILET](#)[TOILET SEAT](#)[URINAL](#)[LAVATORY](#)[FURNITURE](#)[FAUCET](#)[BATH](#)

LAVATORY

Vitreous China Lavatory

- Rinse thoroughly and use a soft cloth to wipe the product dry after each use.
- Soft abrasive cleaners may be used when necessary to clean KOHLER vitreous china products. Strong abrasive cleaners will scratch and dull the surface.

Cast Iron Lavatory

- Rinse thoroughly and use a soft cloth to wipe the product dry after each use.
- In the rare occurrence of stubborn stains, use abrasive cleaners sparingly.
- Do not use steel wool, wire brushes or abrasive sponge pads.
- Be careful not to leave staining materials in contact with the enamel surface for extended periods of time.

Stainless Steel Lavatory

- Stainless steel lavatory with colored finishes require special care and cleaning. Use only a mild detergent (such as dishwashing soap and water) for cleaning.
- Always apply stainless steel cleaner with a nonabrasive cloth or sponge, working with, not across, the grain.
- Cleaners containing chloride are not recommended. If used, rinse the surface immediately to prevent corrosion.

Spun Glass® Lavatory

- Do not use bristle brushes, abrasive sponges or abrasive cleaners. They will scratch some glass surfaces.
- Do not let cleaners soak on surfaces.
- Rinse and wipe fixtures after cleaning to prevent soap buildup.
- Operating temperature range for soda lime glass lavatory is 10°C to 70°C. Avoid putting extremely hot or cold object on the surface.

[HOME](#)[TOILET](#)[TOILET SEAT](#)[URINAL](#)[LAVATORY](#)[FURNITURE](#)[FAUCET](#)[BATH](#)

BATHROOM FURNITURE

- Many cleansers contain abrasive and chemical substance which is not suitable for cleaning stainless steel, enamel, plating or plastic products. You may use mild cleansers or soaps to clean the surfaces. Wipe any splashes of cleaner solutions from the surface with clean soft cloth.
- **Maintain ventilation in the bathroom, and separate the dry area from the damp one if conditions permit.** Try to open the door and windows of the bathroom and maintain good ventilation.
- Kohler bathroom cabinet are dealt with strict procedures for damp-proof, even in bathroom of huge humidity. **Do not splash and pour water directly on the bathroom cabinet.** Make sure that the bathroom is not over damp and wipe any splashes from surfaces **immediately.**
- Clean and wipe cabinet regularly, and wipe the condensation vapor with dry and soft cloth.
- Ensure that electrical connections for appliances such as head lamp is insulated wipe mirror surface with chamois regularly to guarantee the persistent excellent performance.
- Please do not sit, lean or step on the basin cabinet.

[HOME](#)[TOILET](#)[TOILET SEAT](#)[URINAL](#)[LAVATORY](#)[FURNITURE](#)[FAUCET](#)[BATH](#)

FAUCET

- Do not use abrasive cleaners or solvents, cleaners may contain chemicals, such as ammonia, chlorine, toilet cleaner etc, which could adversely affect the finish.
- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Do not allow cleaners to soak on surfaces.
- Do not use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
- Use a soft, dampened sponge or cloth.
- Clean the finish with mild soap and warm water. Wipe entire surface completely dry.

Clean the Nozzle

Any debris or mineral build-up may cause the flow stream to become distorted or reduce the flow rate. To remove the debris or mineral build-up, run water through the shower head, firmly press or rub your finger back and forth across the rubber nozzles.

[HOME](#)[TOILET](#)[TOILET SEAT](#)[URINAL](#)[LAVATORY](#)[FURNITURE](#)[FAUCET](#)[BATH](#)

BATH

To restore dull or scratched units: Apply white automotive polishing compound with a clean cloth. Rub scratches and dull areas vigorously. Wipe off residue. Follow with a coat of white automotive paste wax.

Do not wax areas where you walk or stand.



Acrylic, Cast Iron & Lithocast® Bath

- Rinse thoroughly and use a soft cloth to wipe the product dry after each use.
- In the rare occurrence of stubborn stains, use abrasive cleaners sparingly.
- Do not use steel wool, wire brushes or abrasive sponge pads.
- Use a soft nylon brush on the safeguard surface, on the bottom of the bath.
- Use a soft cloth to wipe the product dry after each use.
- Do not use abrasive cleaners.
- Avoid using aerosol products on the bath surface.

Flushing Your Whirlpool

- Flush your whirlpool system twice a month or more, depending upon usage.
- Fill the bath with warm water to a level 2" above the highest jets, or leave water in the bath after using.
- Add 2 teaspoons of a low-foaming, powder automatic dishwashing detergent and 20 ounces of household bleach (5% to 6% sodium hypochlorite) to the water.
- Run the whirlpool for 5 to 10 minutes. Then shut off the whirlpool and drain the water.
- If desired, rinse baths surfaces with water.

หน้าหลัก โถสุขภัณฑ์ ฟารองนั่ง โถปัสสาวะชาย อ่างล้างหน้า ตู้เฟอร์นิเจอร์ ก๊อกน้ำ อ่างอาบน้ำ

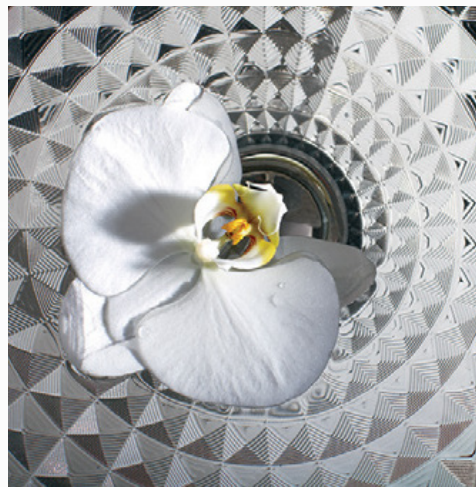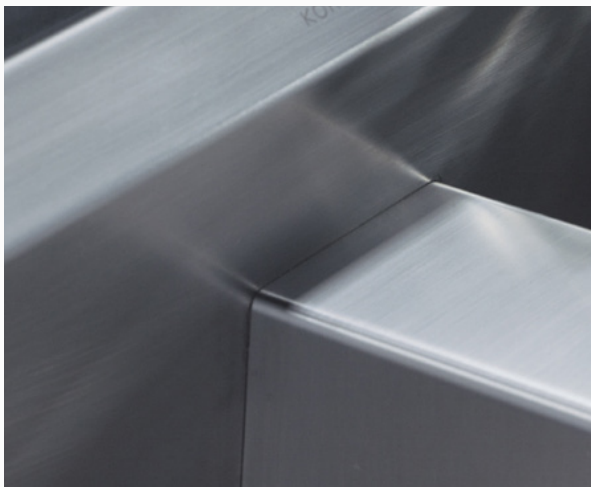

สำหรับทุกพื้นผิวผลิตภัณฑ์

น้ำยาทำความสะอาดและขั้นตอนการทำความสะอาดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำ การเปลี่ยนแปลงสูตรในการทำความสะอาด ตลอดจนสภาพพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำความสะอาด



โถสุขภัณฑ์

- ท่านสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ได้เกือบทุกชนิดกับวัสดุวิเทรียสไชน่าของโคห์เลอร์ โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำการใช้งานบนป้ายฉลากของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
- ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์อ่อนๆ ในการทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนและคราบหมอง
- ควรทดสอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบริเวณที่ไม่เป็นที่สังเกต ก่อนใช้น้ำยาทำความสะอาดกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในถังพักน้ำ เพราะอาจทำให้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในถังพักน้ำเสียหายได้
- เช็ดทำความสะอาดคราบละอองที่ตกค้างอยู่บริเวณพื้นผิวออกทันที



ฟารองนั่งโถสุขภัณฑ์

ทำความสะอาดฟารองนั่งโถสุขภัณฑ์

- โปรดหลีกเลี่ยงน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ผงซักฟอก น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดสเปรย์
- อย่าปล่อยให้สารเคมีหรือเครื่องสำอางที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (เช่น น้ำยาทาเล็บหรือครีมโกนหนวด) สัมผัสกับฟารองนั่ง
- เช็ดทำความสะอาดคราบละอองที่ตกค้างอยู่บริเวณพื้นผิวด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ ทันที หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ฟารองนั่งโถสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ชำระ

ทำความสะอาดก้านฉีดชำระ

- กดปุ่มก้านชำระค้างไว้ก้านฉีดชำระจะเลื่อนออกมาให้ทำความสะอาดก้านฉีดชำระด้วยแปรงขนนุ่ม
- หลังจากทำความสะอาดก้านฉีดชำระ ให้กดปุ่มก้านฉีดชำระค้างไว้ ก้านฉีดชำระจะเลื่อนกลับเข้าที่ หรือก้านฉีดชำระจะเลื่อนกลับเข้าที่โดยอัตโนมัติ เมื่อเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่ง

ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง

- ถอดปลั๊กไฟ ปิดวาล์วน้ำ จากนั้นถอดท่อน้ำดี
- ทำความสะอาดไส้กรองด้วยน้ำสะอาดและแปรงขนนุ่ม



โถปัสสาวะชาย

ทำความสะอาดโถปัสสาวะชาย

- อ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้ละเอียดครบถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบริเวณที่ไม่เป็นที่สังเกตเห็นก่อนใช้น้ำยาทำความสะอาดกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
- อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตกค้างบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์
- ใช้ฟองน้ำละเอียดหรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดอย่าใช้วัสดุที่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน เช่น แปรงหรือสก๊อตไบร์ททำความสะอาดพื้นผิว
- เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีหลังจากใช้น้ำยาทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดคราบละอองที่ตกค้างบริเวณพื้นผิว

ทำความสะอาดเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย

- อย่าให้เซ็นเซอร์ถูกกระแทก
- อย่าฉีดสเปรย์หอมปรับอากาศ, น้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือสารทำลายประเภทอื่นๆ ลงบนเซ็นเซอร์
- เช็ดทำความสะอาดหน้าต่างเซ็นเซอร์ด้วยผ้านุ่มและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอ่อน
- เก็บสายไฟให้พ้นจากน้ำ



อ่างล้างหน้า

อ่างล้างหน้าวิกเรียสโซน่า

- ล้างด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน
- ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อนในการทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ์วิกเรียสโซน่า น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนและคราบหมองบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์

อ่างล้างหน้าเหล็กหล่อ

- ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มทุกครั้งหลังใช้งาน
- หากมีคราบสกปรกฝังแน่นบนพื้นผิว แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เจือจางด้วยน้ำ
- อย่าใช้เส้นใยเหล็ก แปรงลวด หรือสก็อตไบรท์ที่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน
- อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ขัดเงาสัมผัสกับพื้นผิวเคลือบอีนาเมลเป็นเวลานาน

อ่างล้างหน้าสแตนเลส

- อ่างล้างหน้าสแตนเลสที่เคลือบลงบนผิวต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ ให้ใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อนๆ เช่น น้ำยาล้างจานเจือจางด้วยน้ำทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- หากมีคราบสกปรกฝังแน่นบนพื้นผิวขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เจือจางด้วยน้ำ
- อย่าใช้เส้นใยเหล็ก แปรงลวด หรือสก็อตไบรท์ที่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน
- อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ขัดเงาสัมผัสกับพื้นผิวเคลือบอีนาเมลเป็นเวลานาน

Spun Glass®

- อย่าใช้แปรงขนแข็ง, สก็อตไบรท์ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์
- อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตกค้างบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์
- ล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทุกครั้งเพื่อป้องกันคราบสบู่สะสม
- อุณหภูมิใช้งานของอ่างล้างหน้าที่ผลิตจากแก้วโซดาโลมอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 70°C อย่าให้วัตถุที่ร้อนหรือเย็นจัดสัมผัสกับพื้นผิวอ่างล้างหน้า ไมเช่นนั้นอาจเกิดการแตกร้าวได้ ให้เช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้านุ่มทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อป้องกันคราบตะกอน



ตู้เฟอร์นิเจอร์

- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบางประเภทอาจมีส่วนผสมของสารเคมีและสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งไม่เหมาะสำหรับทำความสะอาดผลิตภัณฑ์สแตนเลส อีนาเมล โลหะหรือพลาสติก แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสบู่อ่อนๆทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ์ เช็ดคราบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ตกค้างบนพื้นผิวด้วยผ้านุ่ม
- **ห้องน้ำจะต้องมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ แยกส่วนแห้ง-ส่วนเปียกออกจากกัน** หากทำได้พยายามเปิดประตูและหน้าต่างห้องน้ำเพื่อระบายอากาศ
- ตู้เฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำของโคห์เลอร์มีคุณสมบัติป้องกันความชื้น อย่างไรก็ตาม **อย่าเสาดหรือเทน้ำลงบนตู้เฟอร์นิเจอร์โดยตรง** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องน้ำไม่ชื้นจนเกินไปและเช็ดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือคราบน้ำออกจากพื้นผิวผลิตภัณฑ์ทันที
- เช็ดทำความสะอาดตู้เฟอร์นิเจอร์เป็นประจำและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มทุกครั้งหลังใช้งาน
- ต้องให้แน่ใจว่าหุ้มฉนวนสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ และเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นกระจกด้วยผ้าชามัวร์
- อย่านั่ง, พิง หรือเหยียบบนตู้เฟอร์นิเจอร์



ก๊อกน้ำ

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีส่วนผสมของสารเคมี เช่น แอมโมเนีย, คลอไรด์, น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำซึ่งอาจทำให้พื้นผิวผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบริเวณที่ไม่เป็นที่สังเกตเห็นก่อนใช้ทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ์
- อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตกค้างบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์
- อย่าใช้วัสดุที่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน เช่น แปรงหรือแผ่นใยขัดทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ์
- ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มทำความสะอาด
- ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นและสบู่อ่อนๆ จากนั้นเช็ดพื้นผิวผลิตภัณฑ์ให้แห้ง

ทำความสะอาดหัวฝักบัว

สิ่งสกปรกหรือคราบตะกอนที่อุดตันบริเวณรูฝักบัวอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการไหลหรือทำให้อัตราการไหลของน้ำลดลงได้ หากต้องการขจัดสิ่งสกปรกหรือคราบตะกอนที่อุดตันบริเวณรูฝักบัว ให้เปิดน้ำผ่านหัวฝักบัวแล้วใช้นิ้วมือถูบริเวณหัวฝักบัว



อ่างอาบน้ำ

ใช้ผ้านุ่มชุบผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบเงารถยนต์แล้วขัดถูบริเวณที่มีรอยขีดข่วนและคราบหมอง จากนั้นเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบเงาที่ตกค้าง ตามด้วยแว็กซ์เคลือบเงา ห้ามทาแว็กซ์บริเวณที่ท่านเดินหรือยืน

อ่างอาบน้ำอะคริลิก เหล็กหล่อ และ Lithocast®

- ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทั่วและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มทุกครั้งหลังใช้งาน
- หากมีคราบสกปรกฝังแน่นบนพื้นผิว ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเจือจางด้วยน้ำ
- ใช้แปรงไนลอนขนนุ่มทำความสะอาดพื้นผิวและด้านใต้ของอ่างอาบน้ำ
- เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มทุกครั้งหลังใช้งาน
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดสเปรย์

การทำความสะอาดอ่างอาบน้ำระบบน้ำวน

- ควรชำระล้างระบบน้ำวนเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
- เติมน้ำลงในอ่างให้ได้ระดับสูงกว่าหัวเจ็ต 2 นิ้ว
- ใส่ยาฆ่าเชื้อ 2 ช้อนชาและผงซักฟอกแบบฟองน้อย 20 ออนซ์ (โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 5%-6%) ลงในน้ำ
- เปิดระบบน้ำวนทิ้งไว้ 5-10 นาที จากนั้นปิดระบบน้ำวน แล้วระบายน้ำออกจากอ่างอาบน้ำ
- ล้างทำความสะอาดพื้นผิวอ่างอาบน้ำด้วยน้ำสะอาด