


WATERLESS URINAL K-4918X

Features

- Vitreous china
- Includes urinal outlet assy, sealing liquid sample, cleaner sample, screws, strainer, universal attachment bracket and hangers.
- 397 mm extended rim
- 397 x 381 x 752 mm

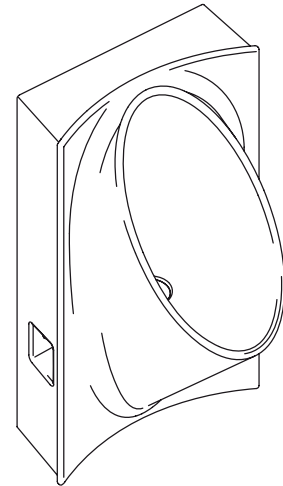

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- ASME A112.19.19-06
- TIS 795-2544

Colors/Finishes

- 0: White

Accessories:

- Other: refer to Price Book for additional colors/finishes

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-4918X	Steward Waterless urinal	0

Product Specification:

The waterless urinal shall be made vitreous china. The urinal shall be 397 mm in length, 381 mm in width, 752 mm in height. The urinal shall have a 397 mm extended rim. The urinal shall include urinal outlet assy, sealing liquid sample, cleaner sample, screws, strainer, universal attachment bracket and hangers. The urinal shall be Kohler Model K-4918X-_____.

STEWARD

Technical Information

Included components:	
Urinal outlet assy	18766
Hanger (2 required)	52046
Univerasl attachment bracket	1044200
Screws	1044204
Strainer	1046455
3 oz (89ml) sealing liquid sample	1048655
8 oz (237 ml) claning liquid sample	1050486


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.



CAUTION: Risk of product damage. When connecting waterless urinals to the building drain waste vent system, do not use copper pipe or copper tube connectors. The use of a copper connector will result in corrosion of the connector and potential building structure damage caused by leakage.

Dimensions are approximate.
Unit: mm

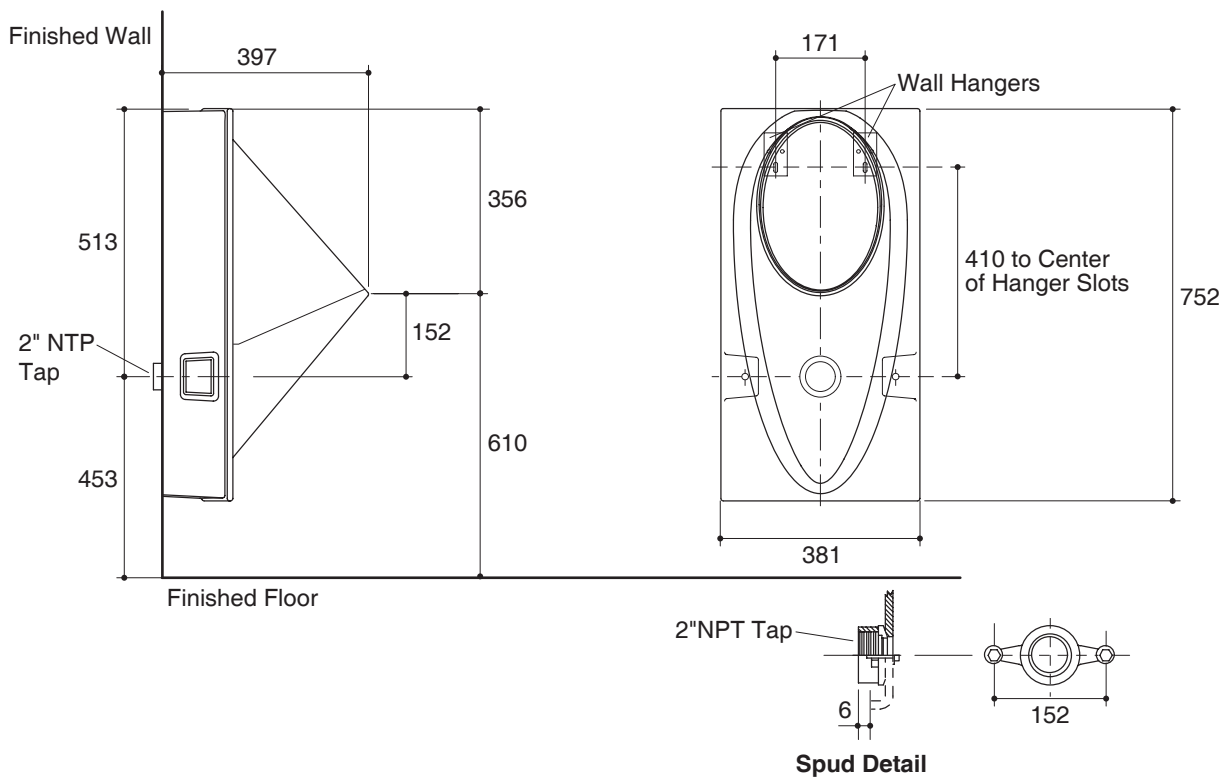


Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

โถปัสสาวะชายแบบไม่ต้องใช้น้ำ K-4918X

คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวีเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- พร้อมชุดข้อต่อน้ำทั้งโถปัสสาวะชาย, น้ำยาดักกลิ่น, น้ำยาทำความสะอาดโถปัสสาวะชาย, สกรู, ตะแกรงสำหรับโถปัสสาวะชาย, ข้อต่อน้ำทั้งโถปัสสาวะชาย และชุดขอแขวน
- ระยะห่างจากขอบถึงผนัง 397 มม.
- 397 x 381 x 752 มม.

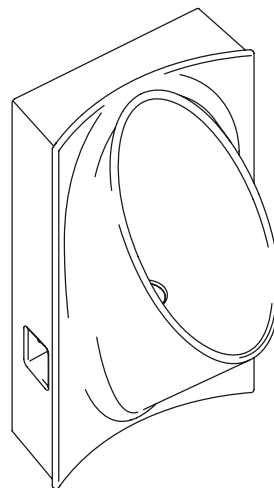

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- ASME A112.19.19-06
- มอก.795-2544

สี/วัสดุเคลือบผิว

- 0: สีขาว

ส่วนประกอบอื่นๆ:

- รหัสสี/วัสดุเคลือบผิวอื่นๆ: ดูจากรายการสินค้า

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-4918X	โถปัสสาวะชายแบบไม่ต้องใช้น้ำ รุ่น สัจวัต	0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

โถปัสสาวะชายแบบไม่ใช้น้ำซึ่งผลิตจากวัสดุวีเทรียสไชน่า โถปัสสาวะชายมีขนาดความยาว 397 มม. กว้าง 381 มม. และสูง 752 มม. โถปัสสาวะชายมีระยะห่างจากขอบถึงผนัง 397 มม. โถปัสสาวะชายพร้อมชุดข้อต่อน้ำทั้งโถปัสสาวะชาย, น้ำยาดักกลิ่น, น้ำยาทำความสะอาดโถปัสสาวะชาย, สกรู, ตะแกรงสำหรับโถปัสสาวะชาย, ข้อต่อน้ำทั้งโถปัสสาวะชาย และชุดขอแขวน สุขภัณฑ์รุ่นนี้คือ สุขภัณฑ์โคห์เลอร์รุ่น K-4918X-_____.

สจ๊วต

ข้อมูลเฉพาะ

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
ชุดข้อต่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย	18766
ขอแขวน (2 ชั้น)	52046
ข้อต่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย	1044200
สกรู	1044204
ตะแกรงสำหรับโถปัสสาวะชาย	1046455
น้ำยาดักกลิ่น (3 ออนซ์ หรือ 89 มล.)	1048655
น้ำยาทำความสะอาดโถปัสสาวะชาย (8 ออนซ์ หรือ 237 มล.)	1050486


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง



ข้อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้เกิดกลิ่นที่รุนแรง ห้ามใช้ข้อต่อหรือท่อน้ำทิ้งที่ทำจากทองแดงในการติดตั้งโถปัสสาวะชายเข้ากับระบบท่อน้ำเสียของตัวอาคาร เนื่องจากข้อต่อท่อน้ำทิ้งที่ทำจากทองแดงอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน และโครงสร้างของอาคารเสียหายจากการรั่วซึม

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

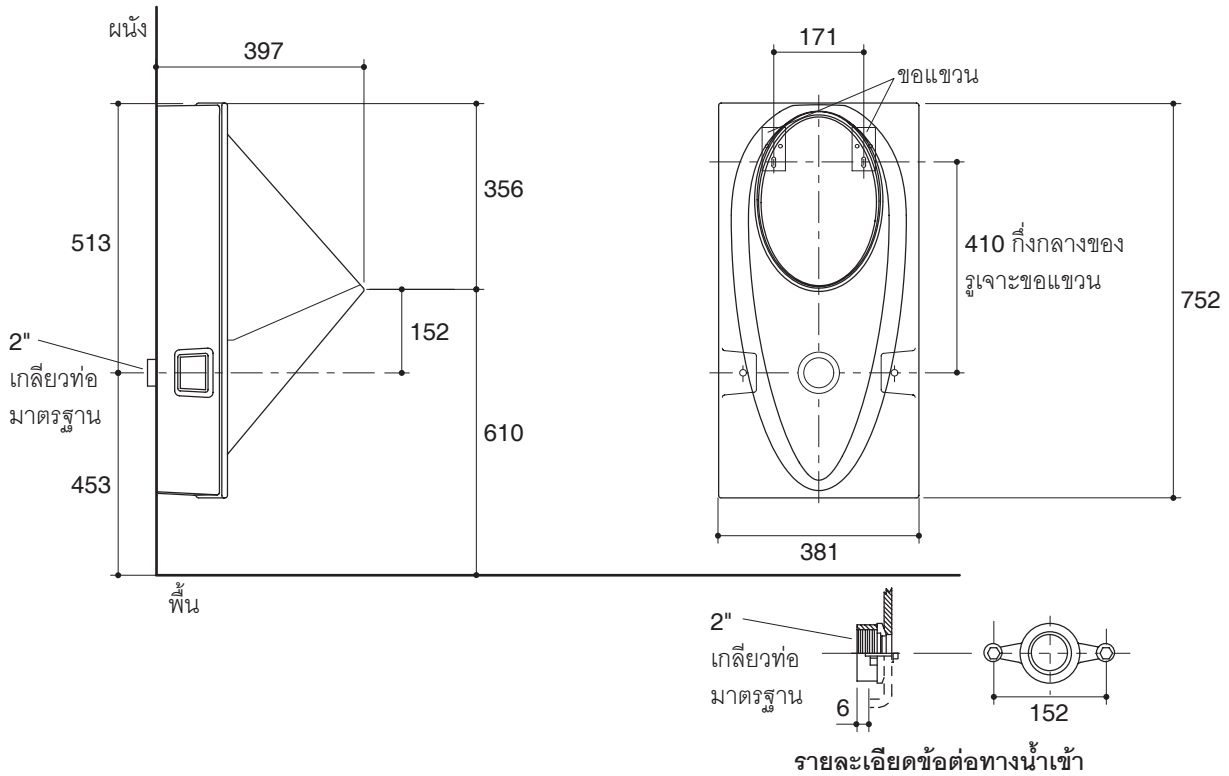

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลผลิตภัณฑ์

โถปัสสาวะชายแบบไม่ต้องใช้น้ำ รุ่น สจ๊วต

หน้า 4/4

1048745-X4-D

KOHLER