

Features

- Acrylic and reinforced with fiberglass
- Drop-in
- Includes pop-up drain and overflow
- 1800 x 900 x 550 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ANSI Z124.1.2

PLAIN BATH K-18753X



Technical Information

Fixture:	
Basin area:	
Basin area bottom	1162 x 500 mm
Basin area top	1654 x 771 mm
To overflow:	
Water depth	394 mm
Capacity	271 liters
Drain hole	ø38 mm (1-1/2")
Overflow hole	ø50 mm
Weight	29 kg
*Approximate measurements for comparison only.	

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under bath must provide for a minimum of 450 kg/square meter loading.

This bath is designed for drop-in installation only.




Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-18753X	Sapphire 1800 plain bath with pop-up drain	WK: Diamond White

Dimensions are approximate.

Unit: mm

Minimum access panel for drain W500 x H450 mm

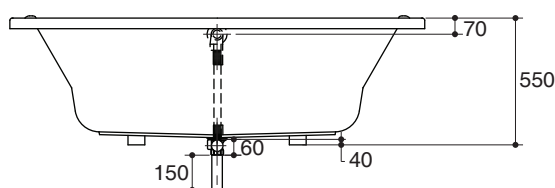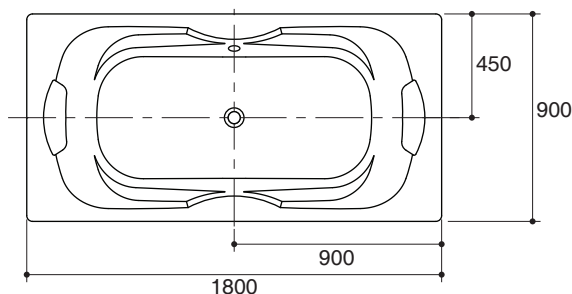

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- อะคริลิกเสริมใยแก้ว
- แบบฝัง
- พร้อมสะดืออ่างและท่อน้ำล้น
- 1800 x 900 x 550 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ANSI Z124.1.2



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ่างอาบน้ำ	
พื้นที่ด้านล่าง	1162 x 500 มม.
พื้นที่ด้านบน	1654 x 771 มม.
ถึงระดับน้ำล้น:	
ระดับน้ำลึก	394 มม.
ความจุน้ำ	271 ลิตร
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง	Ø38 มม. (1-1/2")
ขนาดรูน้ำล้น	Ø50 มม.
น้ำหนัก	29 กก.
*ระยะค่าประมาณสำหรับเพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น	

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง




ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง
พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 450 กก./ตร.ม.
อ่างอาบน้ำถูกออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบฝังเท่านั้น

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-18753X	อ่างอาบน้ำอะคริลิกพร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ รุ่นแช่ไฟร์ 1800	WK: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

ช่องซ่อมบำรุงทางน้ำทิ้งมีขนาดอย่างน้อย กว้าง 500 x สูง 450 มม.

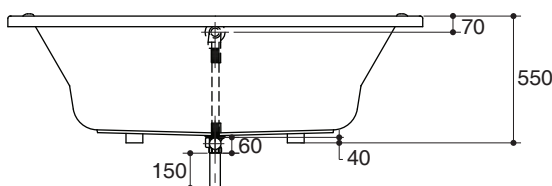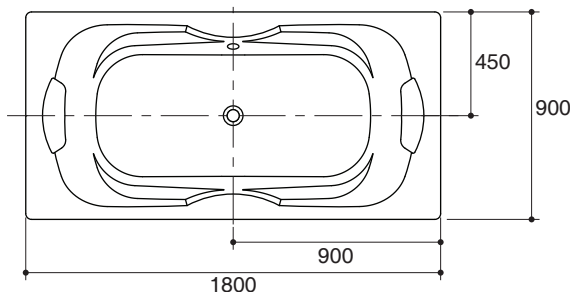

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์