


Features

- Vitreous china
- Elongated bowl
- Includes seat
- Includes polished chrome trip lever
- Rim Jet flushing system
- 6 liter per flush
- 305 mm rough-in for S-trap
- 724 x 443 x 711 mm

TWO-PIECE TOILET WITH SEAT K-12633X

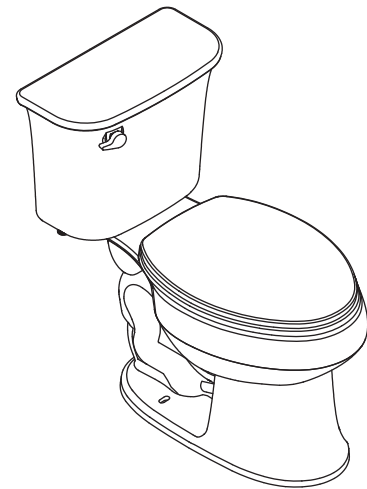

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2
- TIS 792-2554

Technical Information

Fixture:	
Configuration	two-piece, elongated
Water per flush	6 liter
Passageway	51 mm
Water area	234 x 195 mm
Water depth from rim	177 mm
Seat post hole centers	140 mm

Included Components:	
Bowl	K-8755X-6
Tank	K-4382X-V2
Tank cover	1068490-SP
Seat	K-4664X


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-12633X	Stinson two-piece toilet, S-trap with seat	0: White

Dimensions are approximate.
Unit: mm

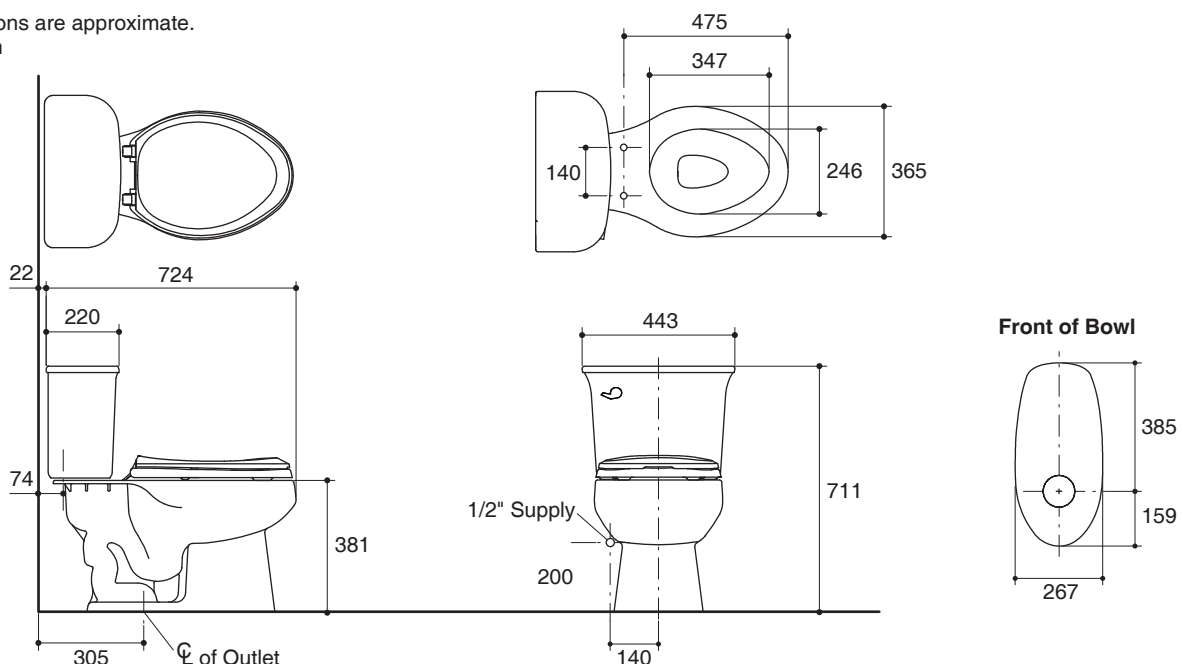

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram


สุขภัณฑ์สองชั้นพร้อมฝารองนั่ง K-12633X

คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- พร้อมฝารองนั่ง
- พร้อมก้านกดชำระโลหะชุบโครเมียม
- ระบบชำระล้างแบบริมเจ็ท
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 6 ลิตร
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น
- 724 x 443 x 711 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ASME A112.19.2
- มอก. 792-2554

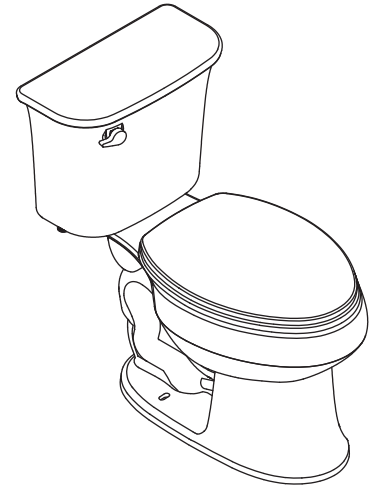

ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ลักษณะ	สุขภัณฑ์สองชั้น, หน้ายาว
การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	6 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	51 มม.
ผิวหน้าน้ำ	234 x 195 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้าน้ำ	177 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึดฝารองนั่ง	140 มม.

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
โถสุขภัณฑ์	K-8755X-6
ถังพักน้ำ	K-4382X-V2
ฝาปิดถังพักน้ำ	1068490-SP
ฝารองนั่ง	K-4664X


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-12633X	สุขภัณฑ์สองชั้น แบบท่อน้ำทิ้ง รุ่น สตินสัน พร้อมฝารองนั่ง	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

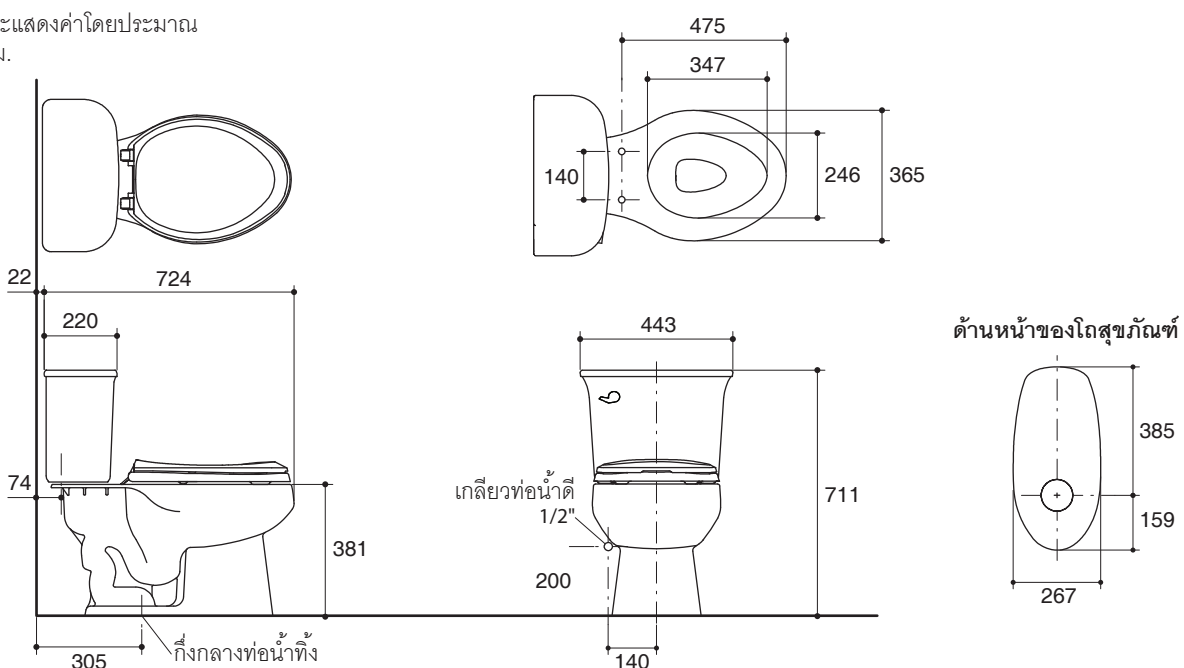

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์